





KUCHYNĚ NEVŠEDNÍ HODNOTY

Kuchyně není jen místem pro vaření. Profesní zkušenosti tvůrců **kuchyní Infini** předurčují jejich charakter. Příznačné je jejich prvotřídní provedení umožňující uživatelům nadprůměrný komfort. Bohaté užití přírodních i technických materiálů pro **kuchyně na míru**, špičkové vybavení zabudovanými technickými prvky a individualní design, jsou jejich významnými rysy. Na první pohled je patrná nezaměnitelná nabídka vysokého uživatelského komfortu kuchyně za relativně dostupnou cenu.

A.1	PŘEHLED ROZMĚRŮ - MODUL SKŘÍNÍ 78 CM	2
A.2	VÝHODA KUCHYNÍ INFINI	3
A.3	KONSTRUKCE KORPUSŮ A OLEPENÍ HRAN	4
A.4	TYPY ÚCHYTEK	5
A.5	KONSTRUKCE KORPUSŮ SPODNÍCH SKŘÍNÍ	6
A.6	KONSTRUKCE KORPUSŮ HORNÍCH SKŘÍNÍ	8
A.7	TYPY PROVEDENÍ KORPUSU	10
A.8	PRAVIDLA PRO HLOUBKY POJEZDŮ	11
A.9	OLEPOVÁNÍ HRAN	12
A.10	DVEŘE A VNITŘNÍ POLICE	13
A.11	ZÁSUVKY EBOX	14
A.12	ZÁSUVKY MYBOX	15
A.13	ZÁSUVKY INFINIBOX	16
A.14	INFINIBOX - SERVODRIVE	17
A.15	SERVO-DRIVE ELEKTRICKÝ POMOCNÍK	18
A.16	ZÁSUVKY LEGRABOX	19
A.17	ZÁSUVKY TANDEM	20
A.18	ANGLICKÉ ZÁSUVKY	21
A.19	PROTISKLUZOVÁ PODLOŽKA	22
A.20	SKLO PRO NÁBYTKOVÉ DVEŘE	23
A.21	HLINÍKOVÉ DVEŘNÍ RÁMY	24
A.22	ROLETOVÉ SKŘÍNĚ	27
A.23	VÝKLOPNÉ KOVÁNÍ	28
A.24	SKLOPNÉ KOVÁNÍ	30
A.25	DVEŘNÍ KOVÁNÍ	31
A.26	SOKL - PODNOŽ	32
A.27	VNITŘNÍ VYBAVENÍ SKŘÍNÍ	34
A.28	PRAVIDLA PRO PANTY	40
A.29	KOVÁNÍ POLIC	41
A.30	PRACOVNÍ DESKY	42
A.31	LED OSVĚTLENÍ	50
A.32	ÚCHYTKA - ÚCHOPOVÁ LIŠTA	56
A.33	MONTÁŽ POMOCNÝCH ALU - PODLOŽEK	65
A.34	ZADÁNÍ SMĚRU KRESBY PRO OBKLADOVÉ DÍLCE (BO + BP)	67
A.35	SDRUŽENÁ VODOROVNÁ KRESBA	68
A.36	VYMEZOVACÍ LIŠTY	69
A.37	HORNÍ OTEVŘENÉ SKŘÍNĚ / POLICE	70
A.38	ZADÁVÁNÍ SPOTŘEBIČŮ	71
A.39	PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLŇKY - PŘÍBORNÍK CLASSICO	72
A.40	PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLŇKY - PŘÍBORNÍK SCOOP II	73
A.41	PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLŇKY - PŘÍBORNÍK ORGATRAY	74
A.42	PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLŇKY - PŘÍBORNÍK SKY	76
A.43	PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLŇKY - PŘÍBORNÍK ORGA-LINE	77
A.44	PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLŇKY - PŘÍBORNÍK CUISIO	80
A.45	PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLŇKY - SYSTÉM AMBIA-LINE	82
A.46	PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLŇKY - ODPADKOVÉ KOŠE	84
A.47	PROVEDENÍ DVEŘÍ	88
A.48	ÚCHYTKY	100
A.49	ÚCHYTKOVÉ LIŠTY - HRANOVÉ ÚCHYTKY	108

VÝŠKA SPODNÍCH SKŘÍNÍ JE 78 CM

Jedná se o použití výškového modulu rastru 130 mm. Výškový rastr 130 mm je nejlépe použitelný výškový modul při výrobě kuchyní a to ze dvou hlavních důvodů:

1. nejlépe ergonomicky použitelné výškové uspořádání pro práci v kuchyni
2. největší možný úložný prostor v kuchyni, při kterém se využívá pro uložení každý mm!

Dodržování modulu 780 mm a jeho násobků je důležité v designu pro provedení dveří za použití horizontálních navazujících drážek na kuchyňských dvířkách.


HLAVNÍ VÝHODA VÝROBKŮ INFINI:

Rozměrová flexibilita s přesnou cenotvorbou pouze za použité množství materiálu!!!


INFINI nenavýšuje uměle ceny svých produktů při rozměrových změnách artiklů!!!

INFINI nabízí velkou flexibilitu kování a velký rozsah provedení desenu kuchyňských a nábytkových dvířek.

PŘEHLED NÁVAZNOSTI VÝŠEK MODULŮ SKŘÍNÍ

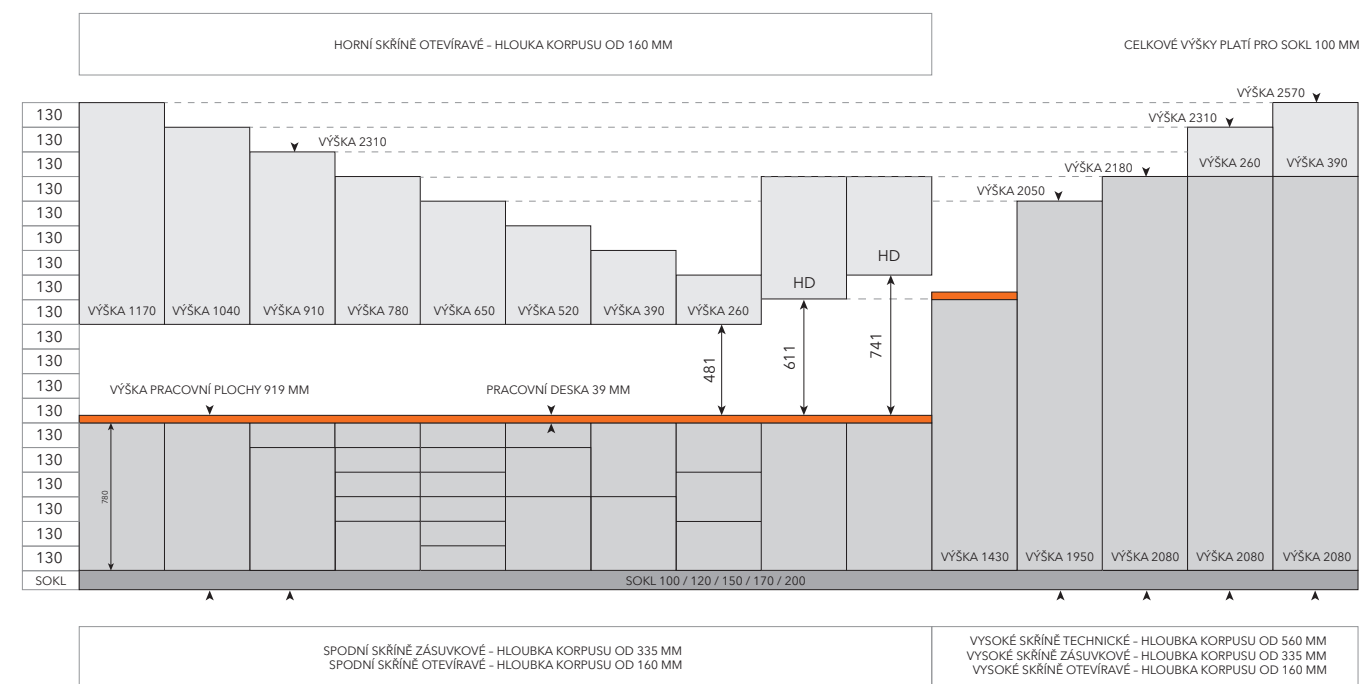

STANDARDNÍ DOPORUČOVANÉ KOMBINACE

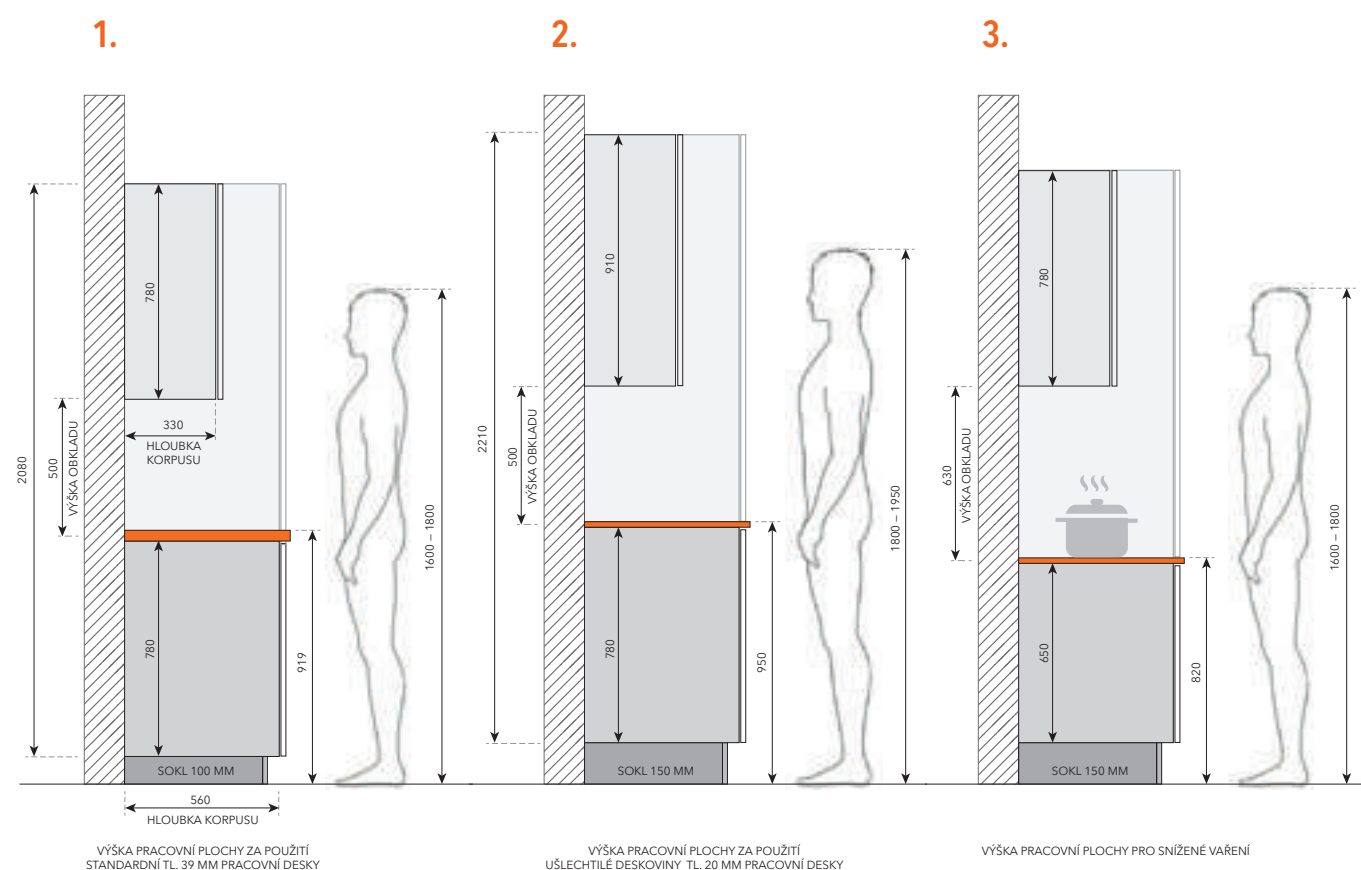

HLAVNÍ VÝHODA KUCHYNÍ INFINI

- rozměrová flexibilita
- největší úložný objem skříněk

! Prvky bez rozměrového omezení.



KONSTRUKCE KORPUSU HIT

- Zada skříně sololak 3 mm
- Olepené pohledové hrany (přední hrany korpusu, přední hrana vnitřní police, u horních skříněk hrany ze spodní a horní části)
- Olepený viditelný bok ze zadní strany (ke stěně)
- Použité hrany ABS 1 mm v barvě korpusu
- Otevřené korpusy bez dveří jsou olepeny na přední hraně vždy ABS 2 mm v barvě korpusu



KONSTRUKCE KORPUSU STD / STD - 18

- Zada skříně lamino 10 mm
- Zada skříně lamino 18 mm
- Olepené všechny hrany
- Pohledové hrany ABS 1 mm (přední hrany korpusu a přední hrana police)
- Ostatní hrany ABS 1 mm v barvě korpusu
- Otevřené korpusy bez dveří jsou olepeny na přední hraně vždy ABS 2 mm v barvě korpusu




Podle zvolené úchytky pro otevírání dvířek nábytkových modulů se řídí vzhled a funkčnost v detailu použité úchytky.




Nezapomínejte na správnou volbu přesahu pracovní desky přes dvířko.


1. STANDARDNÍ ÚCHYTKA - VRTANÁ

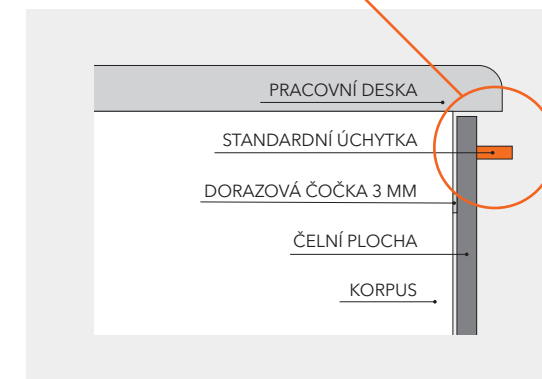


2. ÚCHYTKOVÁ LIŠTA - BEZ PŘESAHU MADLA

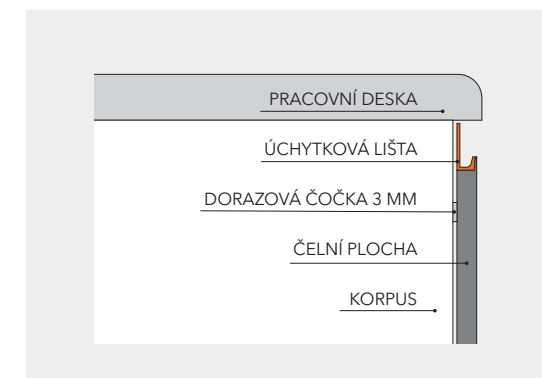

3. ÚCHYTKOVÁ LIŠTA - S PŘESAHEM MADLA

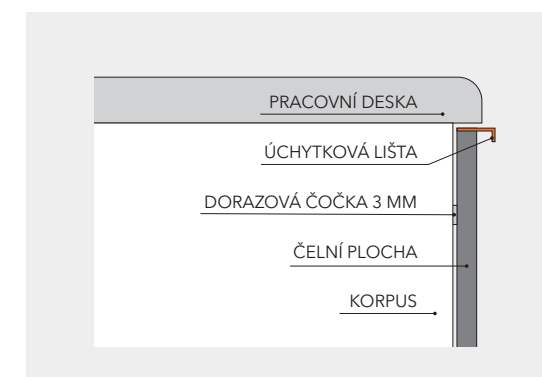

4. ÚCHOPOVÁ LIŠTA - PRŮBĚŽNÝ PROFIL PŘES KORPUSY

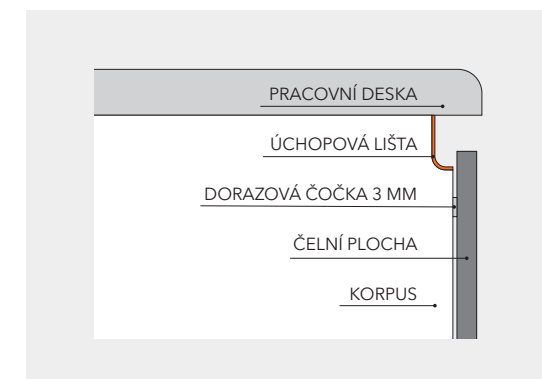

1. PEVNĚ KLÍŽENÉ KORPUSY

- Všechny nábytkové korpusy jsou v produkci INFINI a.s. vyráběny správným odborným postupem dle nábytkářských technologických postupů at. klížením (lepením) na kolíkový spoj. Pouze objednané nábytkové korpusy se subpozicí DEMONT (XX-DEM) a nábytkové korpusy různých rohových variant vyžadují zpevnění spoje o další spojovací materiál at. komfirmátový nebo excentrický šroub.
- Pouze pevně klížené (lepené) korpusy na kolíkový spoj z materiálu LDD tloušťky 18 mm vykazují požadovanou pevnost, životnost a omezují nežádoucí průhyb dílců korpusu. U spodních a vysokých skříní od hloubky 50 cm je použito na spoj 5 ks dřevěných kolíků pro zvýšení pevnosti korpusu.

2. VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ NOHY (SOKL KUCHYNĚ):

- Možnost výškově nastavit celkovou výšku korpusu pomocí plastových nožek s nosností 150 kg / 1 noha
- Nastavitelné výšky:
55 / 80 / 100 / 120 / 150 / 170 / 200

3. KOVÁNÍ ZÁSUVK:

- INFINI je standardně vybaveno zásuvkami, které umožňují návrháři vybrat si z různých cenových variant. INFINI nabízí zásuvky s DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU.

• TYPY ZÁSUVK:

IBBM	infinibox blumotion
IBSD	infinibox servodrive
IBTO	infinibox tip-on + blumotion
LBBM	legrabox pure blumotion
LBSD	legrabox pure servodrive
LBTO	legrabox pure tip-on + blumotion
MBBM	merivo blumotion
MBSD	merivo servodrive
MBTO	merivo tip-on + blumotion
MYBX	mybox
SGB	ebox
TAM	blum tandem blumotion
TATO	blum tandem tip-on

4. PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ:

• TYPY ZAD:

KSv	sololak
Z10a	záda 10 mm dle provedení korpusu
Z18a	záda 18 mm dle provedení korpusu

5. DVEŘNÍ DORAZ:

Standardem vybavení nábytku INFINI jsou na dveřích a zásuvkových čelech osazeny dorazové čočky viz.obrázek, které jsou navrtané přímo z výroby INFINI. Jde o další přednost nábytku INFINI, konkurence běžně používá nalepovací čočky, které po krátkém čase klientovi upadnou!



SOKLOVÁ NOHA



DORAZOVÁ ČOČKA



ZDE SE PŘIDÁVÁ 5. KOLÍK OD HLOUBKY KORPUSU 500 mm

1. PEVNĚ KLÍŽENÉ KORPUSY

- Pouze pevně klížené (lepené) korpusy na kolíkový spoj z materiálu LDD tloušťky 18 mm vykazují požadovanou pevnost, životnost a omezují nežádoucí průhyb dílců korpusu.
- INFINI nabízí 3 druhy provedení korpusů HIT / STD / STD 18. Korpusové hrany jsou podle jejich typu také jinak olepené ... dále olepení viz. manuál olepení hran (strana 4).

2. STAVITELNÝ REKTIFIKAČNÍ ZÁVĚS:

INFINI řeší zavěšení horních korpusů a jejich výškové seřízení pomocí několika typů rektifikačních závěsů.

TYPY ZÁVĚSŮ A JEJICH URČENÍ:

- KZ01** závěs STANDARD je vhodný pro konstrukce zad 3 mm a 10 mm s minimální výškou konstrukce korpusu 130 mm (bez vnitřní zásuvky. Uchycení na zeď samostatným plechem (nosnost 50 kg = 1 x závěs).
- KZ01a** závěs STANDARD s průběžnou lištou je vhodný pro konstrukce zad 3 mm a 10 mm s minimální výškou konstrukce korpusu 130 mm. S uchycením na zeď průběžnou lištou (nosnost 50 kg = 1 x závěs). POZOR! Kování KZ01 a KZ01a je nutné používat pouze při dodržení standardních doporučených rozměrů: hloubka 33 cm, šířka 120 cm, výška ≥ 1040 mm. Při překročení uvedených rozměrů je nutné použít kování KZ05 pro zvýšenou nosnost.
- KZ05** **120 mm hl. kování** skrytý závěs se zvýšenou nosností (nosnost 70 kg = 1 x závěs) používá se na skřínky zavěšené s vysokou budoucí užitnou hmotností např. sestava zásuvek pod televizi nebo větší hloubka horních skříní. Kování KZ05 je vhodné pouze pro konstrukce zad 3 mm a 10 mm. Minimální výška korpusu je 180 mm. Kování KZ05 se může použít v kombinaci s výklopem AVENTOS pouze při hloubce korpusu 400 mm !!!
- KZ06** **60 mm hl. kování** skrytý závěs se zvýšenou nosností (nosnost 120 kg = 1 x závěs) používá se na skřínky zavěšené s vysokou budoucí užitnou hmotností např. sestava zásuvek pod televizi nebo větší hloubka horních skříní.
- KZ09** bez závěsného kování

3. NOSIČE POLIC:

- INFINI standardně vybavuje horní skříně nosiči polic s vrtáním otvoru 5 mm pro nosič. Dále je možno použít nosič polic s bezpečnostním trnem.
- TYPY NOSIČŮ POLIC:**
 - KP01** standard
 - KP02** pevné nastavitelné (bezpečnostní) > **INFINI DOPORUČUJE**

4. PROVEDENÍ ZAD KORPUSŮ:

- KSv** sololak
- Z10a** záda 10 mm dle provedení korpusu
- Z18a** záda 18 mm dle provedení korpusu

5. ZÁVĚSY PRO DVEŘE:

- INFINI standardně nabízí několik druhů závěsů (pantů) pro funkčnost otevírání dveří.
- TYPY ZÁVĚSŮ (PANTY):**
 - G1AM** blumotion > **INFINI DOPORUČUJE**
 - G2TL** tip-on
 - G4AM** blumotion onyx
 - G5TL** tip-on onyx

6. DVEŘNÍ DORAZ:

Standardem vybavení nábytku INFINI jsou na dveřích a zásuvkových čelech osazeny dorazové čocky viz.obrázek, které jsou navrtané přímo z výroby INFINI. Jde o další přednost nábytku INFINI, konkurence běžně používá nalepovací čocky, které po krátkém čase klientovi upadnou!



ZÁVĚS KZ01



KZ01

- Seřízení na hloubku 25 mm
- Vertikální seřízení 28 mm



KZ01 + KRYTKA BÍLÁ
= KORPUS BÍLÝ




ŠEDÁ A ČERNÁ
BARVA KRYTEK



FOTO KZ01
FRÉZOVÁNÍ BOKU PRO PRŮBĚŽNOU LIŠTU




NOSIČ POLIC KP01



NOSIČ POLIC KP02




ZÁVĚS KZ05

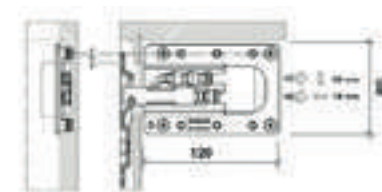

USAZENÍ KZ05 VE SKŘÍŇI



ZÁVĚS KZ06

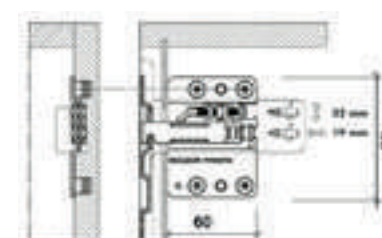

USAZENÍ KZ06 VE SKŘÍŇI



DORAZOVÁ ČOČKA




PRŮBĚŽNÁ LIŠTA



1. HIT / STD04

- Záda skříně sololak 4 mm

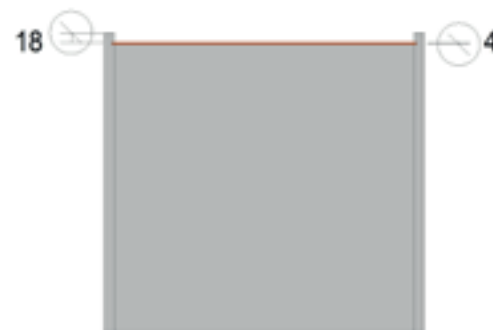

2. STD

- Záda skříně lamino 10 mm



3. STD18

- Záda skříně lamino 18mm




POZOR! Při použití zad tl. 18 mm dochází ke značnému navýšení hmotnosti výrobku. Výrobce doporučuje používat závěsné kování pro zvýšenou hmotnost dle nabídky výrobce.

4. STDBZ

- Konstrukce bez zad
- Zůstává odskok 18 mm
- Zůstává drážka pro záda

– ODSKOK
– DRÁŽKA



5. STDB0

- Konstrukce korpusu bez odskoku
- Bez drážky pro záda



OBECNÉ ZÁKLADNÍ PRAVIDLO PRO HLOUBKY ZÁSUVK V KORPUSECH

Při použití nejsilnější tl. zad 18 mm


Pro výpočet potřebné hloubky čistého prostoru uvnitř skříně vždy odpočítejte **40 mm** v případě speciální skříně se zády z lamina 18 mm.

Pro orientaci určení hloubky zásuvek můžete použít odpočet 40 mm od hloubky korpusu.

Výroba je vždy přesná a pokud nepoužijete vlastní parametr hloubky zásuvky pomocí určení v záhlaví katalogu INFINI, bude korpus automaticky osazený nejbližší možnou max. hloubkou zásuvky v závislosti na vybraném typu provedení kování zásuvek.

Typy hloubek pojezdů:

270 mm | 350 mm | 400 mm | 450 mm
500 mm | 550 mm | 650 mm

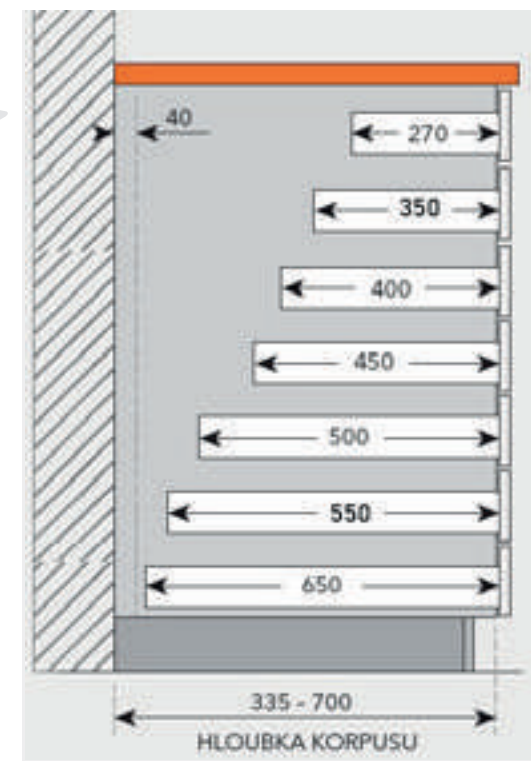

Hloubky pojezdů se řídí dle typu provedení kování zásuvek, viz kapitola A.11 – A.18



Hloubky pojezdů jsou dodávány automaticky podle hloubky korpusu. **V jedné skříně jsou vždy stejné typy pojezdů.** Pokud chcete jinou hloubku pojezdu (např. u horní zásuvky pod vařením), použijte pro zásuvku nové záhlaví v katalogu INFINI a změňte parametr hloubky zásuvky v záhlaví katalogu.

DÍLCE OLEPUJEME 2 TECHNOLOGIEMI:

- **PUR lepidlem** (lepidlo na bázi polyuretanu), které zaručuje téměř nulovou spáru, vysokou pevnost a voděodolnost lepeného spoje
- **AirTEC** (laser) spoj bez použití lepidla, který zaručuje nulovou spáru, vysokou pevnost a voděodolnost lepeného spoje.



TECHNOLOGIE OLEPENÍ HRAN AIRTEC

Pro naše zákazníky tak přinášíme nejmodernější technologii olepování hran s touto metodou, která zajistí **nejvyšší možnou kvalitu olepení** a má další související výhody. Na této nové technologii budeme nyní olepovat dílce dvěma způsoby:

- **PUR** – stávající olepování hran polyuretanovým lepidlem
 - olepení všech stávajících běžných dekorů dřevin (korpus / dveře)
 - olepení všech světlých odstínů dílců a korpusových hran (korpus / dveře)
- **AirTec** – bezspárové olepování hran
 - olepení všech povrchů BRILIANT – LESK / MAT
 - olepení vybraných tmavých (sytých) barev (korpus / dveře)

OLEPOVÁNÍ HRAN BEZ POUŽITÍ LEPIDLA

Horkovzdušný systém airTec využívá soustavu topných spirál, které ohřejí vzduch na teplotu 270 až 300°C. Technologie airTec je určena pro aplikaci speciálně vyráběných hran. Jedná se o hrany složené ze 2 vrstev – dekorativní a funkční, která se natavuje přímo na požadovaný materiál. Olepování hran tak probíhá bez použití lepidla. Výsledkem je dokonale olepená hrana **bez viditelné lepidlové spáry**, která by jinak snižovala estetickou hodnotu nábytku.

SYSTÉM AIRTEC JE EKOLOGICKÝ A HYGIENICKY NEZÁVADNÝ

Výhodou systému airTec od výrobce Homag je **šetrnost k životnímu prostředí**. Vzhledem k tomu, že se olepování hran obejde bez použití lepidla, se do ovzduší **neuvolňují chemické látky** a nešíří se nepříjemný zápach. Samozřejmě nedochází ani k dalšímu postupnému uvolňování škodlivin do ovzduší. Velkým plusem zmiňované technologie je také **hygienická nezávadnost**. Bezspárový systém olepování nábytkových hran disponuje certifikátem pro použití vyrobeného nábytku například v nemocnicích nebo ambulancích.


BEZSPÁROVÉ OLEPENÍ HRANY ODOLÁ I VLHKOSTI

Nábytek opatřený hranami LaserEdge vyniká nejen poutavým vzhledem a hygienickou nezávadností, ale také svými vlastnostmi. Patří mezi ně například **dobrá odolnost vůči vyšším teplotám a vlhkosti**, která je v porovnání s běžnými EVA lepidly mnohem vyšší. U zmiňovaných hran pro bezspárové olepování je navíc **garantovaná barevná shoda s deskou**. Při výrobě tak odpadají starosti se sladěním barvy hran a lepidla, které se u zmiňovaného postupu olepování nevyužívá.

! Minimální objednatelný rozměr pro artikly BO / BP / BS / BD je 70 mm x 240 mm !!!!!

LEPENÍ PUR

- **Nulová spára** – při olepování PUR lepidlem potřebujete menší množství lepidla (cca 100 g/m²) olepené hrany. Čím více lepidla, tím větší je spára. Čím méně lepidla, tím je menší a více designová. Tenké spáry se také nezanášejí prachem nebo nečistotami.
- **PUR lepidla** mají po vytvrdnutí vysokou tepelnou odolnost (min. 140°C) – pokud na díly působí teplo od spotřebiče, PUR lepidla nikdy nezměknou (na rozdíl od některých jiných lepidel (např. EVA), která při styku s teplem změkknou a poté opět vytvrdnou).
- **Spoj PUR** je voděodolný – PUR lepidlo uzavře spáru mezi hranou a čelní plochou a olepený spoj je tedy natolik kvalitní, že i při masivním zatečení, nebo vysoké vzdušné vlhkosti, dílce přes hranu nenabobtnají a jsou proto velmi vhodné pro koupelny, kuchyně i pro komerční prostory se zvýšenou zátěží.

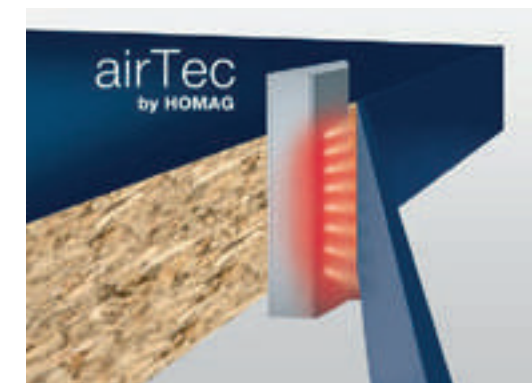


ILUSTRACE airTEC



APLIKACE OLEPENÍ PUR (Infini)



APLIKACE OLEPENÍ AirTEC



DŘEVODEKOR



UNI BARVA



! Snažíme se mít co nejvěrnější stejnou hranu jako plochu.



DVEŘE A JEJICH ROZMĚRY

Veškeré dveře a čela výsuvů a výklopů jsou vždy menšího rozměru, než-li vnější rozměr korpusu.

VÝPOČET ROZMĚRŮ DVEŘÍ



Přesný rozměr dveří:
výška mínus 3 mm
šířka mínus 4 mm

Minimální výška dveří je 50 mm!



Příklad:

Skříň výška 780 mm x šířka 600 mm,
sokl 150 mm, prac. deska 40 mm, 3 výsuvy

Dveře mají přesný rozměr:

1. 127 x 596
2. 257 x 596
3. 387 x 596

Veškeré dveře a čela výsuvů a výklopů jsou vždy menšího rozměru, než-li vnější rozměr korpusu.

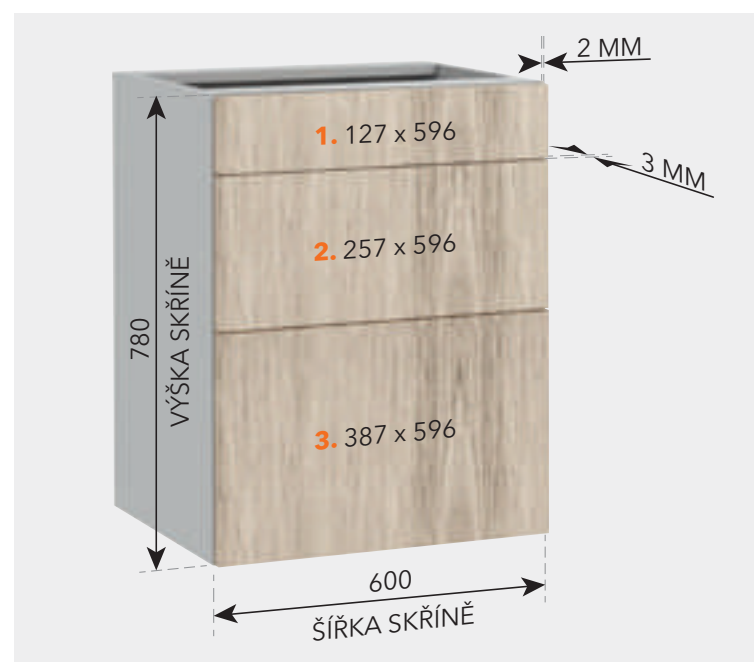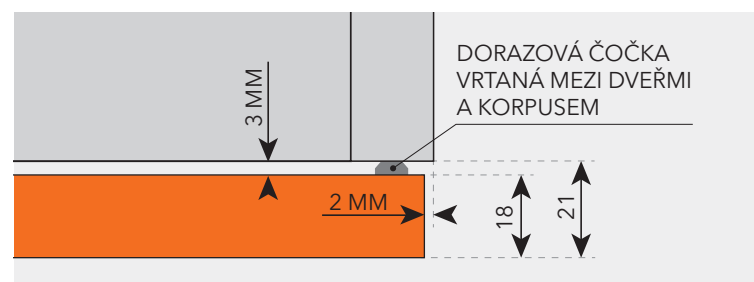

VNITŘNÍ POLICE

Každá policová skříň (spodní, horní i vysoká) vždy obsahuje určité množství polic v závislosti na celkové výšce skříně. Pokud potřebujete objednat ještě více polic, než-li je standardně dodáváno, přiřaďte ke skříni subpozici s kódem vnitřní police navíc (SPV, HPV)

Šíře vnitřních polic a její výpočet:

korpus mínus 36 mm mínus 2 mm = čistá šíře police

Příklad pro korpus š. 600 mm: $600 - 36 - 2 = 562$ mm

Hloubka vnitřních polic a její výpočet korpus mínus 50 mm
= čistá hloubka police

Příklad pro korpus hl. 330 mm: $330 - 50 = 280$ mm

Vnitřní police jsou oplepeny ABS hranou:

1. HIT korpus: ABS hrana 1mm pouze z přední hrany police, ostatní hrany viditelná surová DTD
2. STD korpus: ABS hrana 1mm všechny hrany police


SYSTÉM VRTÁNÍ POLIC

Pozice polohování polic je vrtána od pozice police na každou stranu ± 64 mm, viz obrázek

Od šíře korpusu 936 mm jsou policové skříně automaticky **vyztužovány zadní svislou lištou** s navrtáním pro podpěry polic.

Počet polic	výška skříně v mm	
	min.	max
1	360	700
2	701	960
3	961	1220
4	1221	1480
5	1481	1740

Počet polic	výška skříně v mm	
	min.	max
6	1741	2000
7	2001	2260
8	2261	2520
9	2521	2780
10	2781	a víc



PROVEDENÍ ZÁSUVKY EBOX (EKONOMICKÁ VARIANTA)
– OZNAČENÍ SGB

Jedná se o ekonomické provedení kování zásuvky.

- použité barevné provedení:
 PZ01 – šedá bočnice / šedé dno / reling
- nosnost zásuvky 35 kg
- možnost seřízení čela horizontálně a vertikálně
- umožňuje seřízení čela zásuvky
- obsahuje mechanismus pro vysazení zásuvky
- záruka doživotní
- výška bočnice: 50 mm | 86 mm | 140 mm

Hloubka zásuvek:

270 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm

VÝŠKA ČELA ZÁSUVKY vs. POUŽITÉ VÝŠKY BOČNIC ZÁSUVEK

Výška čela	Výška bočnice
≤ 125 mm	50 mm
≤ 250 mm	86 mm
> 250 mm	140 mm

Výrobce kování udává plnohodnotnou funkčnost zásuvek s pravidlem:

- šířka zásuvky nesmí být větší než 1.6 x hloubka zásuvky.

V praxi tzn., že při použití standardní hloubky zásuvky 50 cm může být max. šířka korpusu skříně 80 cm.



EBOX NÍZKÁ ZÁSUVKA



EBOX ZÁSUVKA RELING



TEST ZÁSUVKY EBOX

PROVEDENÍ ZÁSUVKY MYBOX
– OZNAČENÍ MYBX


- použité barevné provedení:
 PZL1 – bočnice bílá / dno bílé
 PZL1a – bočnice bílá / dno protiskluz. bílé
 PZL4 – bočnice antracit / dno antracit
 PZL4a – bočnice antracit / dno protiskluz. antracit
- výška bočnice: 89 mm | 121 mm | 185 mm
- nosnost 40 kg
- obsahuje mechanismus pro vysazení zásuvky
- umožňuje seřízení čela zásuvky horizontálně a vertikálně
- umožňuje seřízení náklonu čela zásuvky

Hloubka zásuvek:

300 mm | 350 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 550 mm | 600 mm | 650 mm



ANGLICKÁ ZÁSUVKA V PROVEDENÍ BÍLÁ
DO POTRAVINOVÉ SKŘÍŇE

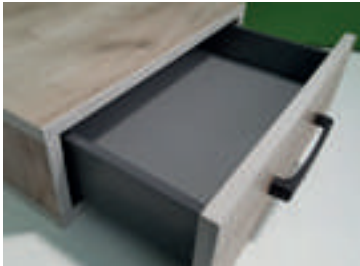

NÍZKÁ ZÁSUVKA V PROVEDENÍ ANTRACIT

Výrobce kování udává plnohodnotnou funkčnost zásuvek s pravidlem:

- šířka zásuvky nesmí být větší než 1.6 x hloubka zásuvky.

V praxi tzn., že při použití standardní hloubky zásuvky 50 cm může být max. šířka korpusu skříně 80 cm.




MYBOX NÍZKÁ



MYBOX VYSOKÁ

Řez pojezdovým pravitkem:

- dynamická nosnost až 40 kg
- synchronizované výsuvy
- vysoká kvalita a dlouhá životnost
- plynulý a tichý chod zásuvky
- doživotní záruka

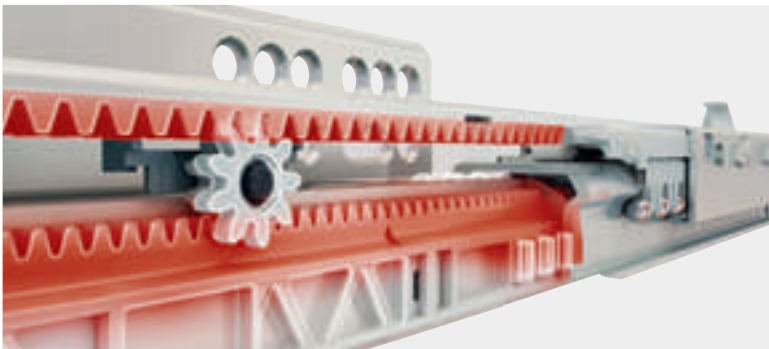

VÝŠKA ČELA ZÁSUVKY vs. POUŽITÉ VÝŠKY BOČNIC ZÁSUVEK

Výška čela	Výška bočnice
≤ 229 mm	89 mm
≤ 294 mm	121 mm
> 294 mm	185 mm

Osvědčená zásuvka INFINIBOX budí nadšení vysokým komfortem pohybu.

- dynamická nosnost 30 kg – 65 kg
- lehký chod
- adaptivní tlumení dojezdu
- měkké a tiché zavírání
- umožňuje seřízení čela vertikálně a horizontálně
- umožňuje seřízení náklonu čela zásuvky
- synchronizace výsuvu od šíře zásuvky 80 cm
- vysoká kvalita a dlouhá životnost
- doživotní záruka
- výška bočnice: 69 mm | 84 mm | 203 mm

ZÁSUVKY INFINIBOX OZNAČENÍ:

IBBM – infinibox blumotion

IBTO – infinibox tip-on + blumotion

IBSD – infinibox servodrive

- provedení zásuvek:
 - PZ41** – bočnice šedá / dno šedé / reling
 - PZ42** – bočnice šedá / dno šedé / reling / výplň sklo
 - PZ11** – bočnice bílá / dno bílé / reling
 - PZ12** – bočnice bílá / dno bílé / reling / výplň sklo
 - PZ31** – bočnice černá / dno šedé / reling
 - PZ32** – bočnice černá / dno šedé / reling / výplň sklo

Hloubka zásuvek:

270 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 650 mm



HEDVÁBNĚ BÍLÁ RAL 9006 ŠEDÁ (BÍLÝ HLINÍK) TERRA ČERNÁ

VÝŠKA ČELA ZÁSUVKY vs. POUŽITÉ VÝŠKY BOČNIC ZÁSUVEK

Výška čela	Výška bočnice
≤ 120 mm	69 mm
≤ 260 mm	84 mm
> 260 mm	203 mm (+ reling)

VNITŘNÍ ZÁSUVKA INFINIBOX ŠEDÁ



INFINIBOX NÍZKÁ



INFINIBOX ZÁSUVKA BÍLÁ RELING



INFINIBOX ZÁSUVKA ČERNÁ RELING



VNITŘNÍ ZÁSUVKA INFINIBOX SKLENĚNÁ VÝPLŇ



VNITŘNÍ ZÁSUVKA INFINIBOX ČERNÁ SKLENĚNÁ VÝPLŇ


INFINIBOX SERVODRIVE – OZNAČENÍ IBSD

V případě použití INFINIBOX - SERVODRIVE postupujte následovně:

1. V parametrech zakázky zvolit volbu u „provedení zásuvek“ – IBSD

- Tato volba má za následek pouze to, že ke každému výsuvu bude dopočítána servo jednotka (vyhazovací mechanismus).
- Dále bude při importu do CARATu dopočítána ALU lišta (nosník) pro uchycení servo jednotek včetně přípojného kabelu. Výška nosníku je standardně pro výšku 780 mm. V případě použití vyšší výšky zásuvkových skříní bude počítán nosník pro servo jednotky 2x.

2. V programu CARAT přikreslení vložte do vybrané skříně (spodní nebo vysoká skříň) jako subpozici k artiklu prvek **XX-FSD1**, pro vyfrézování otvoru pro umístění napájecího traťu.

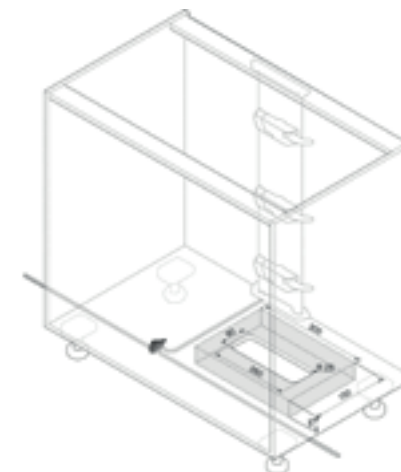

Napájecí trať se může použít pouze pro jeden rozvodný kabel s maximálně 47 ks vyhazovacích mechanismů.

3. Dále je potřeba v programu B2B při tvorbě cenové nabídky (artikly B2B – doplňky) doplnit:

- napájecí zdroj včetně napájecího kabelu a držáku do dna skříně – DOP BLVY 0200 SERVODRIVE



- samostatný rozvodný kabel (nutno konzultovat s přípravou) – DOP BLVY 0210 SERVODRIVE

V případě použití pouze **1 ks servojednotky** u dřezové skříně, zadejte v artiklech doplňků B2B – samostatný mechanismus pro 1 zásuvku at. – **DOP BLVY 0230**

POZOR! Servojednotka DOP BLVY 0230 se může použít pouze samostatně pro zásuvky umístěné na dně korpusu skříně, viz obrázek.



INFINIBOX BLUMOTION - TIP ON



INFINIBOX BLUMOTION - TIP ON



SERVOJEDNOTKA DOP BLVY 0230 PRO ODPADKOVÝ KOŠ

SERVO-DRIVE ELEKTRICKÝ POMOCNÍK

Více volnosti při vaření díky elektrickému způsobu otevírání. Stačí krátce ťuknout nebo zlehka zatáhnout za úchytku, a zásuvky i čelní výsuvy se díky elektrickému způsobu otevírají jako mávnutím kouzelného proutku. Jak a kde se dotknete přitom nehraje roli. V kombinaci s BLUMOTION pro měkké a tiché zavírání dodá SERVO-DRIVE kvalitu a novou volnost obsluhy a pohybu.



DISTANČNÍ DORAZ NA ČELO ZÁSUVKY
KATALOG DOPLŇKŮ označení



SERVO-DRIVE FLEX PRO KOMBINOVANOU LEDNICI / LEDNICI NEBO MRAZÁK
KATALOG DOPLŇKŮ označení




SERVO-DRIVE FLEX PRO OTEVÍRÁNÍ MYČKY
KATALOG DOPLŇKŮ označení



NAPÁJECÍ ZDROJ SERVO-DRIVE SYSTÉMU
KATALOG DOPLŇKŮ označení



PACKET SERVO-DRIVE
PRO ODPADKOVÉ KOŠE
KATALOG DOPLŇKŮ
označení DOP BLVY 0230

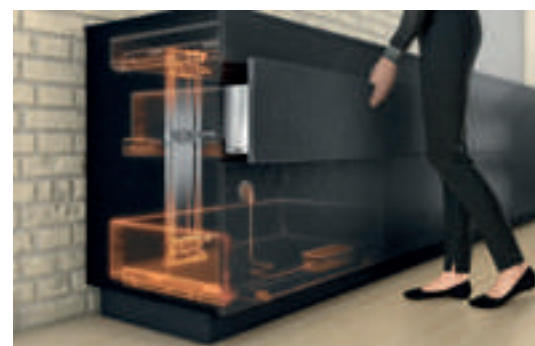

SERVO-DRIVE SYSTÉM PRO ZÁSUVKY LEGRABOX



SERVO-DRIVE JEDNOTKA PRO ZÁSUVKY
LEGRABOX



SYSTÉMOVÝ PRVEK SE SERVO JEDNOTKAMI
NA KAŽDOU POUŽITOU ZÁSUVKU



POUŽITÍ SERVO-DRIVE

LEGRABOX PLNOVÝSUV S BLUMOTION

– OZNAČENÍ LBBM


LEGRABOX TIP-ON PLNOVÝSUV S TIP-ON BLUMOTION

– OZNAČENÍ LBTO

- použité barevné provedení:
 - PZL1** – bočnice bílá / dno bílé
 - PZL1a** – bočnice bílá / dno protiskluz. bílé
 - PZL3** – bočnice černá / dno černé
 - PZL3a** – bočnice černá / dno protiskluz. antracit
 - PZL4** – bočnice antracit / dno antracit
 - PZL4a** – bočnice antracit / dno protiskluz. antracit
- výška bočnice: 66 mm | 90 mm | 177 mm | 241 mm
- nosnost 40 kg – 70 kg
- obsahuje mechanismus pro vysazení zásuvky
- umožňuje seřízení čela zásuvky horizontálně a vertikálně
- umožňuje seřízení náklonu čela zásuvky

Hloubka zásuvek:

270 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 650 mm

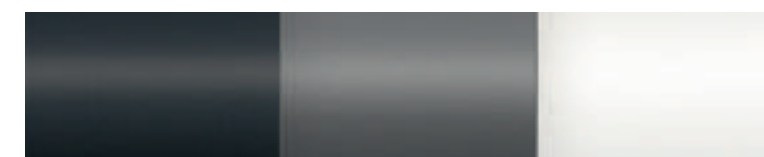

PZL3 – ČERNÁ MATNÁ

PZL – ANTRACIT MATNÁ

PZL1 – BÍLÁ MATNÁ



VYSOKÁ ÚNOSTNOST ZÁSUVK



LEGRABOX BÍLÝ



VNITŘNÍ ANGLICKÉ ZÁSUVKY



LEGRABOX VÝŠKA 90 mm



LEGRABOX VÝŠKA 177 mm

Výhody použití zásuvek LEGRABOX:

- vysoký komfort pohybu
- synchronizované výsuvy
- plynulý a tichý chod zásuvky
- vysoká stabilita a nosnost zásuvek
- možnost kombinace se SERVO-DRIVE nebo TIP-ON
- vysoká kvalita a dlouhá životnost
- doživotní záruka

VÝŠKA ČELA ZÁSUVKY vs. POUŽITÉ VÝŠKY BOČNIC ZÁSUVK

Výška čela	Výška bočnice
≤ 120 mm	66 mm
≤ 229 mm	90 mm
≤ 294 mm	177 mm
> 294 mm	241 mm

TANDEM PLNOVÝSUV S BLUMOTION

– OZNAČENÍ TAM

TANDEM TIP-ON PLNOVÝSUV S TIP-ON BLUMOTION

– OZNAČENÍ TATO

- použité barevné provedení korpusu zásuvky
 - PZT1** – masiv buk
 - PZT2** – LDD bílá
 - PZT3** – LDD tmavě šedá
- výška bočnice má max. výšku 224 mm, její standardní výška se dopočítává na základě zadané výšky čela zásuvky v CARATu
- nosnost 40 kg
- obsahuje mechanismus pro vysazení zásuvky
- umožňuje seřízení čela zásuvky horizontálně a vertikálně
- vysoký komfort pohybu
- plynulý a tichý chod zásuvky
- vysoká kvalita a dlouhá životnost
- doživotní záruka

Hloubka zásuvek:


270 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 650 mm



PZT1 – MASIV BUK

PZT2 – LDD BÍLÁ

PZT3 – LDD SVĚTLE ŠEDÁ

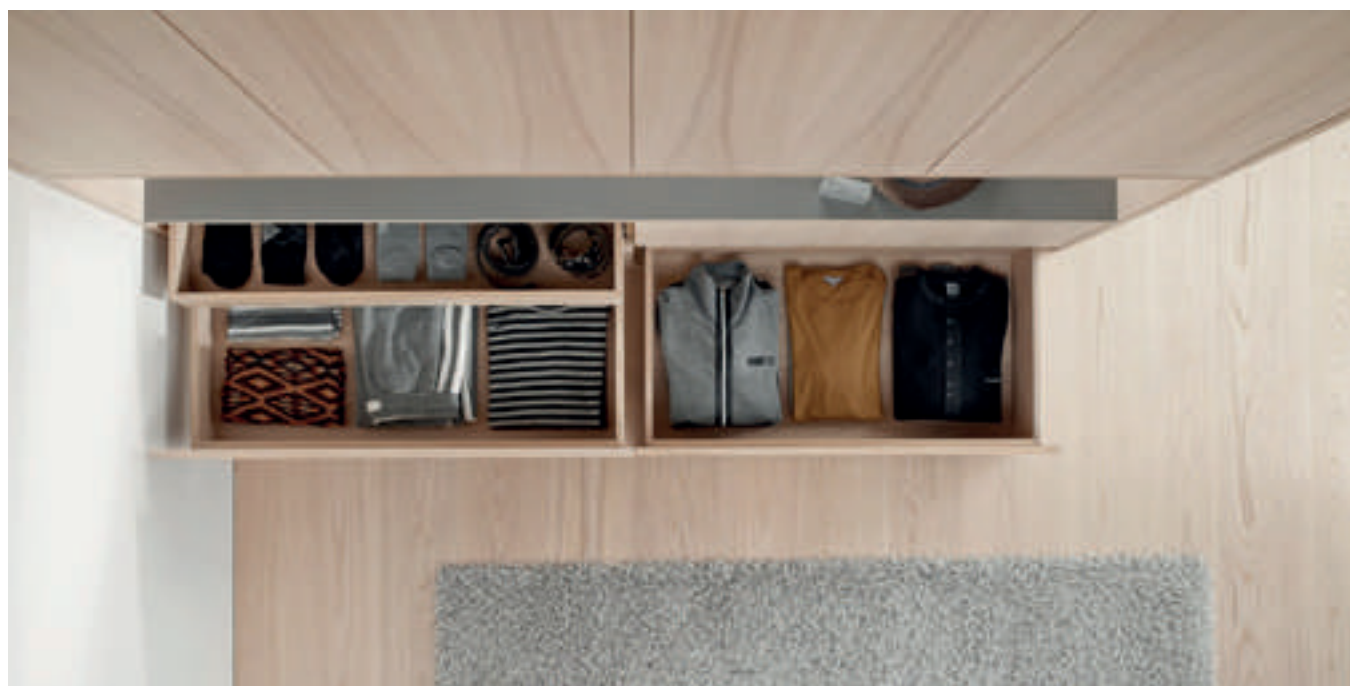

POTRAVINOVÉ SKŘÍNĚ A JEJICH VNITŘNÍ ANGLICKÉ ZÁSUVKY

Vyjma některých skříní, které již obsahují anglické zásuvky, si můžete do jakékoliv dveřové varianty skříně dát formou subpozice anglickou zásuvku nebo výsuv.



Při objednání řešíme přesné rozložení vnitřních anglických zásuvek vzhledem k nutnému umístění dveřových pantů.

Dveře výšky do 999 mm: 2 panty


Dveře výšky nad 1000 mm: 3 panty

Obrázek napravo ukazuje, jak může vypadat dodaná potravinová skříň. Anglické zásuvky se vkládají jako subpozice k artiklu.


Výšky a umístění anglických zásuvek pro tvorbu atypických rozměrů skříní mimo standardní potravinové skříně (VP, SZ), posílejte výkresem k atypu jako přílohu v objednávce. Rozteče mezi vnitřními zásuvkami budou přizpůsobeny nejbližšímu standardu vrtací technologie.

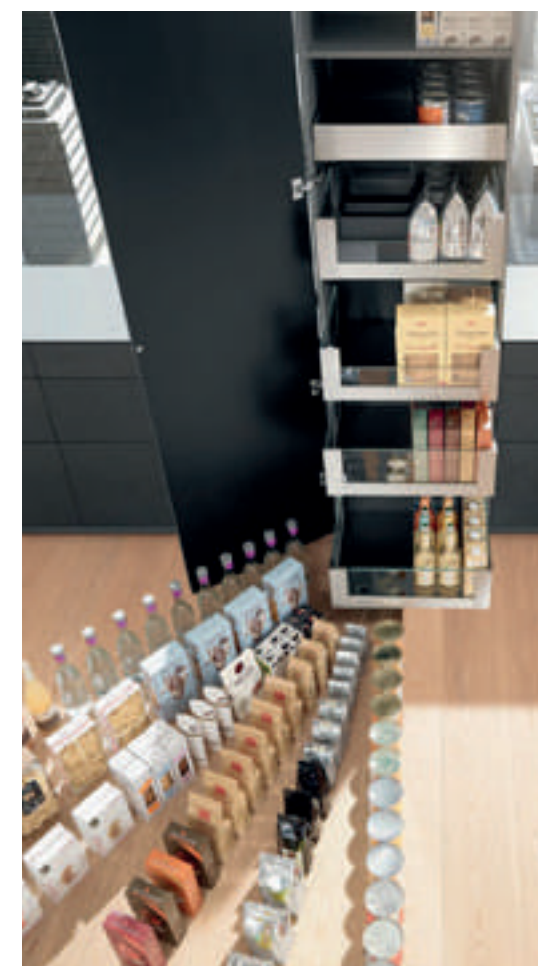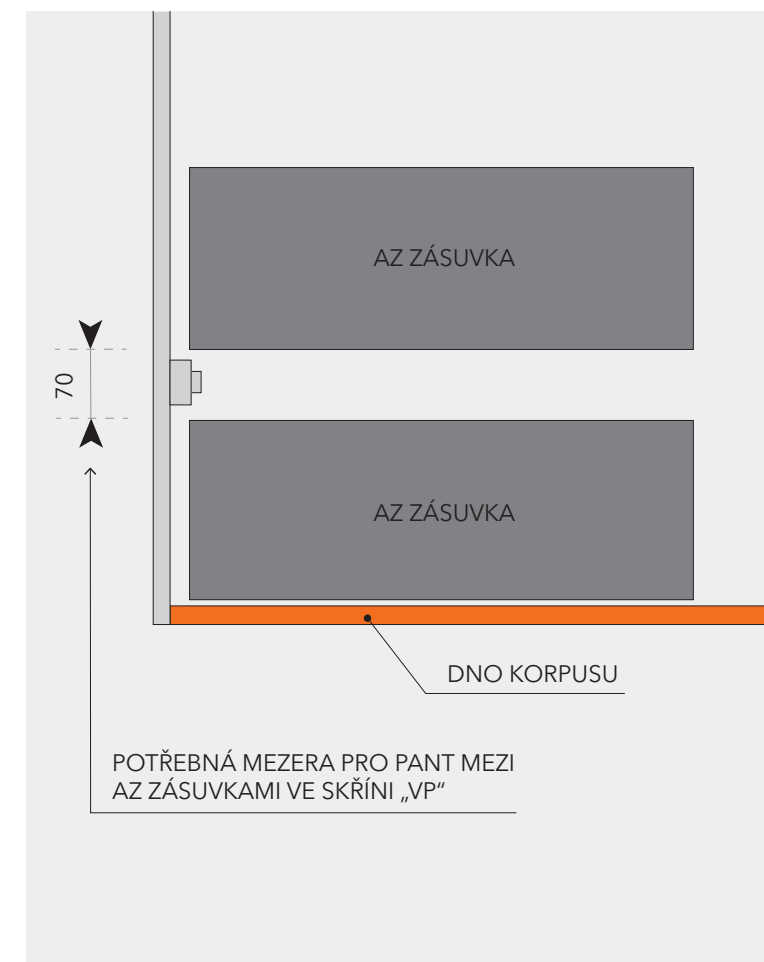

- Protiskluzová podložka zajišťuje, aby předměty položené v zásuvce zůstaly na svém místě
- protiskluzová podložka je pevně integrovaná na dno zásuvky a je součástí vybraných zásuvek, které mají v názvu „a“ např. PZL1a

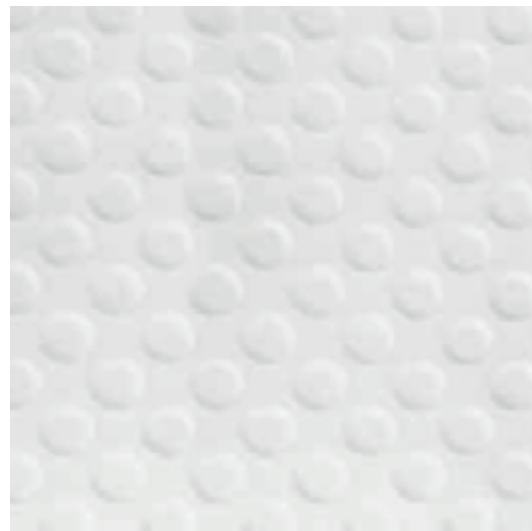

PROTISKLUZOVÁ PODLOŽKA BÍLÁ

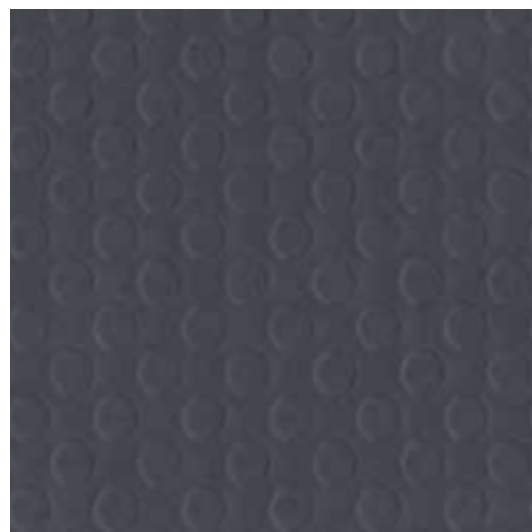

PROTISKLUZOVÁ PODLOŽKA ANTRACIT

POTRAVINOVÉ SKŘÍNĚ A JEJICH VNITŘNÍ ANGLICKÉ ZÁSUVKY

Dekoratívni sklo je obzvláště žádaným prvkem a tvoří nedílnou součást velkého množství nábytku, od výplní vestavěných skříní až po výplně kuchyňských dvířek.

Prosklená dvířka jsou estetickým i funkčním nábytkovým prvkem. Vymezuji a uzavírají prostor a přitom do něj dávají nahlédnout.

INFINI používá sklo jako výplň do rámců dveří z materiálů, které nabízí (LAK, Fólie a pod.), ale také hlavně trendy jsou hliníkové dveřní rámy v různých provedeních povrchových úprav.

V programu CARAT zadáváme sklo následovně:

PROVEDENÍ SKLA (rozdělení dle cenové skupiny)

- G4 – sklo BASIC
- G5 – sklo PLUS I.
- G7 – sklo PLUS III.
- G8 – sklo PLUS IV.
- GB – sklo lakované

BARVA SKLA – výběr v každé cenové skupině omezený

TYP SKLA – výběr podle směru usazení dekoru skla ve dveřích

- STDV – vertikální směr dekoru
- FOLV – vertikální směr dekoru s bezpečnostní fólií
- STDH – horizontální směr dekoru
- FOLH – horizontální směr dekoru s bezpečnostní fólií



STDH / FOLH – HORIZONTÁLNÍ SMĚR DEKORU



STDV / FOLV - VERTIKÁLNÍ SMĚR DEKORU




UKÁZKA PRASKNUTÍ SKLA S NALEPENOU BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ

Hliníkové dveřní rámy (dále jen Alu rámy) jsou dnes již nedílnou součástí při návrzích interiérů a obzvláště pak kuchyní. Výplň Alu rámu je obvykle skleněná výplň z nabízeného sortimentu skla INFINI, které obsahuje také zrcadla, skla v matu a v lesku.

Alu rámy jsou dodávány ve složeném tvaru s výplní. Rámy dodáváme v požadovaných rozměrech včetně všech frézování pro závěsy, úchytky apod.

INFINI nabízí tyto provedení profilů:

RÁM – ŠIROKÝ PROFIL

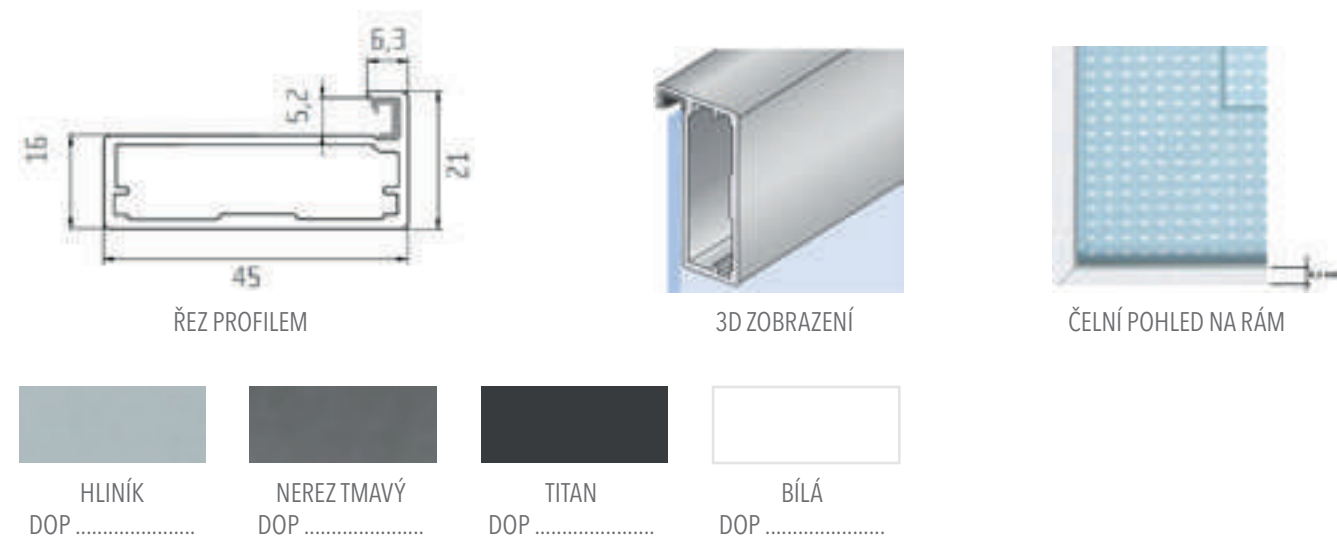

RÁM – ÚZKÝ PROFIL




ÚCHYTKA PRO ALU RÁM ŠIROKÝ

Úchytka se dodává osazená na Alu rám a je dodávána v barvě Alu rámu. Její délka je 15 cm a je přímo zafrézovaná do Alu rámu. Všechny typy otevíracích dveří mají pevně dané pravidlo usazení úchytky.




ALU rám široký - provedení TITAN

INTEGROVANÁ ÚCHYTKA V ALU RÁMU

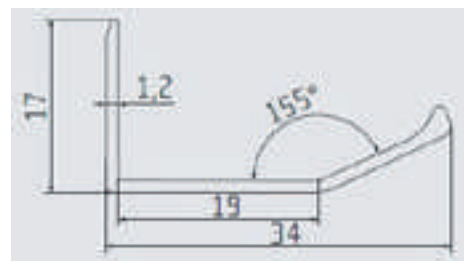

ŘEZ PROFILEM




3D ZOBRAZENÍ


ROZMĚROVÉ PRAVIDLO PRO OSAZENÍ INTEGROVANÉ ALU - ÚCHYTKY PRO VŠECHNY TYPY DVEŘÍ




DVEŘE PRO HORNÍ SKŘÍŇ
ÚCHYTKA VERTIKÁLNÍ
PROVEDENÉ LEVÉ / PRAVÉ

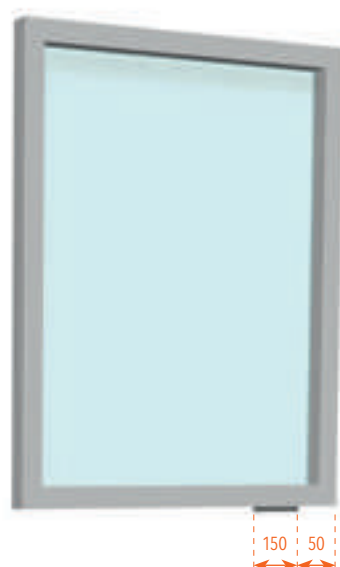


DVEŘE PRO HORNÍ SKŘÍŇ
ÚCHYTKA HORIZONTÁLNÍ
PROVEDENÉ LEVÉ / PRAVÉ

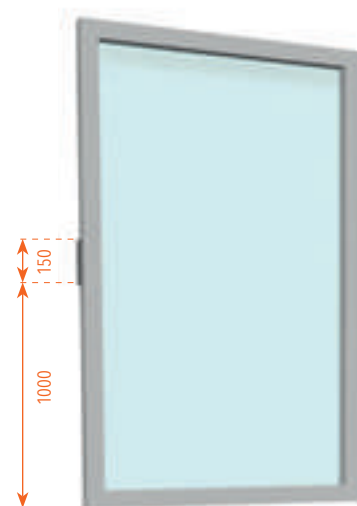

DVEŘE PRO VYSOKÉ A POLOVYSOKÉ
SKŘÍŇ
PROVEDENÉ LEVÉ / PRAVÉ

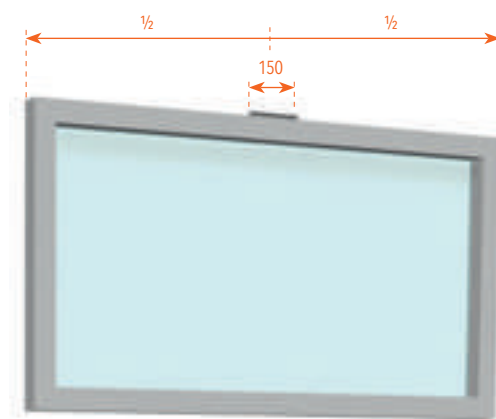

DVEŘE SKLOPNÉ

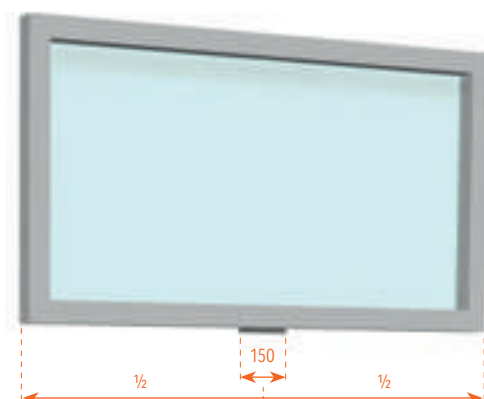

DVEŘE VÝKLOPNÉ

Roletové skříně jsou součástí každé moderní i klasické kuchyně, ve které návrhář řeší nedostatek místa pro otevírání klasických dvířek. Jedná se o mechanický systém, který pro otevření korpusu šetří okolní místo. Roletové systémy se využívají také pro kancelářské prostory a domácí úložné prostory.

INFINI využívá systém navíjení rolety do horní části korpusu. Systém zabírá cca. 226 mm z horní části korpusu skříně. Díky hornímu návínu rolety můžete na záda skříně naplánovat např. el. zásuvky pro stálé připojení těžkých kuchyňských robotů.

Roletová skříň, v CARAT označení **NL - 00** nemá spodní dno, protože je navrhována pro postavení na pracovní kuchyňskou desku.



UKÁZKA KOVOVÉ ROLETY



UKÁZKA SKLENĚNÉ ROLETY



UKÁZKA NÁVINU ROLETOVÉHO SYSTÉMU

OZNAČENÍ KOVOVÝCH ROLET:

- RX - 10 - HLINÍKOVÁ ROLETA
- RX - 12 - NEREZOVÁ ROLETA

OZNAČENÍ SKLENĚNÝCH ROLET:

- RX 14 - SKLO SATINATO
- RX 16 - SKLO SATINATO ČERNÉ
- RX 18 - SKLO OPTIWHITE

PRAVIDLA PRO KOVOVÉ ROLETY:

- povolené šířky korpusu (mm) : 450 / 500 / 600 / 800 / 900
- min. hloubka skříně 353 mm
- max. výška skříně 1500 mm
- profil 1 ks lamely rolety má výšku 25 mm
- úchytka je součástí rolety
- přední kovové svislé lišty vždy zakrývají korpus
- horní návín rolety zabírá vždy místo 226 mm při jakékoliv výšce skříně

PRAVIDLA PRO SKLENĚNÉ ROLETY:

- povolené šířky korpusu (mm) : 600 / 900
- min. hloubka skříně 353 mm
- max. výška skříně 1500 mm
- profil 1 ks lamely rolety má výšku 50 mm
- hliníková úchytka na roletě má přesah před roletu 25 mm
- přední hliníkové svislé lišty vždy zakrývají korpus
- horní návín rolety zabírá vždy místo 226 mm při jakékoliv výšce skříně

! Pozor ! Atypy u roletových skříní nejsou povoleny !!!

UKÁZKA BAREVNOSTI SKLENĚNÝCH ROLET



RX - 14



RX - 16



RX - 18

NABÍZÍME NĚKOLIK DRUHŮ KLOPNÝCH KOVÁNÍ:

- výklop = směr nahoru
- sklopka = směr dolů

POZOR. Všechny typy výklopů AVENTOS lze použít v kombinaci se závěsným kováním KZ05 od hloubky korpusu 400 mm a větší.

1. VÝKLOP AVENTOS HF pro skládací výklopy

Při úpravě frontů je vždy nutné dodržet nad sebou dvě stejné velké dvířka (dole sklopka / nahoře clona).

POZOR na nutný prostor pro otevření dveří nad skříňkou!

Možnost objednání omezovače otevření na 104° a 83°. V takovém případě počítejte s menším průhledem do otevřené skříně. Pro objednání omezovače pište požadavek do poznámky k výrobě.

Omezovač úhlu otevření	Y
Bez nastavení	FH x 0.44 + 38 mm
104°	FH x 0.24 + 34 mm
83°	0 mm

SYSTÉMOVÉ OZNAČENÍ:

AHF AVENTOS HF
AHFSD AVENTOS HF Servodrive (el. otevírání)

2. VÝKLOP AVENTOS HK pro prosté výklopy

Výška prostoru nad skříní je závislá na výšce skříně.

Pokud umožní hmotnost a rozměr dveří, používá se systém HKS.

Možnost objednání omezovače otevření na 100° a 75°. V takovém případě počítejte s menším průhledem do otevřené skříně.



Pro objednání omezovače pište požadavek do poznámky k výrobě.

D (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	68	57	47	33	27

Omezovač úhlu otevření	Potřebný prostor (mm)
Bez nastavení	Y = FH x 0.29 - 15 + D
100°	Y = FH x 0.17 - 15 + D
75°	Y = FH x 0.26 + 15 - D

SYSTÉMOVÉ OZNAČENÍ:

AHK AVENTOS HK
AHKSD AVENTOS HK Servodrive (el. otevírání)
AHKTO AVENTOS HK TOP (otevírání TIP-ON)

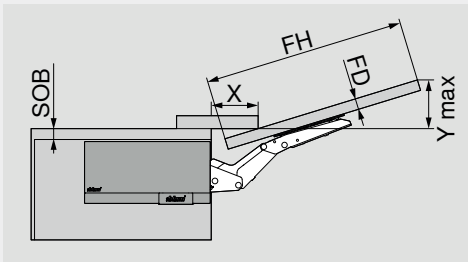

3. VÝKLOP AVENTOS HL pro zdvihací výklopy

Dveře skříně vyžadují téměř celou výšku dveří jako prostor nad skříní!


Nelze použít omezovač.

SYSTÉMOVÉ OZNAČENÍ:

AHL AVENTOS HL
AHLSD AVENTOS HL Servodrive (el. otevírání)

a (mm)	b (mm) *
114.0	257.0
146.0	345.0
178.0	433.0
210.0	522.0

*Rozměry se týkají mezery dole = 0 mm



4. VÝKLOP AVENTOS HS pro výkyvné výklopy



Nad skříněmi s výklopem HS neplánujte žádné další skříně!

Dbejte na nutný prostor pro otevření dveří nad skříňkou!


Nelze použít omezovač.

SYSTÉMOVÉ OZNAČENÍ:

AHS AVENTOS HS
AHSSD AVENTOS HS Servodrive (el. otevírání)

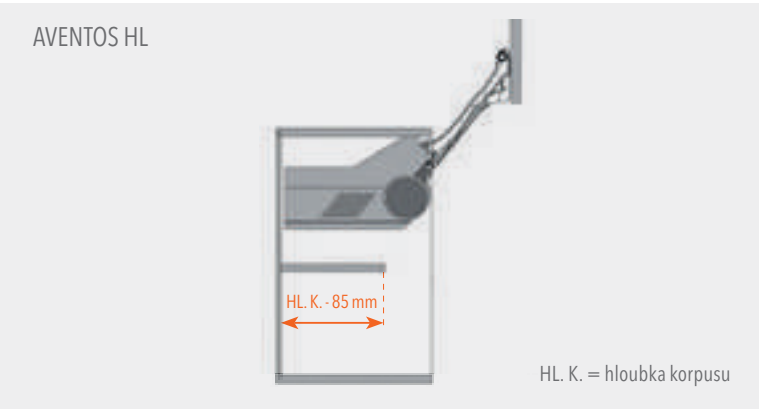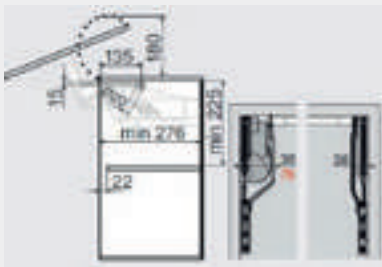

HL. K. = hloubka korpusu

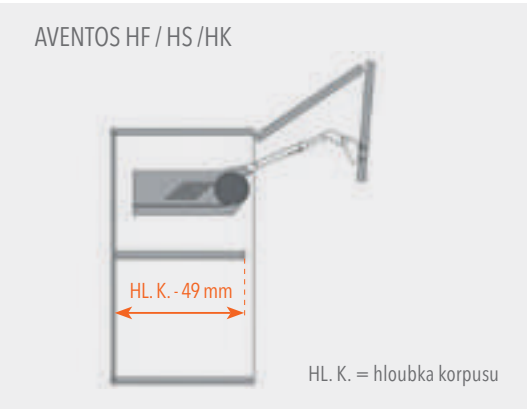

HL. K. = hloubka korpusu

1. BASK barová sklopka



(DOP.....)

2. BASKP barová sklopka se skrytým kováním



Skrytý pant jde částečně vidět ze spodní části skříňky!



(DOP.....)

3. BASKT barová sklopka Tip-on



(DOP.....)

4. PANT

- Bez klopného kování – pouze panty
- Vhodné pro výklopy s nízkou výškou od 165mm, kde nevejde žádné výklopné kování



(DOP.....)

1. GOSTD – STANDARD

- bez tlumiče dorazu



(DOP.....)

2. G1AM – BLUMOTION

- s integrovaným tlumičem dorazu



(DOP.....)

3. G2TL – TOUCH LATCH

- použitý pant GOSTD – standard + zafrézovaný TIP-ON do boku skříňě



(DOP.....)

TIP-ON – BÍLÝ

- osazuje se na korpus bílý



(DOP.....)

TIP-ON – ŠEDÝ

- osazuje se na korpus barevný / dřevěný dekor




(DOP.....)

SOKL nebo-li podnož pod sestavy skříňky a skříní je důležitou součástí nábytku. Pomocí rektifikačních plastových nožek , které jsou za přední viditelnou částí soklu , můžete nábytkovou sestavu seřídít do absolutní roviny vůči křivosti podlahy.



ILUSTRAČNÍ UKÁZKA SOKLU

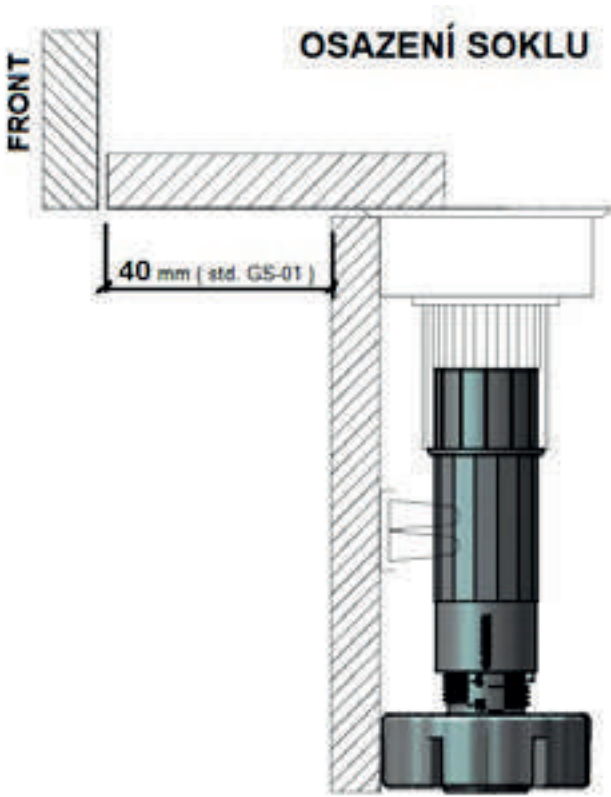


ILUSTRAČNÍ UKÁZKA OSAZENÍ SOKLU

Každý používaný typ soklu obsahuje ze své spodní hrany těsnění , které zabraňuje podlahovým nečistotám dostat se pod nábytkovou sestavu.

Sokl **GS - 01** používá transparentní nasazovací těsnění, které se dodává v délce 3 bm a zařezává se při montáži dle délkové potřeby.

Sokl **GS - 05** již obsahuje těsnění na spodní hraně plastového soklu

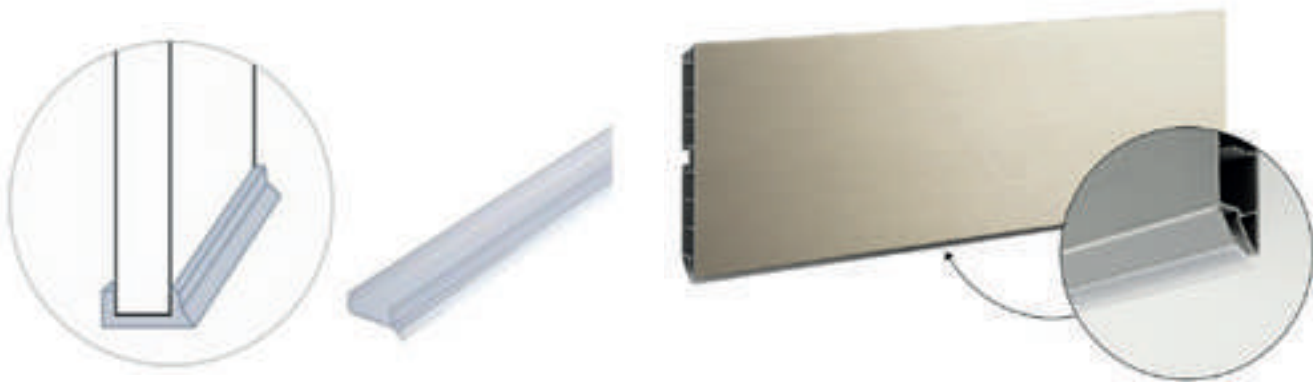

SOKL	PROVEDENÍ		
GS-00	bez soklu a soklových noh		
GS-01	všechny barvy povolených provedení dostupných velkoplošných materiálů LDD, AKRYLÁTY, BRILIANT, LAKY, PŘÍRODNÍ DÝHY		
GS-05	pokovený plastový sokl - barevná provedení:		
	XS-05a	hliník	
	XS-05b	nerez	
	XS-05c	černá mat (RAL 9004)	
	XS-05d	černá lesk (RAL 9005)	
	XS-05e	bílá mat (RAL 9016)	
	XS-05f	bílá lesk (RAL 9003)	
	XS-05g	měď	
	XS-05h	zlatá	

SOKL	POVOLENÉ VÝŠKY						
GS-01	50 mm	80 mm	100 mm	120 mm	150 mm	170 mm	200 mm
GS-05	—	—	100 mm	120 mm	150 mm	—	—

SPODNÍ SKŘÍŇ – ROHOVÉ SKŘÍŇ

Rohová skříň SR – 07

LeMans

2x police plná

barva – antracit



Rohová skříň SR – 04

Magic Corner

4x police plná

barva – antracit



Rohová skříň SR – 10

¾ otočný kruh

2x police plná

barva – antracit



Rohová skříň SR – 12

dveře vložené otočný kruh

2x police plná

barva – antracit



Rohová skříň SRZ – 10 / 14 / 18

rohové zásuvky BLUM



SPODNÍ VÝSUVNÉ SKŘÍŇ

Výsuvná skříň SS – 28

pro kořenky a láhve

šířka skříňe 150 mm / 200 mm

2x police plná / barva – antracit



Výsuvná skříň SS – 34

pro utěrky a saponáty

šířka skříňe 150 mm / 200 mm

1x police plná

barva – antracit




Výsuvná skříň SS – 30

šířka skříně 200 / 250 / 300 / 400

2x police plná

barva – antracit

Volba bočního ramene v CARAT

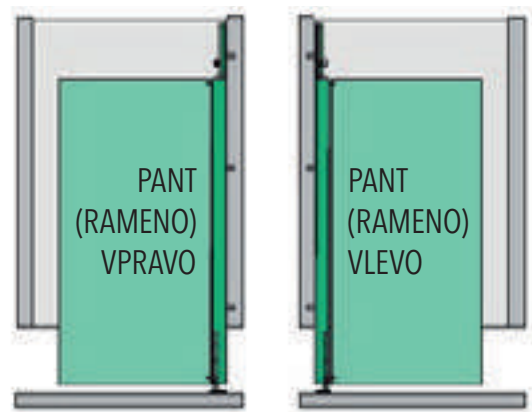

Výsuvná skříň SS – 36

pro uložení plechů a váľů

šířka skříně 150 mm / 200 mm

barva – antracit



Výsuvná skříň SS – 38

šířka skříně 300 / 400 / 450 / 500 / 600

montáž výsuvu na dno korpusu

(není závislé na bočním vedení)



VYSOKÉ SKŘÍNĚ

Vysoká skříň potravinová VP – 06

šířka skříně 300 / 400 / 450

6x police plná

barva – antracit



Vysoká skříň potravinová VP – 32

šířka skříně 450 / 600

5x police plná

barva – antracit



Vysoká rohová skříň VR – 12

doporučená max. výška usazení otočných

polic je 1 430 mm

4x police LeMans plná

barva – antracit



PRAVIDLA PRO PANTY

Pro policové skříně levé nebo pravé se dveře osazují panty:

Dveře výšky do 999mm: 2 panty


Dveře výšky nad 1000mm: 3 panty

Max. šíře dveří pro jedny dveře je 600 mm!


Vrtání pantů od spodní nebo horní půdy (bráno z vnější strany korpusu) je vždy **80 mm** na střed misky pantu.

Při objednávání skříně pro vestavnou lednici vždy musí prodejce upozornit výrobu na typ zavěšení dveří. Standardně jsou lednicové skříně dováženy vč. pantů – tzn. určené pro lednice s uchycením dveří do vodících lišt.

V případě lednice s velkým nůžkovým pantem přidejte ke skříně subpozici **XX-VRT**, která značí, že chcete dveře dodat zvlášť a **BEZ PANTŮ!!!**

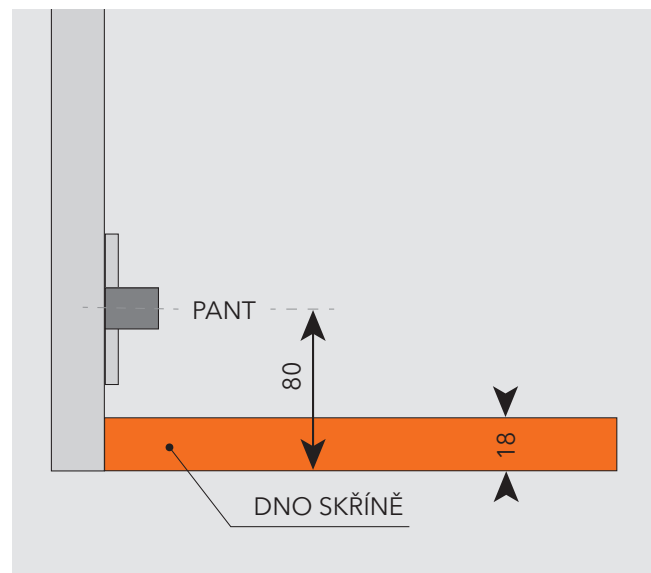

USAZENÍ PANTU OD DNO SKŘÍNĚ

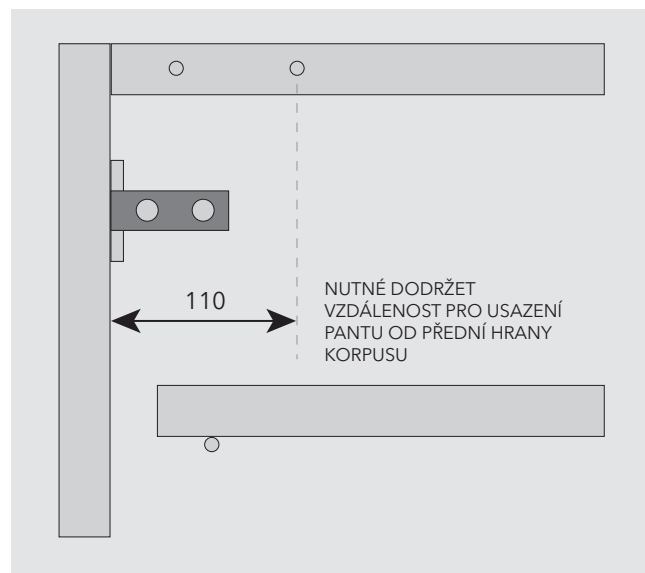


USAZENÍ PANTU NA BOK SKŘÍNĚ

Pro vnitřní police nabízíme dvě možnosti kování = podpěr:

1. KP01 - STANDARD

- oboustranná podpěra
- povrch pozink

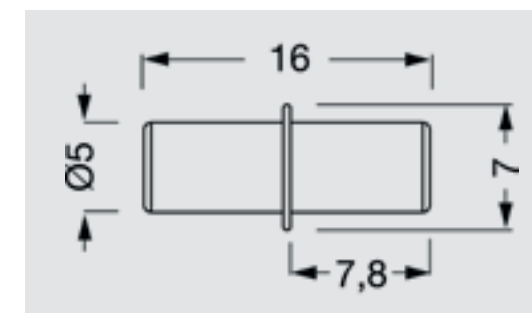

2. KP02 – PEVNÉ NASTAVITELNÉ

- podpěra zafrézovaná napevno ze spodní hrany police
- vyšší stabilita a pevnost police



3. KP03 – PEVNÉ

- podpěra zafrézovaná napevno ze spodní hrany police
- větší pevnost police a její stabilita
- uzamčení police k boku skříně – zpevnění konstrukce skříně



PROVEDENÍ PRACOVNÍCH PLOCH

označení MP - 00

PP LDD 36 mm s hranou ABS 2 mm
max. délka PP 2750 mm
neslouží přímo jako PP , používá se pro obklady a police



označení MP - 01

PP LDD 18 mm s hranou ABS 2 mm
max. délka PP 2750 mm
neslouží přímo jako PP , používá se pro obklady a police



označení MP - 02

PP HPL 38 mm s hranou postforming (oblá hrana)
max. délka PP 4000 mm - hloubka od 600 - 920 mm




označení MP - 06

PP HPL 40 mm s hranou ABS 2 mm
max. délka PP 4000 mm - hloubka od 600 - 1200 mm



označení MP - 08

PP HPL 40 mm s hranou HPL 1 mm
max. délka PP 4000 mm - hloubka od 600 - 1200 mm

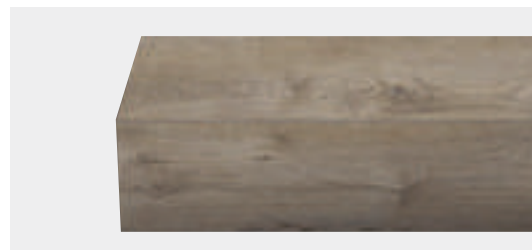


označení MP - 12

PP HPL 40 mm s hranou náklížek masiv 10 mm
max. délka PP 4000 mm - hloubka od 600 - 1200 mm



označení MP - 14

PP HPL 10 mm (kompaktní deska)
max. délka PP 2750 mm - hloubka od 600 mm
černé jádro včetně hrany

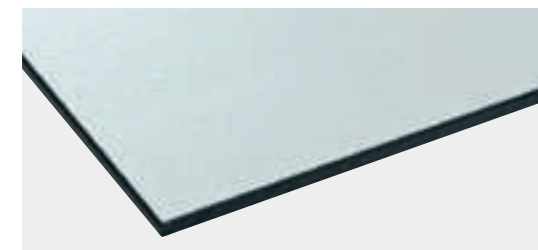

označení MP - 24


PP DÝHA s hranou dýha
max. délka PP 2750 mm - hloubka od 600 - 1200 mm



DOPORUČENÉ PROVEDENÍ PRACOVNÍ PLOCHY MP - 02

- vysoká odolnost proti oděru
- vysoká odolnost proti nárazu a poškrábání
- odolný povrch proti skvrnám
- snadná údržba
- **NOVÉ** technologické řešení složení pracovní plochy (zvýšená pevnost hrany)
- barevné sladění pracovní desky s obklady na stěnu

ŘEZ PRACOVNÍ PLOCHOU MP - 02

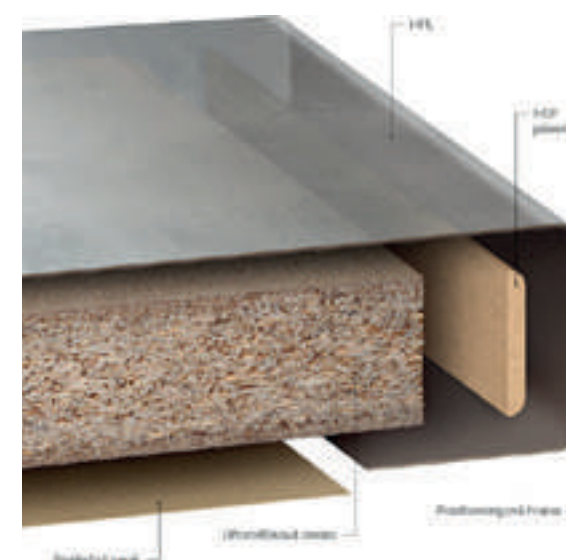

UKÁZKA OBOUSTRANNÉHO PROVEDENÍ OBLÉ HRANY PRACOVNÍ PLOCHY



UKÁZKA SPOJŮ PRACOVNÍCH PLOCH

ROHOVÝ SPOJ levý 90 st.



ROHOVÝ SPOJ pravý 90 st.

ROHOVÝ SPOJ 135 st.


Spoje pracovních ploch je nutné správně spojit a dobře ošetřit lepidlem pro lepení pracovních ploch tak, aby se do spoje nedostala voda. Voda je nejčastější příčinou znehodnocení spoje a při nesprávném spojení pracovních ploch dojde k bobtnání spoje a jeho rozlepení čímž se celý spoj znehodnotí. Závada tedy není obvykle vadou výrobce, ale vlastní práci montážníků kuchyně.

PRO SPOJ PRACOVNÍCH PLOCH TL. 28 / 38 / 40 mm SE POUŽÍVÁ:

SPOJOVACÍ ŠROUB
DOP



SPOJ PP

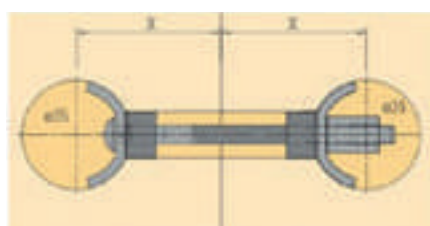

UKÁZKA SPOJENÍ PRACOVNÍCH PLOCH POMOCÍ LEPIDLA A ŠROUBŮ




**PRO SPOJ PRACOVNÍCH PLOCH COMPACT
TL. 10 / 12,5 mm SE POUŽÍVÁ:**


SPOJOVACÍ ŠROUB
DOP



UKÁZKA SPOJENÍ DESEK

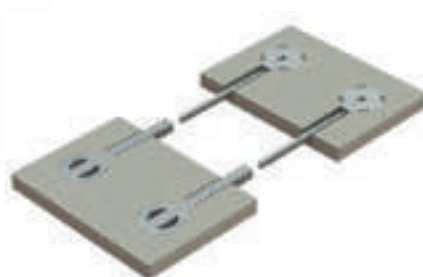

POSTUP MONTÁŽE

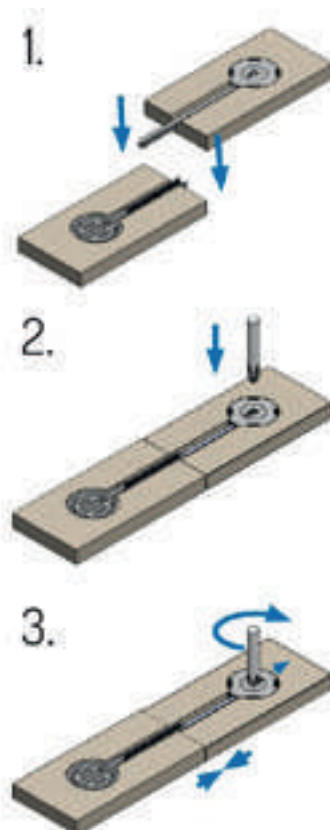


ZADÁVÁNÍ PRACOVNÍCH PLOCH (DÁLE JEN PP)

Pracovní plochy se kreslí graficky přímo na kuchyně v programu CARAT v provedení, které si vyberete z nabídky INFINI. Rozměry návrhu pracovních ploch se zadávají zcela přesně, protože program CARAT je schopen přenést parametry pracovních ploch zcela přesně do výroby a z programu CARAT přímo vytisknete i výkres pracovních ploch, podle kterého si vaše zadání můžete zkontrolovat. Je tedy nutné vše zadávat zcela přesně, protože jiná kontrola pro zadávání pracovních ploch ve výrobě INFINI není.


1. KROK – VÝBĚR PROVEDENÍ PP

Model provedení pracovních desek se vybírá přímo v CARATu v záložce katalogu knihoven **VARIANTY GENEROVÁNÍ**

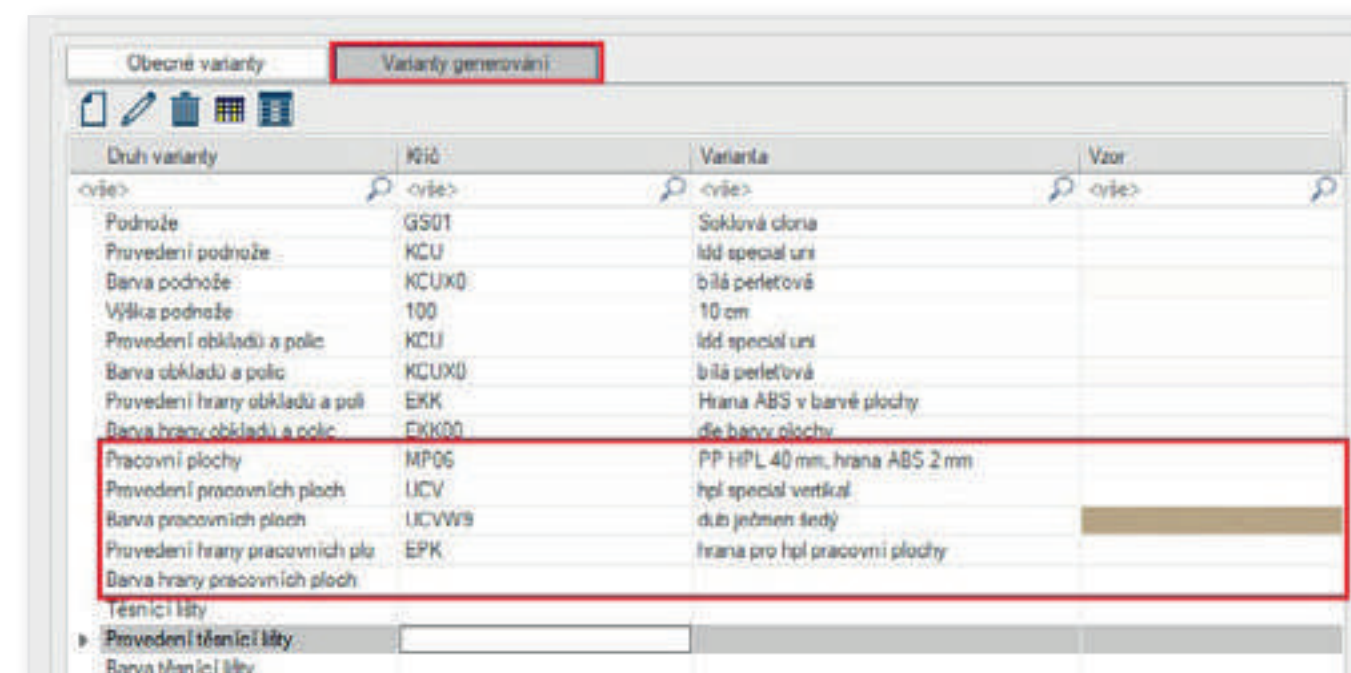


2. KROK – GENEROVÁNÍ PP

Pokud máme kuchyni nakreslenou, myslíme tím přesně usazené všechny spodní skříně. Můžeme přistoupit k samotnému automatickému **GENEROVÁNÍ**. Doporučujeme generovat jednotlivé vrstvy samostatně, proto zaškrtneme samostatné políčko **PRACOVNÍ PLOCHY**, u kterých můžeme zvolit typ **ZÁHLAVÍ KATALOGU** pro daný generovaný výběr pracovní desky a dále zde můžeme změnit přednastavené standardy **PŘESAHŮ PRACOVNÍ PLOCHY**. Pokud máte vše nastaveno zaškrtněte políčko **POUŽÍT**. I po vygenerování je možné s pracovní plochou dále pracovat.

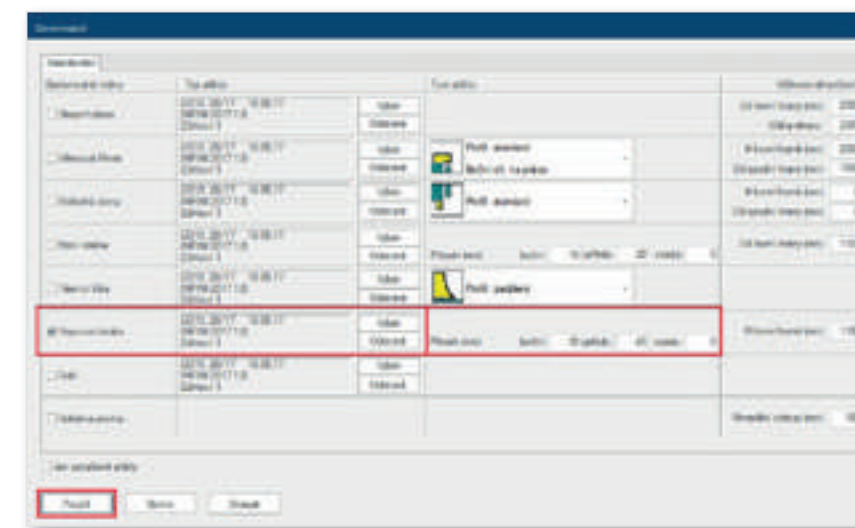


3. KROK – AUTOMATICKÉ GENEROVÁNÍ PP

Po spuštění GENEROVÁNÍ pracovní plochy vám CARAT automaticky nabídne řešení pro rohové spojení pracovních ploch. Vyberete si spojení, které je pro vás nejvhodnější a CARAT dokončí generování pracovních ploch.

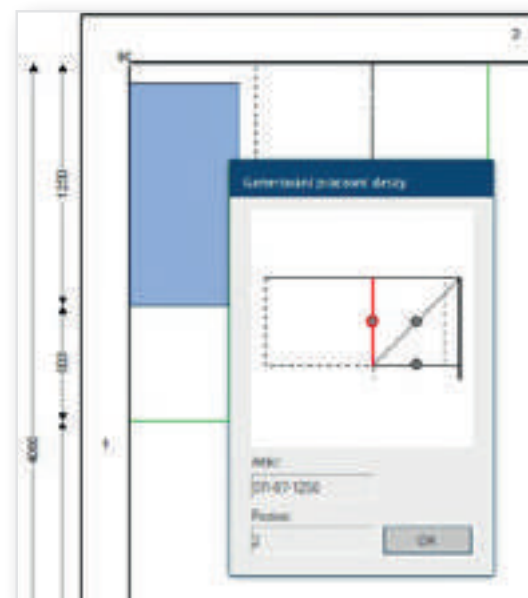


S jednotlivými symboly pracovní plochy se pracuje pomocí MENU (pravé tlačítko myši), kde si můžete pracovní plochu modifikovat dle potřeby.

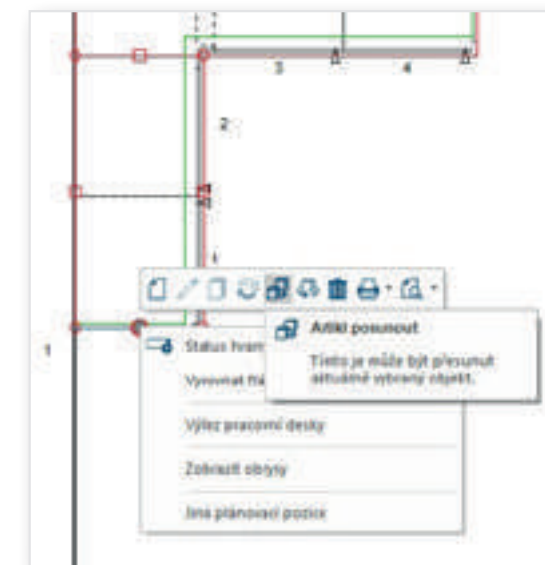


Důležité pro Vás, je kontrola zda-li máte přesně zadané olepení pracovních ploch hranou at. v MENU – **STATUS HRANY PRACOVNÍ DESKY**. Touto kontrolou zadáte správně olepení pracovní desky PŘEDNÍ HRANY = PROFIL HRANY, protože následná kontrola na přípravě výroby INFINI již není. **KAŽDÁ Z TĚCHTO OPERACÍ JE PLACENÁ A MŮŽE VÁM BÝT NAVÝŠENA CENA ZA PRACOVNÍ PLOCHU POKUD NEMÁTE SPRÁVNĚ VYGENEROVANÝ STATUS PROFILU HRANY.**

4. KROK – PRÁCE S PRACOVNÍ PLOCHOU

S vygenerovanou pracovní plochou můžeme dále pracovat pomocí symbolů pro pracovní desky, které jsou v levém MENU CARAT. Všechny tyto IKONY jsou pro pracovní plochu funkční pokud jste přepnutí na grafický režim **PRACOVNÍ DESKA**. Pracovní plocha musí být aktivní tzn., že můžete aktivovat jednotlivé prosvícení kulatých bodů, které znázorňují roh pracovní plochy a nebo čtverečky, které znázorňují jednotlivé hrany pracovní plochy.

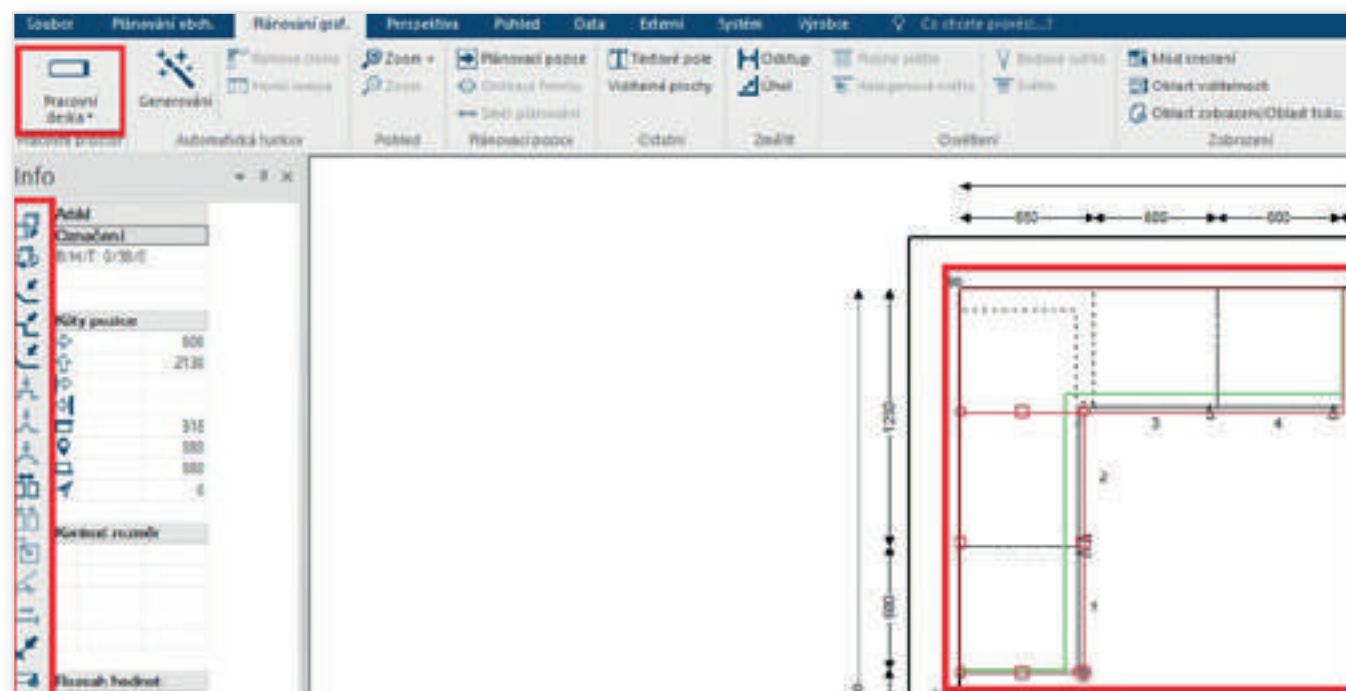


UKÁZKA STANDARDNÍHO VYGENEROVÁNÍ PROFILU HRANY

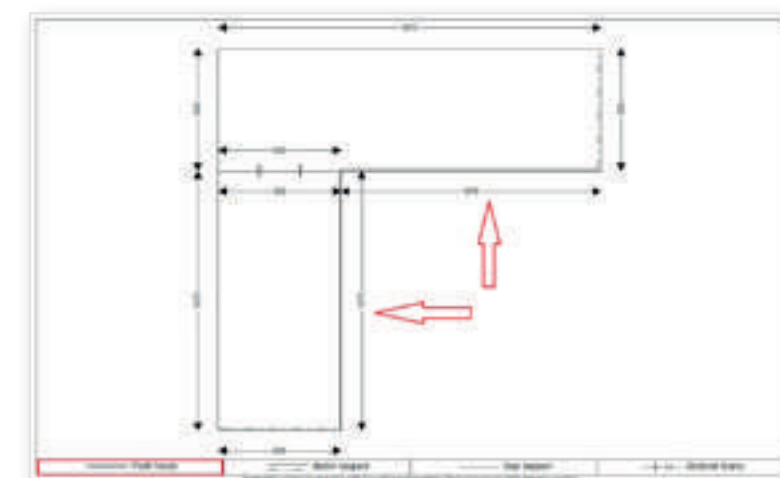


ZMĚNA STANDARDNÍHO VYGENEROVÁNÍ PROFILU HRANY

Vyvoláte si v MENU (pravé tlačítko myši) **STATUS HRANY** a pomocí klávesové zkratky **Ctrl** si označíte body (čtverečky) hran pracovní plochy. Následně potvrdíte v MENU – tlačítko **PROFIL HRANY** a dáte **POUŽÍT**.

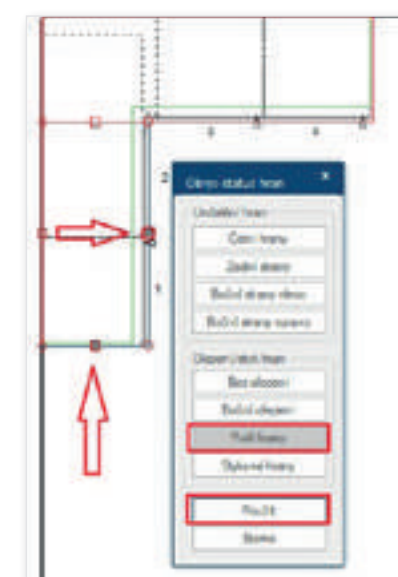

KONTROLA PROVEDENÍ ZMĚNY PROFILU (PŘEDNÍ) HRANY VČ. OLEPENÍ NA VÝKRESE PRACOVNÍCH PLOCH.

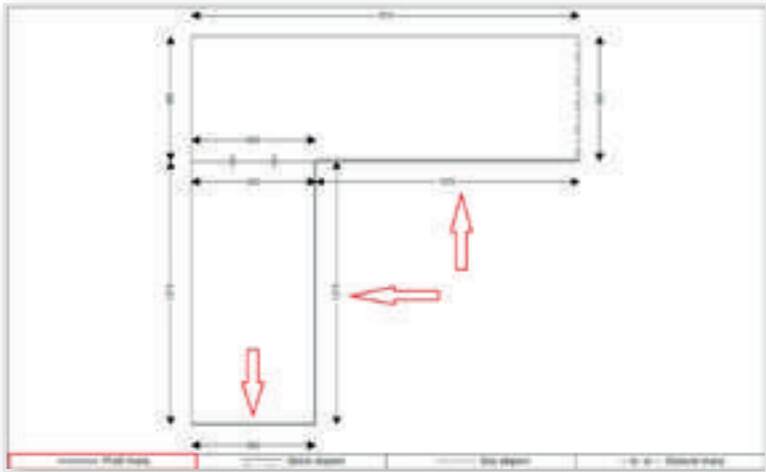


SPRÁVNÉ PROVEDENÍ GENEROVÁNÍ PRACOVNÍ DESEK PRO ZADÁNÍ DO VÝROBY



- 1. S ÚKOSY
- 2. S VÝŘEZY

PROVEDENÍ VÝŘEZŮ A ÚKOSŮ

Nejdříve se přepneme v horním MENU v pracovním prostoru do režimu PRACOVNÍ PLOCHA. Dalším krokem si označíme potřebnou pracovní desku na, které chceme provést daný úkon. Vybereme si roh pracovní desky jeho označením a v levém MENU klikneme na operaci, kterou chceme provést.

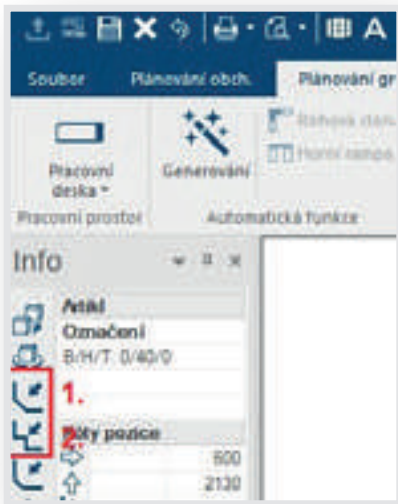

OKNO PRO ZADÁNÍ ROZMĚRU VÝŘEZU JEDNOTLIVÝCH STRAN

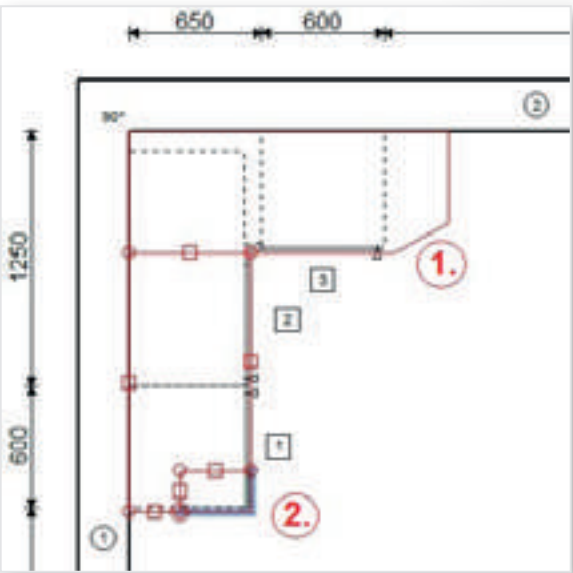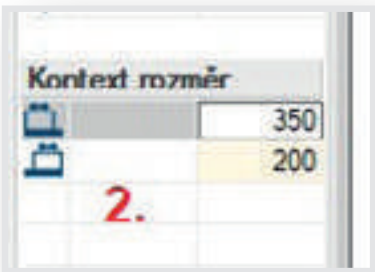

KONTROLA PROVEDENÍ SPRÁVNOSTI ÚPRAV NA PRACOVNÍCH DESKÁCH

1. TABULKA VÝPISU PRVKŮ PRO PRACOVNÍ DESKU SE ZKOSENÝM ROHEM

4.2	1.00	MP-06-600	PP HPL 40 mm, hrana ABS 2 mm PP HPL 40 mm, hrana ABS 2 mm pracovní plochy 600 maximální délka 4000 mm Šířka: 1567 mm Hloubka: 600 mm
4.2.1	1.00	MPS-06-01-LP	Rohové spojení prac. ploch Rohové spojení pracovních ploch pod úhlem 90 stupňů kování pro spoj pp. 1/2
4.2.2	1.00	MPU-06-12-PF	Zkosení prac. pl. dlep. hranou Zkosení pracovní plochy - olepění hranou pracovní plochy - olepění dle délky

2. TABULKA VÝPISU PRVKŮ PRO PRACOVNÍ DESKU S VÝŘEZEM V ROHU

4.1	1.00	MP-06-600	PP HPL 40 mm, hrana ABS 2 mm PP HPL 40 mm, hrana ABS 2 mm pracovní plochy 600 maximální délka 4000 mm Šířka: 1270 mm Hloubka: 600 mm
4.1.1	1.00	MPS-06-04-PH	Spoj pracovní plochy Spoj pracovní plochy s rohovou pracovní plochou kování pro spoj pp. 1/2
4.1.2	1.00	MPU-06-42-LP	Výřez 90 st. v pracovní ploše Výřez 90 st. v pracovní ploše - olepění hranou pracovní plochy - olepění dle délky
4.1.3	1.00	MPS-06-01-PH	Rohové spojení prac. ploch Rohové spojení pracovních ploch pod úhlem 90 stupňů kování pro spoj pp. 1/2

TABULKA PO NAČTENÍ DO SYSTÉMU B2B



POZOR !!! POKUD TYTO A JINÉ OPERACE PROVEDENÉ NA PRACOVNÍCH DESKÁCH NEBUDOU SOUČÁSTÍ VÝPISŮ ARTIKLŮ V B2B VČETNĚ CENY - NEBUDOU PRACOVNÍ DESKY OPRACOVÁNY A DODÁNY S TĚMITO OPERACEMI !!!

Skupina: Potvrzené artikly					
4.1.1	101	MPS-06-04-...	Spoj pracovní plochy s rohovou pracovní plochou	1	104,65
4.1.2	101	MPU-06-42-...	Výřez 90 st. v pracovní ploše - olepění hranou	1	156,40
4.1.3	101	MPS-06-01-...	Rohové spojení pracovních ploch pod úhlem 90 stupňů	1	234,60
4.1	101	MP-06-600	PP HPL 40 mm, hrana ABS 2 mm maximální délka 400...	1	3 007,25
4.2.1	101	MPS-06-01-LP	Rohové spojení pracovních ploch pod úhlem 90 stupňů	1	234,60
4.2.2	101	MPU-06-12-...	Zkosení pracovní plochy - olepění hranou	1	156,40
4.2	101	MP-06-600	PP HPL 40 mm, hrana ABS 2 mm maximální délka 400...	1	3 711,05



POZOR !!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
NENÍ SPRÁVNÉ POUŽÍVAT SPOJ PRACOVNÍCH PLOCH V BLÍZKOSTI DŘEZU !!!
Na reklamace z důvodu poškození spoje vodou nebere výrobce INFINI žádný zřetel !!!




OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ PLOCHY V KUCHYNÍCH INFINI

Pro osvětlení pracovní plochy v kuchyni INFINI se používá zafrézovaný ALU profil do dna horních skříněk nebo do boků a půdy skříní. Alu profil se dodává v max. délce 1 ks = 4000 mm. V Alu profilu je usazený LED pásek, který je dodán na zakázku přesně dlouhý dle požadavku zadaného v objednacím systému B2B. LED pásek může svítit 3-mi druhy teploty světla a může obsahovat mikrovypínač.


1. UKÁZKA POUŽÍVANÉHO ALU PROFILU

Ukázka setu:

1. Alu profil - MAX délka v 1 ks - 4000 mm
2. difuzor čirý
3. LED pásek (světelné čipy)
4. trafo
5. připojovací kabel TRAFO - LED
6. připojovací kabel TRAFO - 230 V vidlička

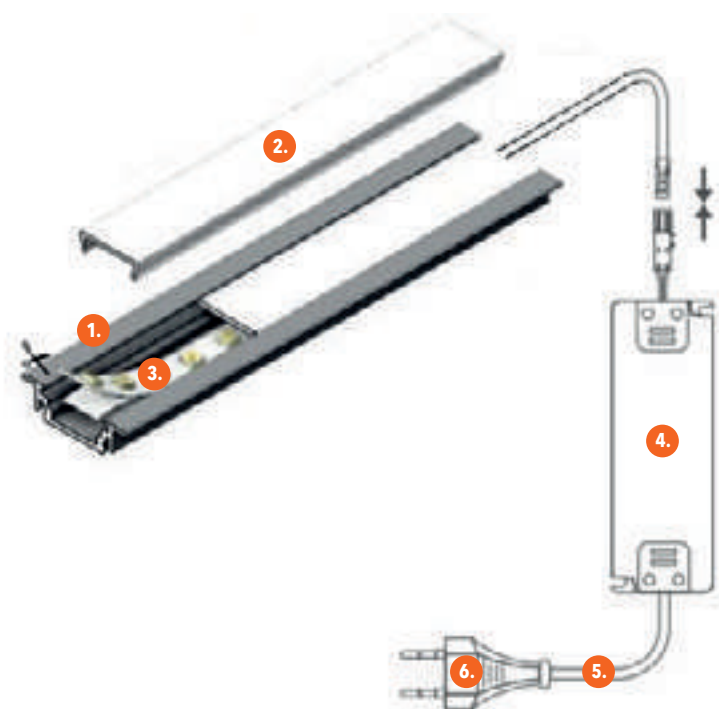

ROZLOŽENÝ SET LED

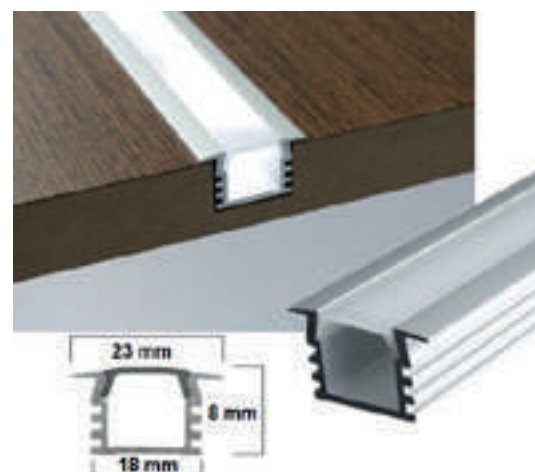


MIKROVYPÍNAČ




UKÁZKA LED S MIKROVYPÍNAČEM

U LED pásků rozdělujeme jejich vizuální teplotu světla na:


BÍLÁ STUDENÁ 6000 K

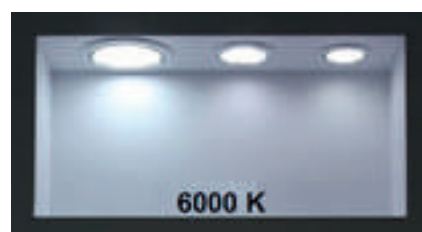

BÍLÁ NEUTRÁLNÍ 4000 K

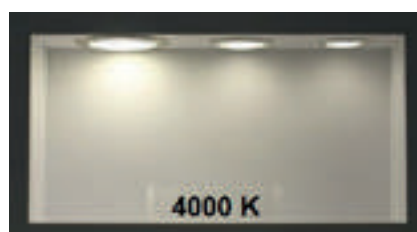

BÍLÁ TEPLÁ 3000 K

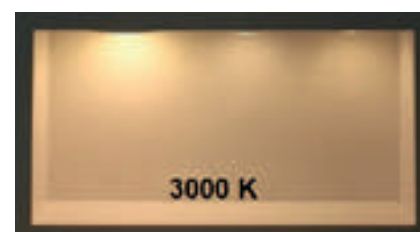

2. FRÉZOVÁNÍ LED PROFILU A JEHO USAZENÍ V HORNÍCH SKŘÍŇÍCH

Ukončení LED profilu při použití u horních skříní je závislé na GENEROVÁNÍ VIDITELNÝCH DÍLCŮ v CARAT.

UKÁZKA STANDARDNÍHO USAZENÍ LED **bez použití** „VIDITELNÉHO DÍLCE“, viditelný dílec vygenerujete v CARAT ve funkci „GENEROVANÉ DÍLY“




USAZENÍ LED PROFILU DO DRÁŽKY
POHLED SPODNÍ NA DNO HORNÍ SKŘÍŇE

UKÁZKA STANDARDNÍHO USAZENÍ LED **s použitím** „VIDITELNÉHO DÍLCE“, viditelný dílec vygenerujete v CARAT ve funkci „GENEROVANÉ DÍLY“.



USAZENÍ LED PROFILU DO DRÁŽKY
POHLED SPODNÍ NA DNO HORNÍ SKŘÍŇE

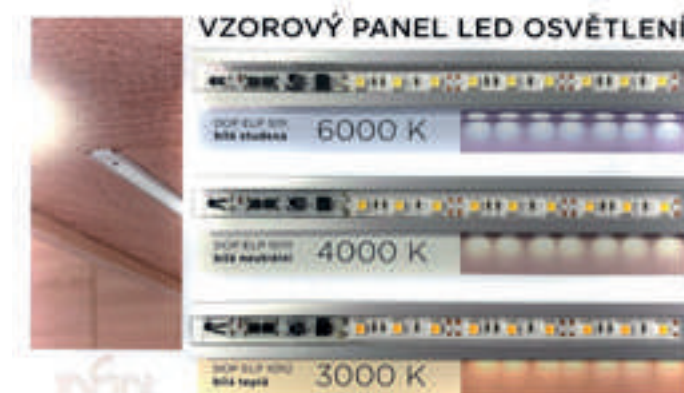


UKONČENÍ LED VIDITELNÝM BOKEM




UKÁZKA FRÉZOVÁNÍ SPODNÍHO DNA PŘES BOKY SKŘÍŇK



USAZENÍ LED V HORNÍCH ROHOVÝCH SKŘÍŇK

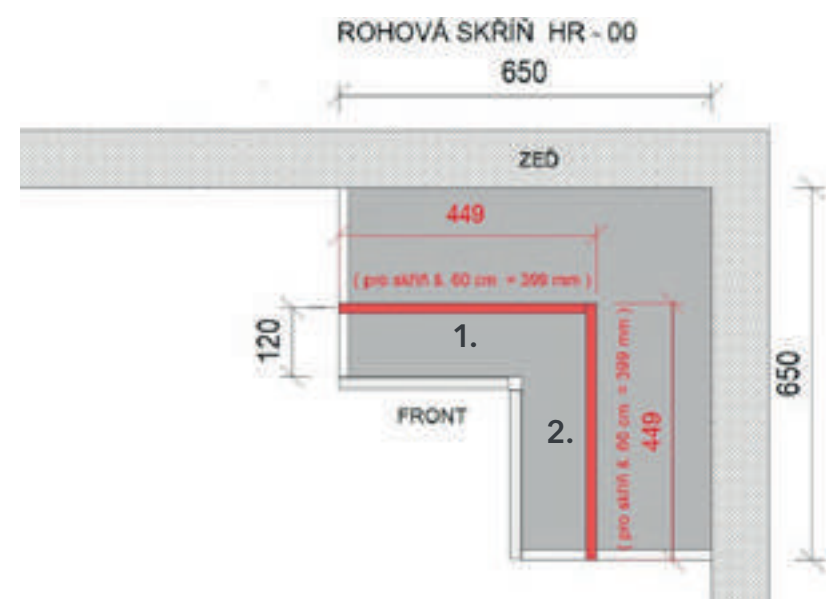


Obrázek obsahuje pro zadání:
2 ks profilů LED

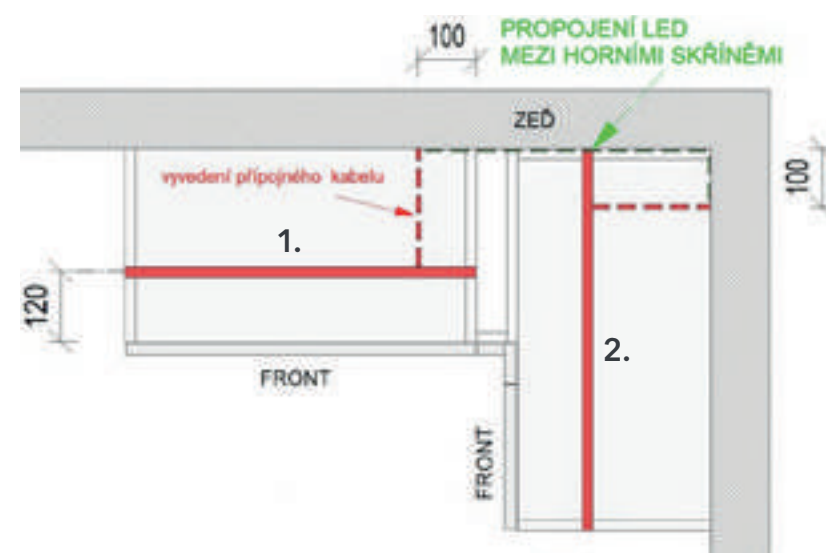


Obrázek obsahuje pro zadání:
2 ks profilů LED


USAZENÍ LED V HORNÍCH ROHOVÝCH SKŘÍŇK

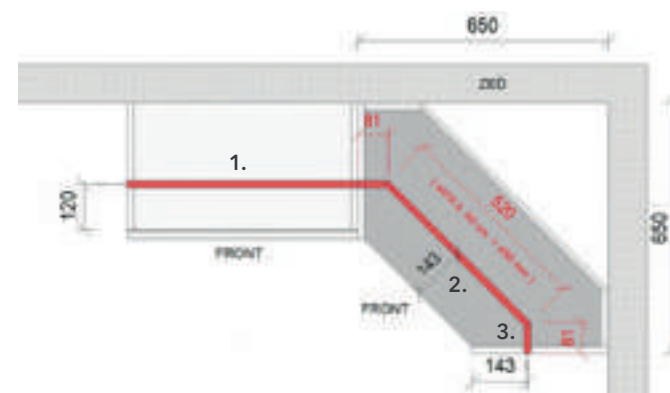

Obrázek obsahuje pro zadání:
3 ks profilů LED

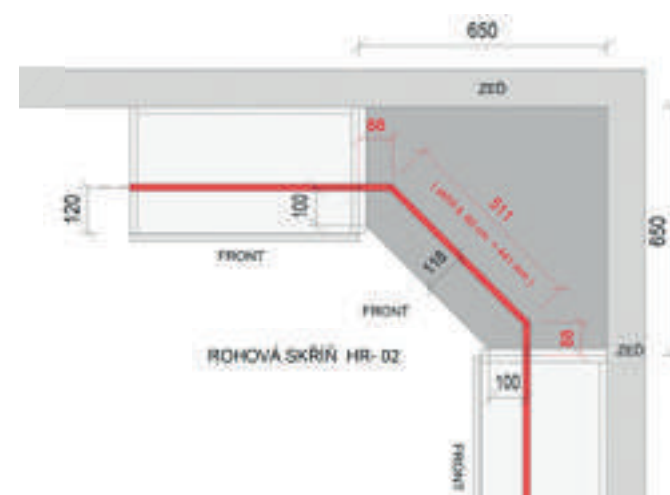


Obrázek obsahuje pro zadání:
3 ks profilů LED

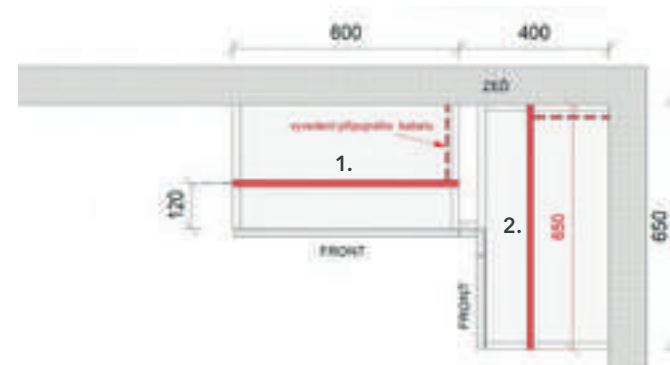

Obrázek obsahuje pro zadání:
2 ks profilů LED


UKÁZKA STANDARDNÍHO VYVEDENÍ KABELÁŽE Z LED V ROHOVÝCH SKŘÍŇK

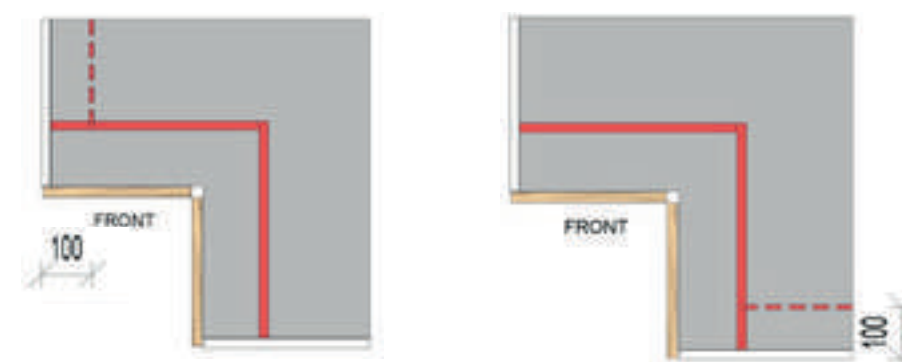


POZOR! U rohových skříní HR-02 a HO-50 se napájecí kabel do korpusu nevrtá.

3. ARTIKLY PRO ZADÁVÁNÍ LED PROFILU V KNIHOVNĚ CARAT

ARTIKL **XX-FL09**
(frézování pro LED pásek)
profrezování dna skříně skrze boky

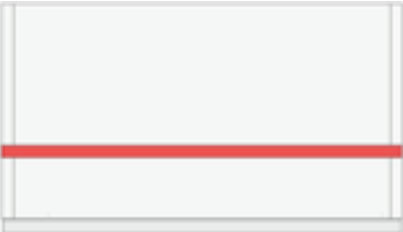

ARTIKL **XX-FL10L** – levý
(frézování pro vodič k LED profilu)

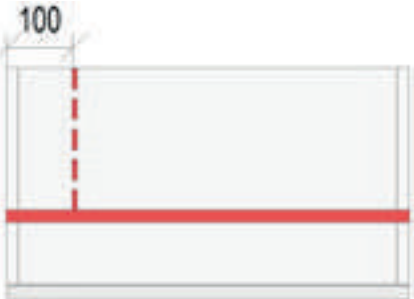

ARTIKL **XX-FL10P** – pravý
(frézování pro vodič k LED profilu)




ARTIKL **XX-FL11**
(frézování LED profilu vnitřní oboustranně)



ARTIKL **XX-FL12**
(frézování LED profilu vnitřní do horní půdy)



4. UKÁZKOVÁ SESTAVA LED PROFILU V HORNÍCH SKŘÍNÍCH

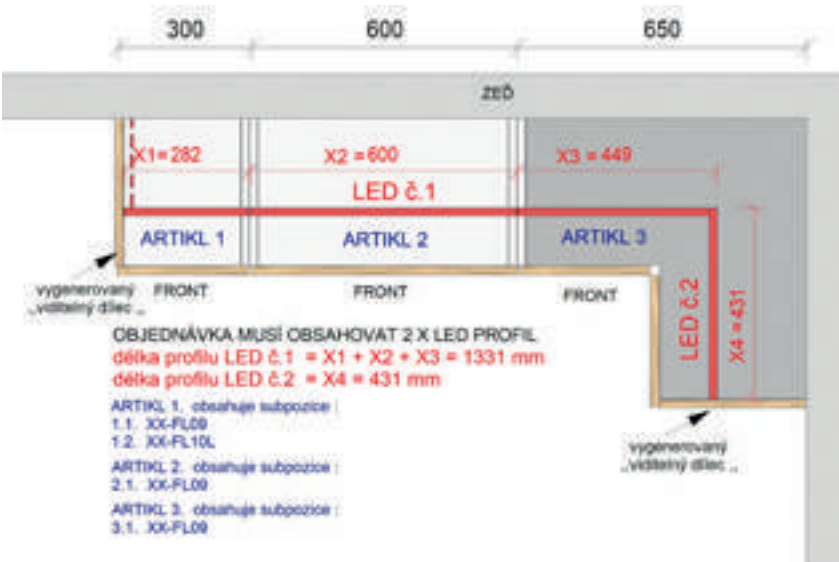

300 600 650

LED č. 1

ARTIKL 1 ARTIKL 2 ARTIKL 3

LED č. 2

OBJEDNÁVKA MUSÍ OBSAHOVAT 2 X LED PROFIL
délka profilu LED č. 1 = X1 + X2 + X3 = 1331 mm
délka profilu LED č. 2 = X4 = 431 mm

ARTIKL 1, obsahuje subpozice:
1.1. XX-FL09
1.2. XX-FL10L

ARTIKL 2, obsahuje subpozice:
2.1. XX-FL09

ARTIKL 3, obsahuje subpozice:
3.1. XX-FL09



3D UKÁZKA

5. ZADÁNÍ SESTAVY LED PROFILŮ V B2B SYSTÉMU

KROK č. 1:
Z nabídky ze skupiny doplňků v B2B vyberte položku led pásky a vyberte typ ledkového pásku, který máte do zakázky vybraný, podle počtu kelvinů.

LED pásky

DOP ELP1011 SET pro LED pásek 120 STUDENÁ BÍLÁ, 14.4 W/bm, dlouhodobé svícení

DOP ELP10111 SET pro LED pásek 120 BÍLÁ NEUTRÁLNÍ, 14.4 W/bm, dlouhodobé svícení

DOP ELP10112 SET pro LED pásek 120 BÍLÁ TEPLÁ, 14.4 W/bm, dlouhodobé svícení

- KROK č. 2:**
KAŽDOU POLOŽKU VYPLŇTE:
- DÉLKA PÁSKU** = údaj se zadává v mm a jde o přesnou požadovanou délku pásku (délka pásku = délka profilu vč. LED pásku)
 - VYPÍNAČ** = 1. s mikrovypínačem / 0. bez vypínače
 - VÝKON TRAFU** :
 0. = BEZ TRAFU
 1. = TRAFU 18 W
 2. = TRAFU 35 W
 3. = TRAFU 60 W
 4. = TRAFU 100 W
 - DÉLKA VODIČE PRO LED PROFIL** (doporučení délky 2,5 – 3 m z důvodu poklesu intenzity svítivosti) = údaj se zadává v mm a jde o přesnou požadovanou délku kabelu mezi LED páskem a trafem
 - DÉLKA PŘÍVODNÍHO KABELU K TRAFU 230 V KABEL OSAZENÝ VIDLIČKOU** 1. = 2 metry / 2. = 5 metrů

Síla trafa se počítá podle délky pásku at. pásek má na 1 m / 14,4 W.
Po vybrání a uložení údajů v tabulce musíte zakázku aktualizovat pro přesný výpočet ceny LED světla.

27.	901	DOP ELP1011	SET pro LED pásek 120 STUDENÁ BÍLÁ, 14.4 W/bm, dl...	1	
SET pro LED pásek 120 STUDENÁ BÍLÁ, 14.4 W/bm, dlouhodobé svícení					
Mědit jako rozpočetní k artiklu				1	 
				Změna	OK
1.	Délka pásku	2000	✓	✓	
2.	Vypínač- stmívač	1	✓	✓	
3.	Výkon trafa	2	✓	✓	
4.	Délka vodiče	1200	✓	✓	



V této kapitole se zaměříme na zadávání úchytky, která probíhá horizontálně nebo vertikálně přes korpusy. Otevírání dvířek a zásuvek se děje přesahem dveří přes tzv. úchopovou lištu.

Pro spodní skříně doporučujeme zvýšit ručně výšku korpusů ze 780 na **810 mm**! Je to z důvodu zachování výšky čílek pro nízké zásuvky, protože úchopová lišta výškově zabírá další potřebný prostor pro vlastní konstrukci usazení úchopové lišty.

INFINI používá 2 druhy úchopových lišt:

UCH 11 – úchopová lišta alu

UCH 21 – úchopová lišta s povrchovou úpravou alu LAK

UCH 11 – ALU úchopová lišta

- horizontální ALU lišta se generuje automaticky v CARAT na artiklech spodních skříní
- svislá ALU lišta se vkládá pomocí artiklů **GUCH- 12** (profil „J“) a **GUCH-13** (profil „C“)

ALU úchopová lišta UCH 11 obsahuje barevné provedení:



XU11A – HLINÍK

XU11B – ČERNÁ

XU11C – BÍLÁ

XU11D – NEREZ

XU11E – ZLATÁ


UCH 21 – ALU úchopová lišta s povrchovou úpravou RAL / NCS

- horizontální ALU lišta se generuje automaticky v CARAT na artiklech spodních skříní
- svislá ALU lišta se vkládá pomocí artiklů **GUCH- 22** (profil „J“) a **GUCH-23** (profil „C“)

Barevné provedení úchopové lišty RAL / NCS se nastavuje v CARAT:

L9L lak (provedení ze standardních barev nebo RAL / NCS)


Pro generování horizontálních úchopových lišt na spodní skříně doporučujeme používat 2 provedení výšek korpusů v závislosti na tloušťce pracovních desek.

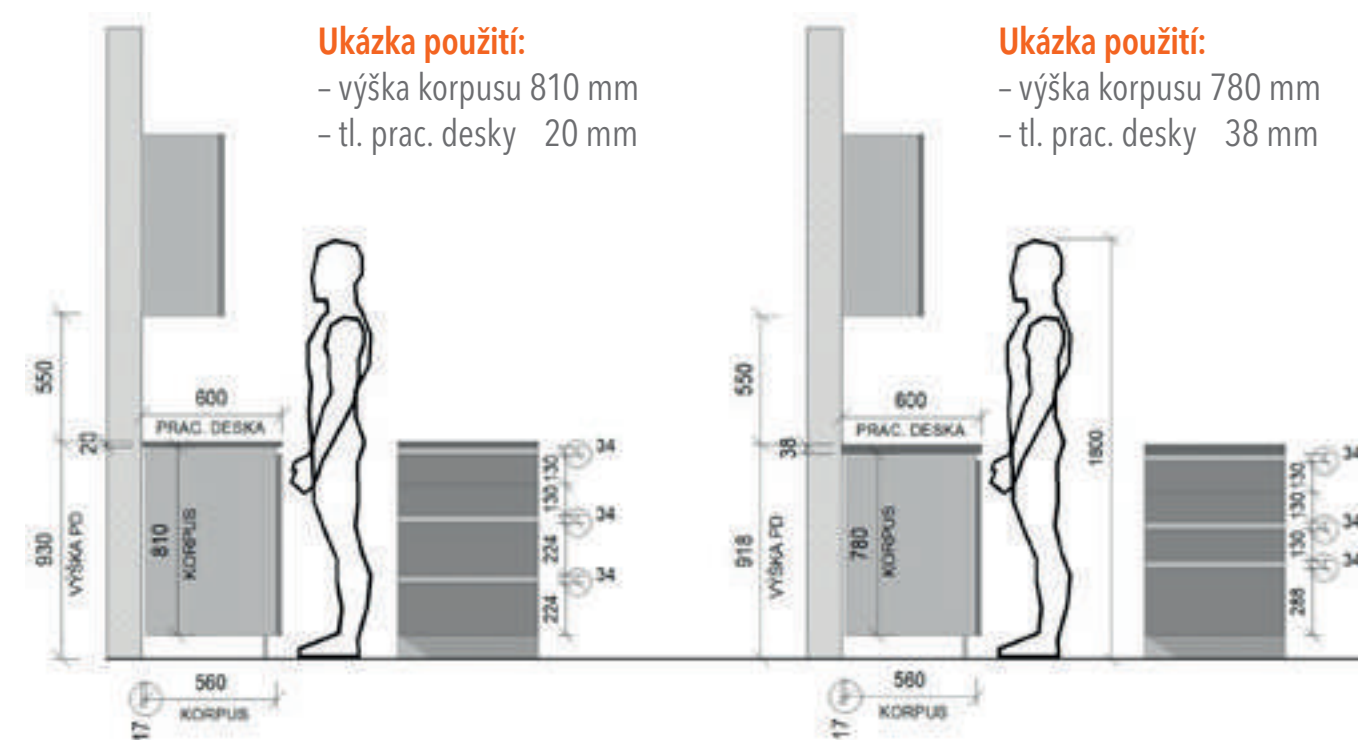


HORIZONTÁLNÍ PROVEDENÍ ÚCHOPOVÉ LIŠTY



Pro horizontální řešení úchopové lišty používáme profily tzv. „J“ a „C“

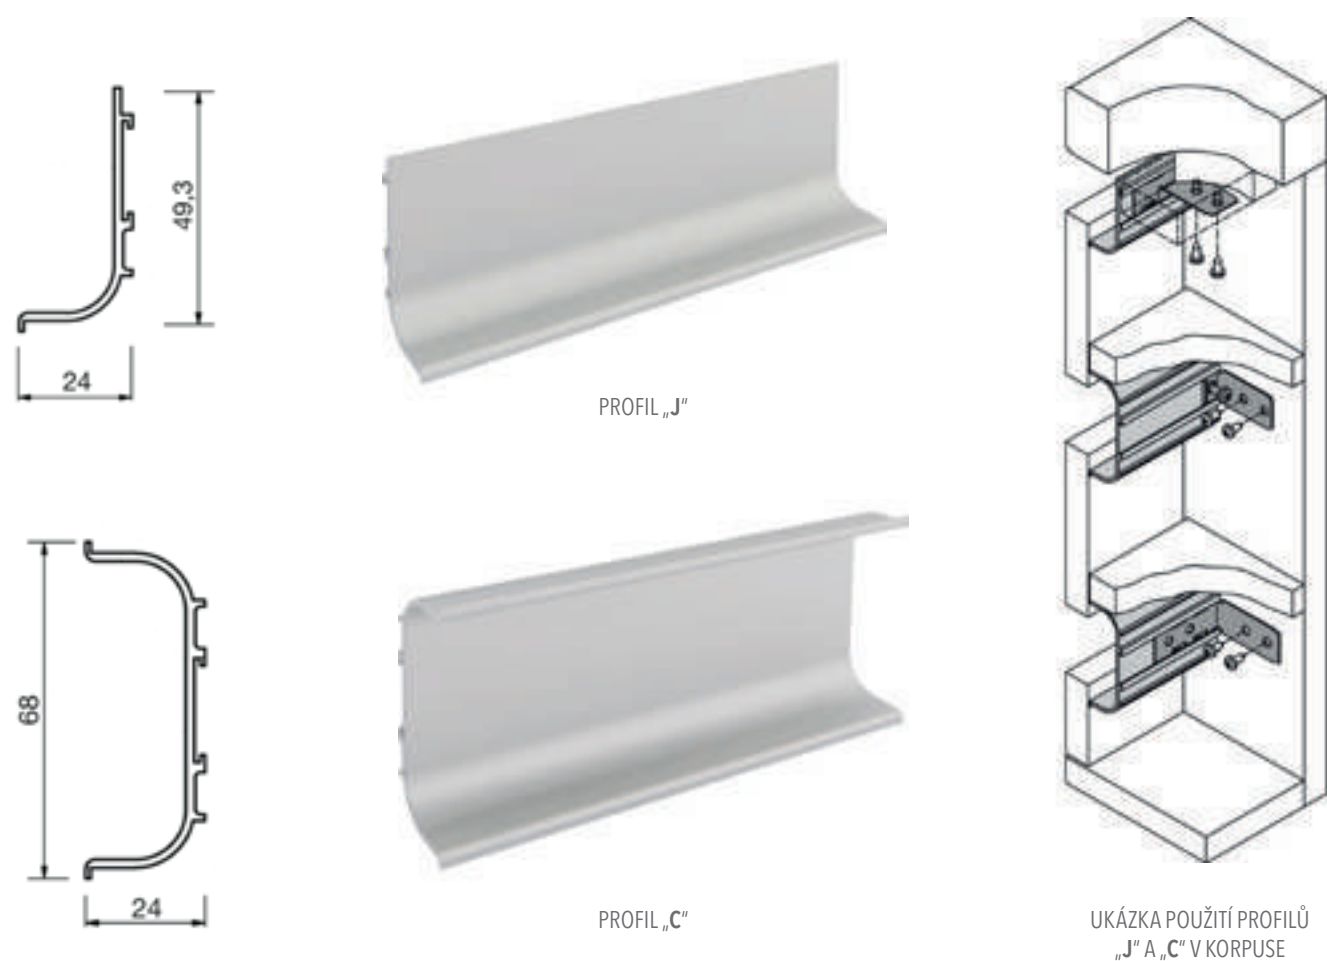


UKÁZKA PROVEDENÍ USAZENÍ ÚCHOPOVÉ LIŠTY PROFIL „J“ V KORPUSE – BOK PRŮBĚŽNÝ

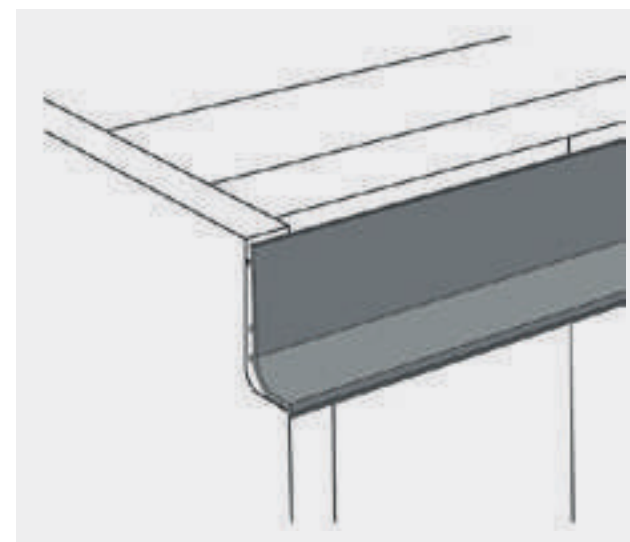


PRŮBĚŽNÉ PROVEDENÍ PROFILU HORIZONTÁLNÍHO „J“

UKÁZKA PROVEDENÍ USAZENÍ ÚCHOPOVÉ LIŠTY PROFIL „C“ V KORPUSE – BOK PRŮBĚŽNÝ

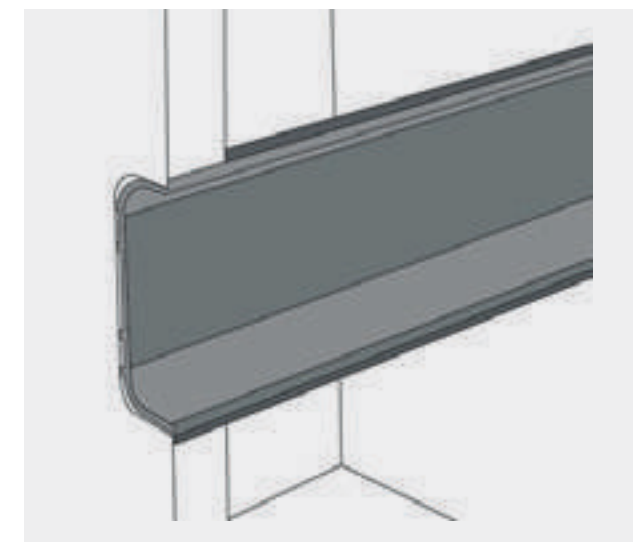


PRŮBĚŽNÉ PROVEDENÍ PROFILU HORIZONTÁLNÍHO „C“

UKÁZKA PROVEDENÍ USAZENÍ ÚCHOPOVÉ LIŠTY PROFIL „J“ V KORPUSE – BOK VIDITELNÝ

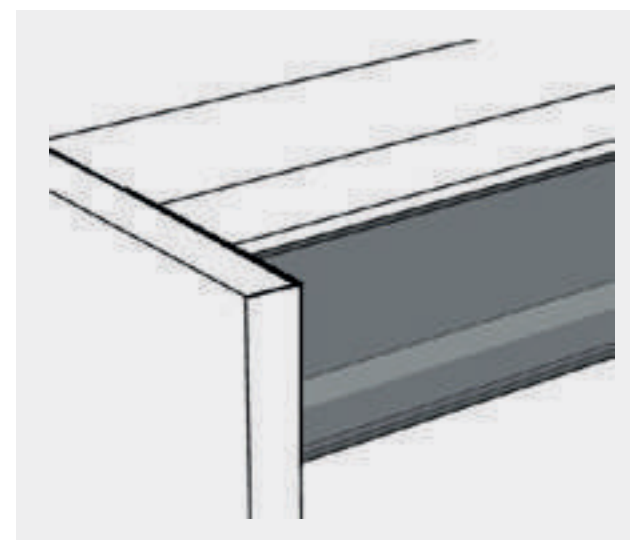

UKONČENÍ PROFILU „J“ VIDITELNÝM DÍLCEM

UKÁZKA PROVEDENÍ USAZENÍ ÚCHOPOVÉ LIŠTY PROFIL „C“ V KORPUSE – BOK VIDITELNÝ

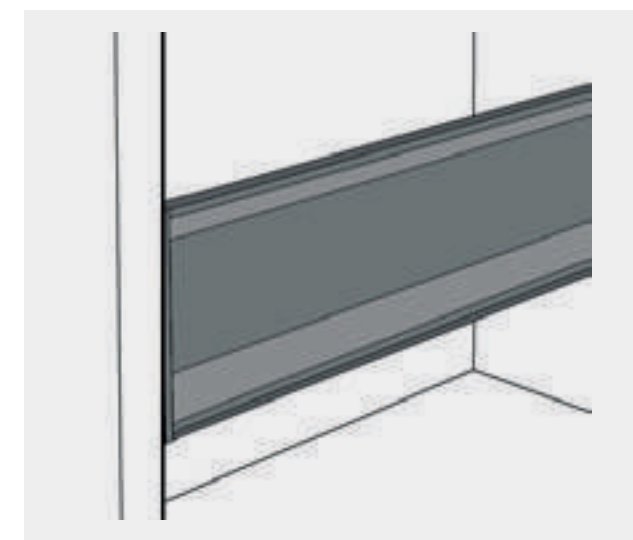

UKONČENÍ PROFILU „C“ VIDITELNÝM DÍLCEM

ZADÁNÍ ÚCHOPOVÉ LIŠTY HORIZONTÁLNÍ V CARATU

KROK č. 1:

Vyberete si provedení úchopové lišty v záhlaví katalogu.

Provedení kotev	PK02	šedá	
Typ úchytky	LEER	bez úchytky	!!!
Poloha úchytky			
Typ úchopové lišty	UCH11	úchopová lišta alu	
Provedení úchopové lišty	XU11	Profil GUCH11	
Barva úchopové lišty	XU11B	černá	
Kování zasuvek	MBBM	menzo blumotion	
Provedení zasuvek	PZL4	antracit_dno antracit	
Kování dveří	G1AM	blumotion	
Kování sklopek	AHK	blum aventos hk	

KROK č. 2:

V nakreslené sestavě spodních skříněk musíte změnit parametr výšky čel zásuvek nebo dveří přímo ve změně výšek čel z zásuvek nebo dveří.

Upravte si výšku korpusu skříňe na doporučenou výšku 810 mm. Mezi čela zásuvek vložte pomocí parametru **1. GENEROVÁNÍ** úchopovou lištu s výškovým parametrem **2. VÝŠKA 34 mm** (jde o povinnou doporučenou výšku) Výšky čel zásuvek (**DOPORUČUJEME min. výška 130 mm**) si rozpočítejte podle celkové výšky korpusu, tak aby jste měli vždy 0 hodnotu ve zbytku FRONTU. Parametr **3. ÚCHOPOVÁ LIŠTA** musí být přiřazený každé GENEROVANÉ VRSTVĚ.

Úprava dělení fronty

Artikl: SZ-14
Výška fronty: 750 mm

Závěr
☒ automaticky
☐ vlevo
☐ vpravo

OK
Storno

1. Generování	34 mm
2. Základka	161 mm
3. Generování	34 mm
4. Výstup	258 mm
5. Generování	34 mm
6. Výstup	259 mm

Celkem: 750 mm
Zbytek: 0 mm

Vložit nad prvek
Smazat
Vložit pod prvek
Změnit


První prvek
Storno

Typ: Generování
 Záhlaví: Záhlaví 1
 Šířka (mm): 500
 Výška (mm): 34
 Číslo: 0
 Počet: 1 ☐ Skok
 Parametr: Úchop šlaka


Tímto způsobem upravte všechny Vámi požadované spodní skříně, u kterých má být úchopová lišta generována.

DOPORUČENÉ KOMBINACE PRO POUŽITÍ ÚCHOPOVÉ LIŠTY U ZÁSUVKOVÝCH SKŘÍNÍ

Výběr kombinace použití horizontální úchop. lišty přímo pod pracovní deskou

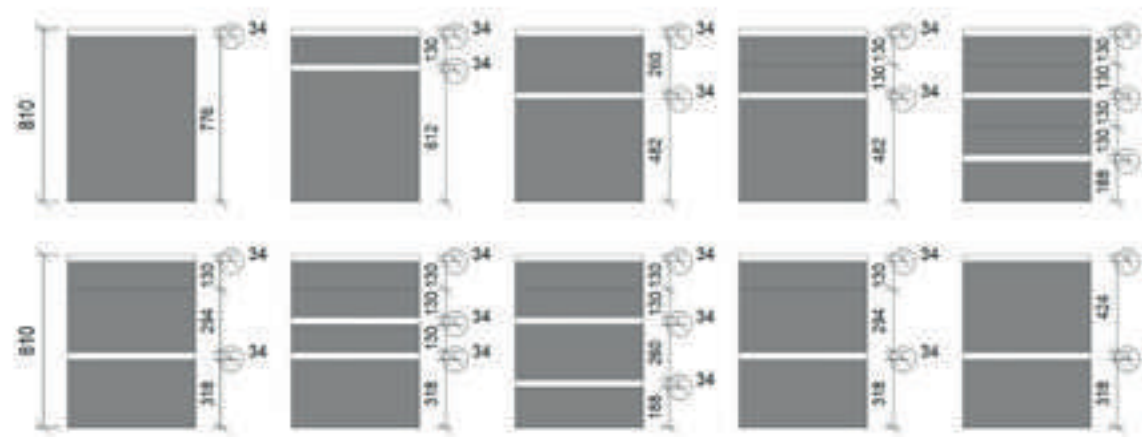

Výběr kombinace použití horizontální úchopové lišty

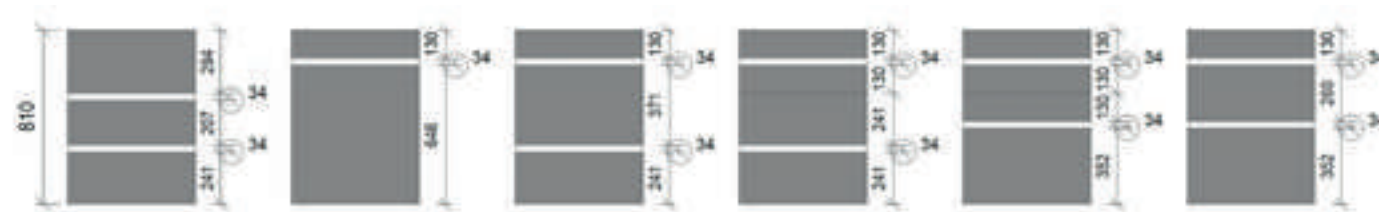

KROK č. 3:

Generování úchopové lišty provedete v MÓDU GENEROVÁNÍ.

V GENEROVÁNÍ se přepnete na horní liště do záložky **4. VÝROBCE** a zakliknete pole **5. Úchopová lišta**



Generování

Standardní Výrobce  4.


Generované vrstvy	Typ artiklu	Tvar artiklu
☐ Čelní lišta	I2015 20/17 18.05.17 INFINI 2017 1.0 Záhlaví 1	Výběr Odstranit
☐ Úchop. lišta	I2015 20/17 18.05.17 INFINI 2017 1.0 Záhlaví 1	Výběr Odstranit

 5.


Tímto příkazem se vygeneruje **úchopová lišta 6.** na všechny Vámi zadané pozice GENEROVÁNÍ ve skříních. Poznáte to podle zelených linek v grafické komisi zakázky a ve výpisu prvků bude v seznamu artikl GUCH. Viz. obrázek:

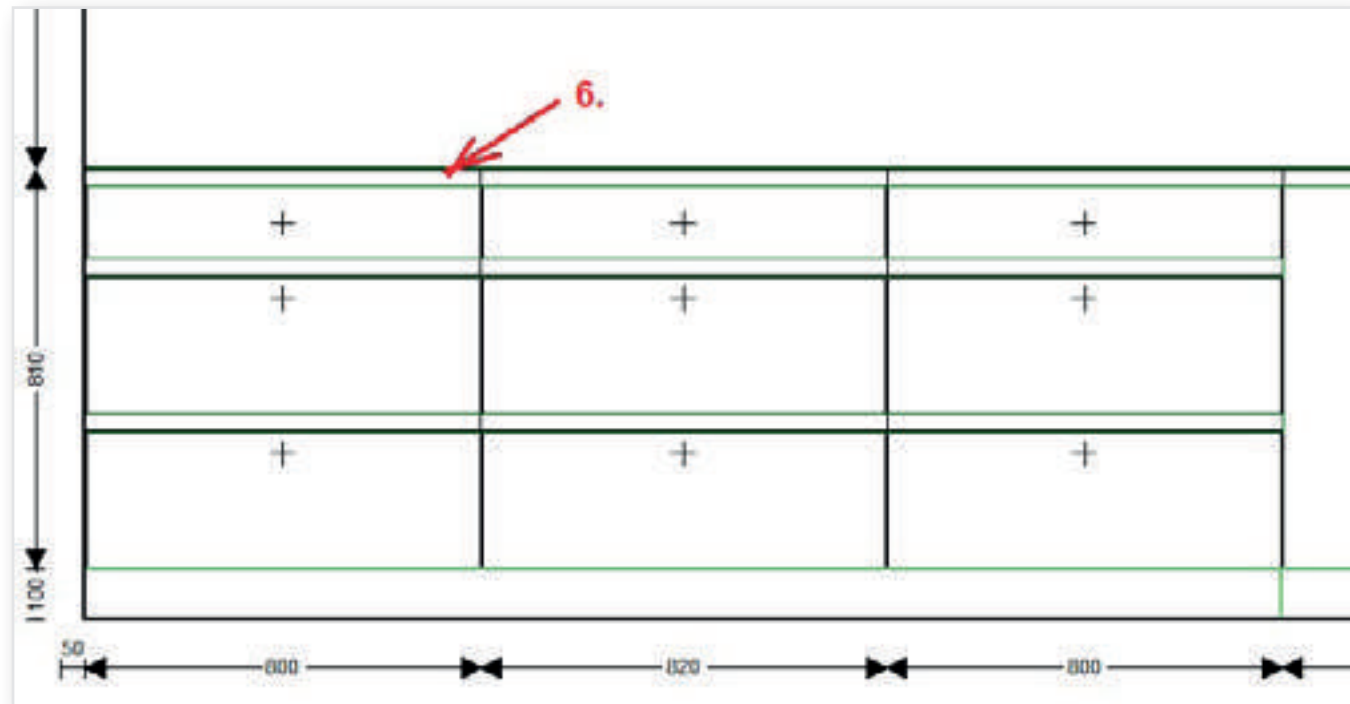


VERTIKÁLNÍ PROFIL – „C”



VERTIKÁLNÍ PROFIL – „J”

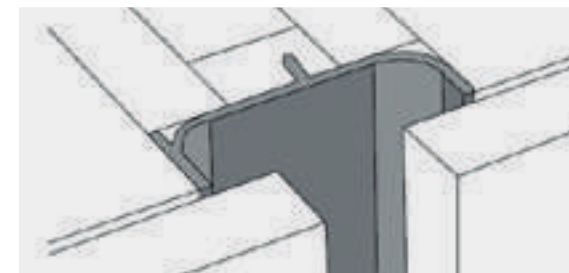

UKÁZKA POUŽITÍ PROFILU – „C”

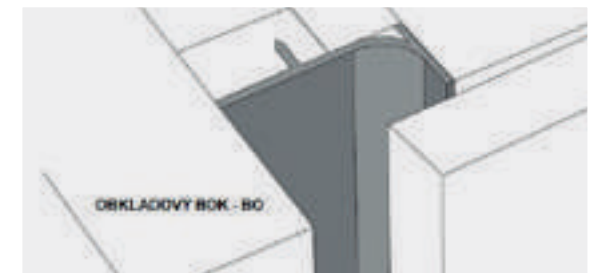

UKÁZKA POUŽITÍ VERTIKÁLNÍHO PROFILU – „J”

VERTIKÁLNÍ PROVEDENÍ ÚCHOPOVÉ LIŠTY

Pro horizontální řešení úchopové lišty používáme profily tzv. „STŘEDOVÉ” a „KONCOVÉ”



PROFIL „STŘEDOVÝ – C”




PROFIL „KONCOVÝ – J”
LEVÝ A PRAVÝ



ZADÁNÍ ÚCHOPOVÉ LIŠTY VERTIKÁLNÍ V CARATU

KROK č. 1:

Profily při navrhování přímo vkládáte mezi korpusy skříní. Níže ukázka s profily středový „C” (GUCH – 23) a koncový „J” (GUCH – 22). Mezi korpusy je nutné dodržet mezeru pro profily pro „C” profil = 26 mm pro „J” profil = 28 mm.

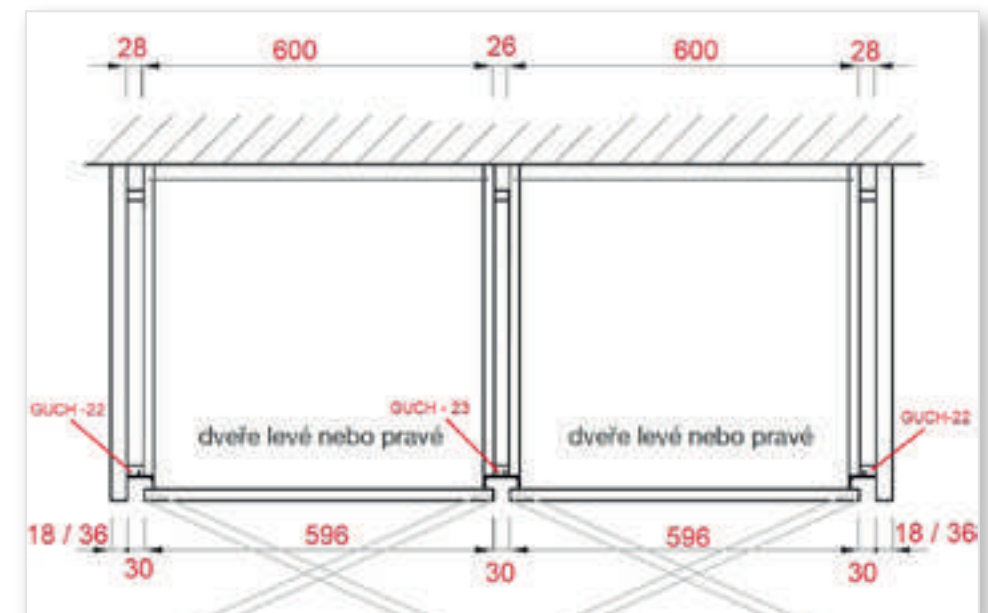

UKÁZKA POUŽITÍ VERTIKÁLNÍHO PROFILU „J” A „C”

DOPLŇKY K ÚCHOPOVÉ LIŠTĚ

ALU VLOŽKA PRO PŘICHYCENÍ SPOTŘEBIČŮ

Vložka se vsazuje do úchopové lišty a přišroubuje se k ní spotřebič. Barva alu vložky může být shodná s provedením úchopové lišty. Délka alu vložky se dodává v rozměru 1150 mm. Na montáži se upravuje délka ALU vložky podle počtu usazených spotřebičů nad sebou. Parametrem barvy úchopové lišty se řídí parametr barvy ALU vložky RAL.

BAREVNÉ PROVEDENÍ VLOŽKY

BARVA: ELOX – DOP KOR020E	BÍLÁ – DOP KOR020B
NEREZ – DOP KOR020N	ČERNÁ – DOP KOR020C
ZLATÁ – DOP KOR020Z	RAL – DOP KOR020L

MONTÁŽNÍ POMŮCKA K ALU VLOŽCE

ALU vložku k uchycení spotřebičů objednáte jako doplněk přes B2B. Součástí balení je:

- 1 ks ALU vložka délka 1150 mm
- 5 ks černých vrutů pro připevnění spotřebiče
- 1 ks vrták do kovu (vrtání do ALU vložky)
- 2 ks montážní pomůcka



POUŽITÍ 1 KS ALU VLOŽKY PRO SPOTŘEBIČE



POUŽITÍ 2 KS ALU VLOŽKY PRO SPOTŘEBIČE



DOPORUČENÉ PROVEDENÍ OTEVÍRÁNÍ HORNÍCH SKŘÍŇKÝCH PRO KOMBINACI S ÚCHOPOVOU LIŠTOU.

U horních skříní se úchopová lišta pro otevírání dveří nepoužívá. Proto doporučujeme pro návrh tzv. bez úchytek, použít ALU profil (artikl XX – ATU1) do hrany dna horní skříňky a nebo řešit otevírání přesahem dveří (artikl HP – 94) pod dno horní skříňky. Další možnou variantou pro otevírání horních dveří je použití otevřením tzv. Touch Latch (artikl G2TL) případně elektrické otevírání pomocí SERVO-DRIVE (IBSD).



ALU PROFIL
(XX – ATU1)



PŘESAHA DVEŘÍ
(HP – 94)



TOUCH LATCH
(G2TL)



SERVO DRIVE
(IBSD)



KONCOVKA PROFIL „C“
BARVA: ELOX – DOP....
NEREZ – DOP....
ZLATÁ – DOP....
BÍLÁ – DOP....
RAL – DOP....
ČERNÁ – DOP....



KONCOVKA PROFIL „J“ LEVÁ
BARVA: ELOX – DOP....
NEREZ – DOP....
ZLATÁ – DOP....
BÍLÁ – DOP....
RAL – DOP....
ČERNÁ – DOP....



KONCOVKA PROFIL „J“ PRAVÁ
BARVA: ELOX – DOP....
NEREZ – DOP....
ZLATÁ – DOP....
BÍLÁ – DOP....
RAL – DOP....
ČERNÁ – DOP....



VNITŘNÍ ROH PROFIL „J“
BARVA: ELOX – DOP....
NEREZ – DOP....
ZLATÁ – DOP....
BÍLÁ – DOP....
RAL – DOP....
ČERNÁ – DOP....



VNĚJŠÍ ROH PROFIL „J“
BARVA: ELOX – DOP....
NEREZ – DOP....
ZLATÁ – DOP....
BÍLÁ – DOP....
RAL – DOP....
ČERNÁ – DOP....



VNITŘNÍ ROH PROFIL „C“
BARVA: ELOX – DOP....
NEREZ – DOP....
ZLATÁ – DOP....
BÍLÁ – DOP....
RAL – DOP....
ČERNÁ – DOP....





VNĚJŠÍ ROH PROFIL „C“
BARVA: ELOX – DOP....
NEREZ – DOP....
ZLATÁ – DOP....
BÍLÁ – DOP....
RAL – DOP....
ČERNÁ – DOP....

MONTÁŽ POMOCNÝCH ALU - PODLOŽEK PRO SPOTŘEBIČE V SYSTÉMU ÚCHYTKY VERTIKÁLNÍ ÚCHOPOVÁ LIŠTA



KROK č. 1:

Dodržení správné montáže a rozměrů podložek z MDF (šíře 26 a 28 mm) pro uchycení vertikálních profilů „C“ (profil průběžný) nebo „J“ (profil koncový).

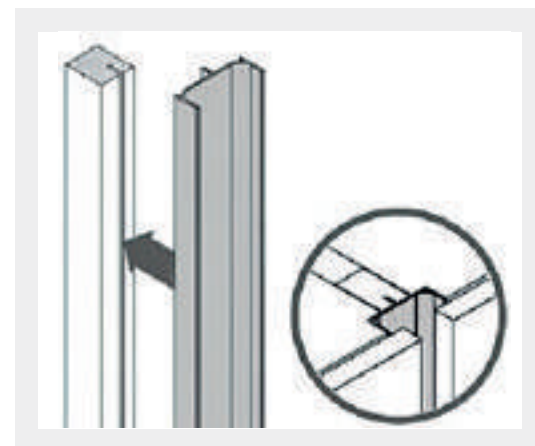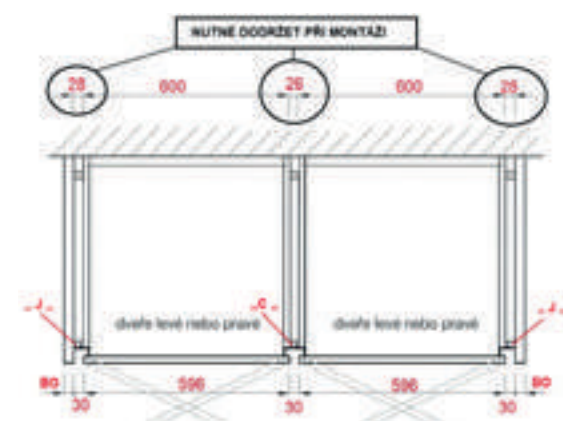

KROK č. 2:


Zkrácení ALU podložky pro spotřebič na požadovanou délku podle počtu spotřebičů nad sebou.

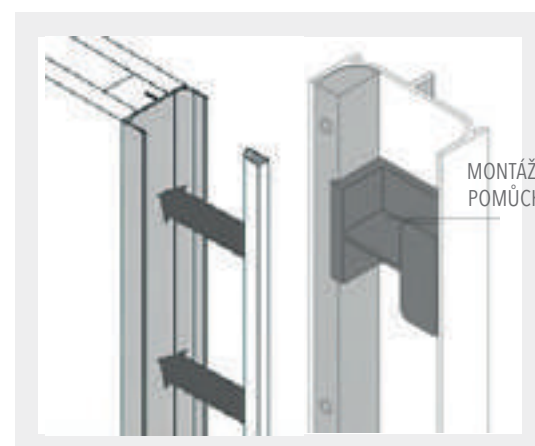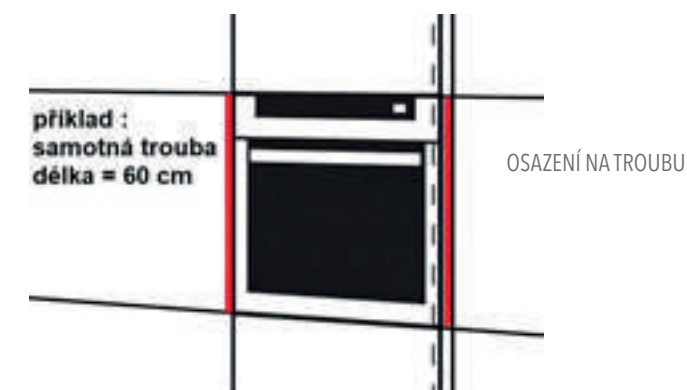

Usazení podložky pro spotřebiče a montážní pomůcky do vertikálního profilu.


KROK č. 3:

Nutné provést kontrolu fixace montážních pomůcek v profilu a pevnost podložky pro spotřebič. Pro předvrtání se používají 2 montážní pomůcky.

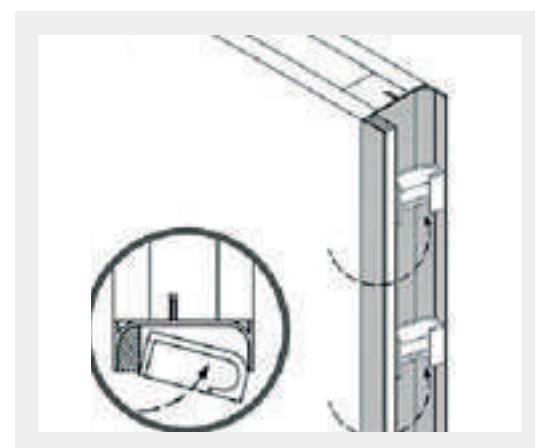


KROK č. 4:

Osadte spotřebič do otvoru ve skříní a usadte jej do potřebné roviny. Poté předvrtajte díry vrtákem o průměru 3 nebo 3,5 mm skrze otvory pro uchycení ve spotřebiči.

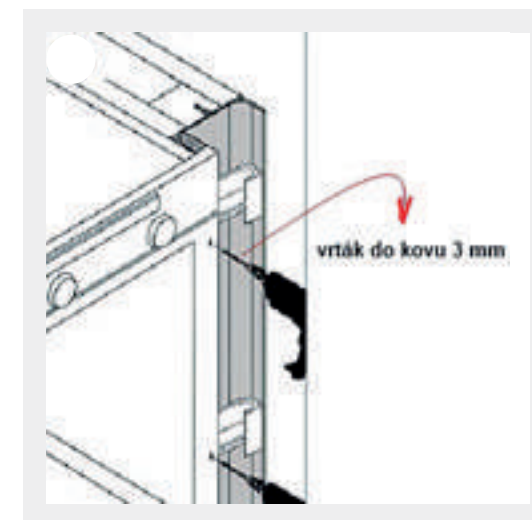


KROK č. 5:

Spotřebič přišroubujte skrze ALU - podložku ke korpusu skříně pomocí černých vrutů velikosti 3,5 x 30 mm, které jsou součástí montážního balíku.

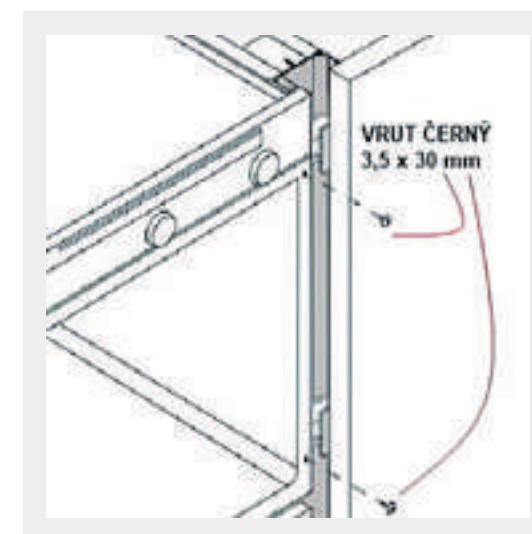

KROK č. 6:

Montážní pomůcky vyjměte z vertikálního profilu a stejnou operaci proveďte na druhé straně spotřebiče.

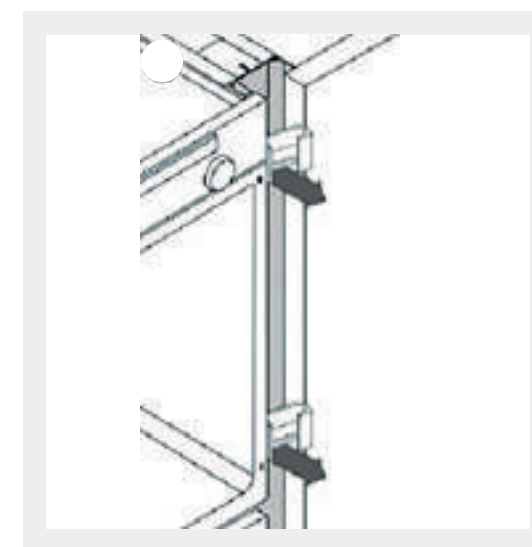



V záhlaví katalogu CARAT se zadává také provedení obkladů a polic. Pokud zadáváte provedení materiálu se směrem kresby vláken, pak je možné vybírat ze dvou možností:

- HORIZONTAL
- VERTIKAL

Jedná se o zadání směru kresby vláken na obkladových dílcích v CARAT BO a BP.

UKÁZKA POUŽITÍ SMĚRU - VERTIKAL

- kresba se řídí podle svislého boku BO



UKÁZKA POUŽITÍ SMĚRU - HORIZONTAL

- kresba se řídí podle svislého boku BO



Zadávání sdružené vodorovné kresby se řídí a zadává pomocí hlavního řídicího artiklu **XA - DVH**

Tento řídicí artikel je nadřazený skupině artiklů, u kterých chceme, aby výroba vyrobila v tzv. čelní plochy ve vodorovné kresbě a jednotlivé díly mezi sebou navazovaly.

Požadavek má své pravidla:

- vytvořené subpozice u artiklů pro vodorovnou kresbu v CARAT
- délka celé sestavy v návaznosti kresby nesmí být delší než 2750 mm a vyšší než 1250 mm
- v návaznosti kresby se neakceptují prvky $\leq$ než 50 mm
- tolerance odchylek návaznosti = 5 mm



UKÁZKA NA SESTAVĚ


1	1.00	XX-DVH	Príloha 1: atakt pri vstupe do školy Príloha 2: atakt pri vstupe do učebnice Príloha 3: atakt pri vstupe do učebnice Príloha 4: atakt pri vstupe do učebnice	XX-DVH	XX-DVH
1.1	1.00	SP-08	Príloha 1: atakt pri vstupe do školy Príloha 2: atakt pri vstupe do učebnice Príloha 3: atakt pri vstupe do učebnice Príloha 4: atakt pri vstupe do učebnice	U-0000201	SP-08
1.2	1.00	SP-08	Príloha 1: atakt pri vstupe do školy Príloha 2: atakt pri vstupe do učebnice Príloha 3: atakt pri vstupe do učebnice Príloha 4: atakt pri vstupe do učebnice	U-0000201	SP-08
1.3	1.00	SZ-14	Príloha 1: atakt pri vstupe do školy Príloha 2: atakt pri vstupe do učebnice Príloha 3: atakt pri vstupe do učebnice Príloha 4: atakt pri vstupe do učebnice	U-0000224	SZ-14
2	1.00	XX-DVH	Príloha 1: atakt pri vstupe do školy Príloha 2: atakt pri vstupe do učebnice Príloha 3: atakt pri vstupe do učebnice Príloha 4: atakt pri vstupe do učebnice	XX-DVH	XX-DVH
2.1	1.00	ST-08	Príloha 1: atakt pri vstupe do školy Príloha 2: atakt pri vstupe do učebnice Príloha 3: atakt pri vstupe do učebnice Príloha 4: atakt pri vstupe do učebnice	U-0000205	ST-08
2.1.1	1.00	PSC TROUBA	Príloha 1: atakt pri vstupe do školy Príloha 2: atakt pri vstupe do učebnice Príloha 3: atakt pri vstupe do učebnice Príloha 4: atakt pri vstupe do učebnice		
2.2	1.00	SZ-14	Príloha 1: atakt pri vstupe do školy Príloha 2: atakt pri vstupe do učebnice Príloha 3: atakt pri vstupe do učebnice Príloha 4: atakt pri vstupe do učebnice	U-0000224	SZ-14
2.3	1.00	VL-08	Príloha 1: atakt pri vstupe do školy Príloha 2: atakt pri vstupe do učebnice Príloha 3: atakt pri vstupe do učebnice Príloha 4: atakt pri vstupe do učebnice	U-0000205	VL-08

VÝPIS PRVKŮ V CARAT

Vymezovací lišty se řadí do pravidel navrhování jako ukončovací prvek nábytkových sestav. Při navrhování používáme několik druhů vymezovacích lišt at. pro spodní skříň SBV - 00 , pro horní HBV - 00 pro vysoké skříň VBV - 00, jejich více dle seznamu prvků katalogu skříněk a artiklů. Na příkladu vymezovací lišty ukončovací s dveřmi *BV - 00-* si ukazujeme jejich základní charakteristiku. Aby byla sestava ukončena vizuálně kvalitním detailem, používá se vymezovací lišta , která je složená ze dvou částí:

- **podkladový materiál** – pravidlem je vyroben z materiálu dle záhlaví katalogu parametr podle **PROVEDENÍ KORPUSU**
- **čelní dvířkovina** - pravidlem je vyroben z materiálu dle záhlaví katalogu parametr podle **PROVEDENÍ DVEŘÍ**

ŘEZ VYMEZOVACÍ LIŠTOU *BV - 00-*

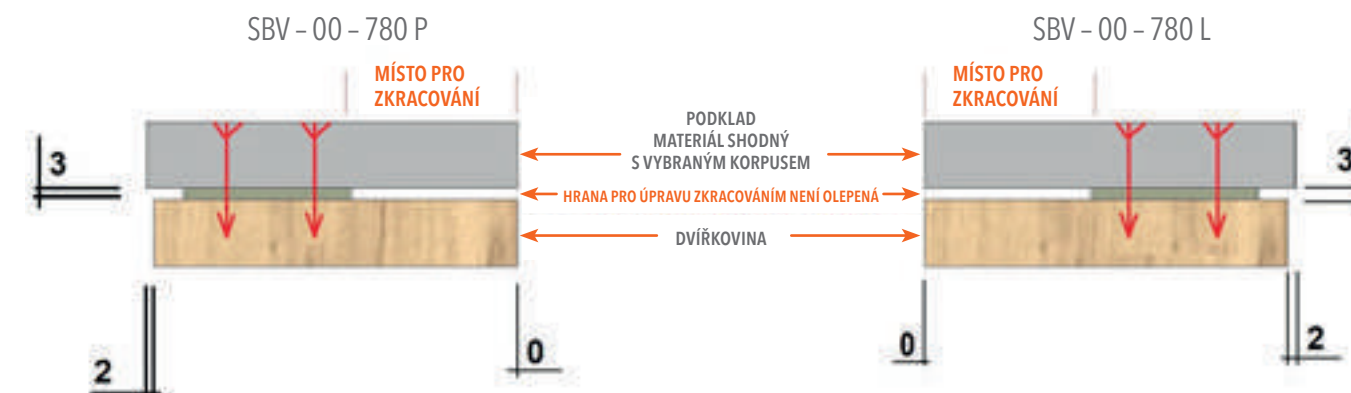


ČELNÍ POHLED

HORNÍ OTEVŘENÉ SKŘÍNĚ / POLICE

INFINI umožňuje návrhářům řešit otevřené skříně s několika možnostmi osazení vnitřních polic.


1. OTEVŘENÁ SKŘÍŇ S VOLNĚ REGULOVATELNÝMI POLICEMI

Jedná se o standardní horní otevřenou skříň typ navolený v bodě 3., která obsahuje police dle Vámi zvoleného počtu pomocí členění v bodě č.2. Police jsou volně nastavitelné dle vrtání v boku skříně.

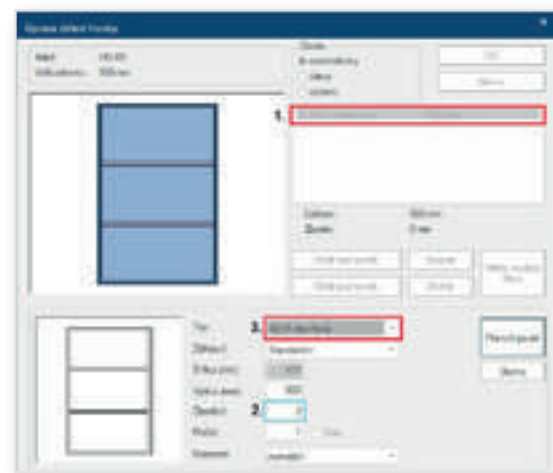


2. OTEVŘENÁ SKŘÍŇ S PEVNÝMI POLICEMI (MEZISTĚNAM)

Jedná se o standardní horní otevřenou skříň – položka v bodě 3. u které počtem dělení frontu rozdělíme její danou výšku na navrhovaná pole (v tomto případě přidáváme položku č.3 TYP – skříň otevřená), které požadujeme od výroby přesně dodat. Police (mezistěny) jsou ve skříni na pevno a není možné je dále polohovat. Na obrázku je viditelné, že u každého pole byl zvolen počet polic 0 členěním v bodě č.2.

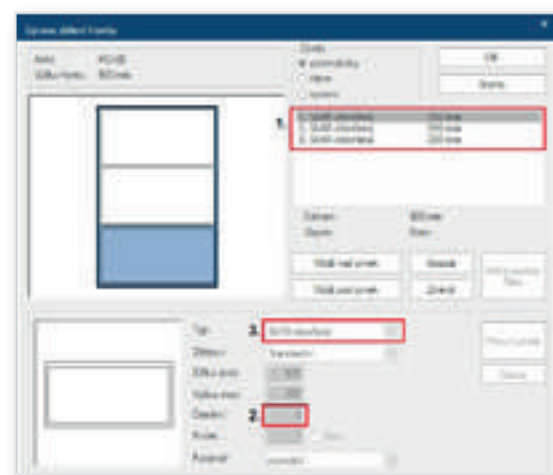

3. OTEVŘENÁ SKŘÍŇ – KOMBINACE PEVNÝCH POLIC S REGULOVATELNÝMI POLICEMI

Jedná se o standardní horní otevřenou skříň – položka v bodě 3. u které počtem dělení frontu rozdělíme její danou výšku na navrhovaná pole (v tomto případě přidáváme položku č.3 TYP – skříň otevřená), které požadujeme od výroby přesně dodat. Police (mezistěny – červená barva) jsou ve skříni na pevno a není možné je dále polohovat a nebo je možné přidat do zvoleného pole pomocí členění v bodě č. 2 další volně regulovatelnou polici – modrá barva. Vybrané pole pro volně regulovatelnou polici je standardně navrženo pro polohování police.

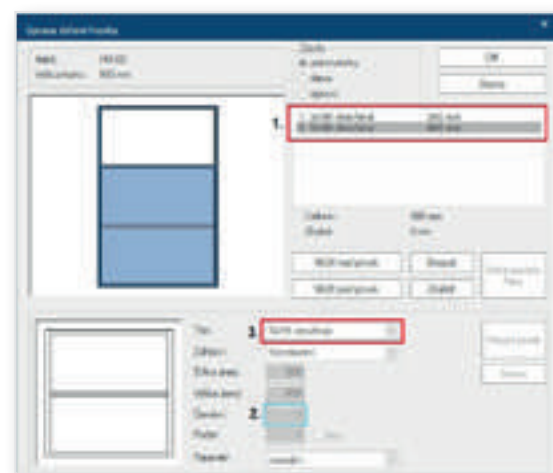


ZADÁVÁNÍ SPOTŘEBIČŮ

Součástí zaslané objednávky přes B2B.INFINI musí být příloha, která obsahuje specifikace použitých spotřebičů v objednávce. Z důvodu případné kontroly přípravy výroby, jestli máte správně zadaný rozměr pro konkrétní model spotřebiče. Do seznamu se zadávají všechny spotřebiče:

VESTAVNÉ CHLAZENÍ (lednice – mrazák)

U skříní VL specifikuje prodejce jak usadit dveře na lednicový korpus. Jestli budou na korpuse **SPŘAŽENÉ DVEŘE** (tzn. nábytkové dveře jsou osazeny na korpus a spojuje je s lednicí plastový pojezd) nebo se budou nábytkové dveře osazovat přímo na spotřebič bez vrtání pantů v tom případě použijte subpozici **XX – VRT** (znamená čelní plochy – dvířka bez osazení pantů) Nábytkové dveře se osazují přímo na lednicové dveře.

UKÁZKA SPŘAŽENÉHO OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ



SPŘAŽENÉ DVEŘE LEDNICE



POJEZD PRO SPŘAŽENÝ ZÁVĚS

UKÁZKA PANTŮ LEDNICOVÝCH TZV. PEVNÉ DVEŘE NÁBYTKOVÉ DVEŘE SE OSAZUJÍ PŘÍMO NA DVEŘE LEDNICE U TOHOTO TYPU POUŽIJTE SUBPOZICI **XX-VRT**



PEVNÉ LEDNICOVÉ DVEŘE


VESTAVNÉ TROUBY A MW

U skříní VT se v CARAT přímo nastavuje vnitřní světlost pro vestavbu spotřebičů.

UKÁZKA STANDARDNÍHO KORPUSU VČETNĚ KRYCÍ CLONY

(krycí clona vymezuje prostor mezi spotřebičem a zbývající částí modulu skříně pro dodržení horizontální linie srazové spáry, která je u INFINI v modulu výšky 130 mm. Ve většině případů se již krycí clona nepoužívá)

Pro zadání správné vestavné výšky spotřebiče musíte znát přesný typ spotřebiče. Typ spotřebiče vyberte s klientem a na základě specifikace výrobce spotřebiče zadejte v CARAT přesnou vestavnou výšku.

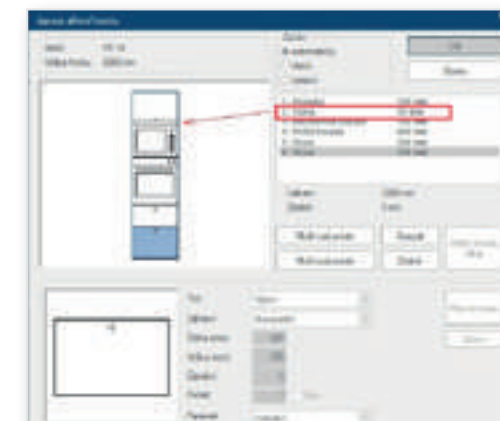

STANDARDNÍ ZADÁNÍ V CARAT



UKÁZKA ROZMĚROVÉHO NÁKRESU SPOTŘEBIČE



ZADÁNÍ MW PO OPRAVĚ



Pozor ! Prodejce odpovídá za přesné zadání vestavné výšky spotřebiče v carat (objednávce)

PŘÍBORNÍK CLASSICO

Plastový příborník CLASSICO pro zásuvky **EBOX / MYBOX / INFINIBOX / HETTICH**

- pevný tvrdý plast
- barva bílá a šedá
- ekonomické provedení
- pro hloubky zásuvek 45 a 50 cm
- nepoužívat do myčky nádobí



ILUSTRAČNÍ FOTO CLASSICO

PŘÍBORNÍKY


pro šířku korpusu (mm)	obj. kód bílá 450 mm	obj. kód šedá 450 mm	obj. kód bílá 500 mm	obj. kód šedá 500 mm
300	DOP78285	DOP78285	DOP78285	DOP78285
350	DOP78285	DOP78285	DOP78285	DOP78285
400	DOP78285	DOP78285	DOP78285	DOP78285
450	DOP78285	DOP78285	DOP78285	DOP78285
500	DOP78285	DOP78285	DOP78285	DOP78285
550	DOP78285	DOP78285	DOP78285	DOP78285
600	DOP78285	DOP78285	DOP78285	DOP78285
900	DOP78285	DOP78285	DOP78285	DOP78285




CLASSICO BARVA BÍLÁ




CLASSICO BARVA ŠEDÁ

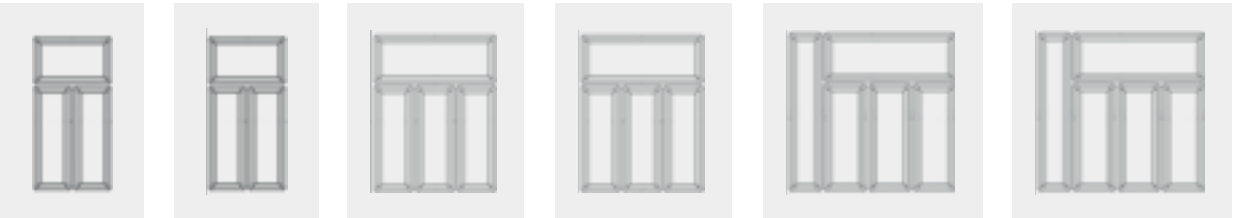

š 300 x h 450 š 350 x h 450 š 400 x h 450 š 450 x h 450 š 500 x h 450 š 550 x h 450

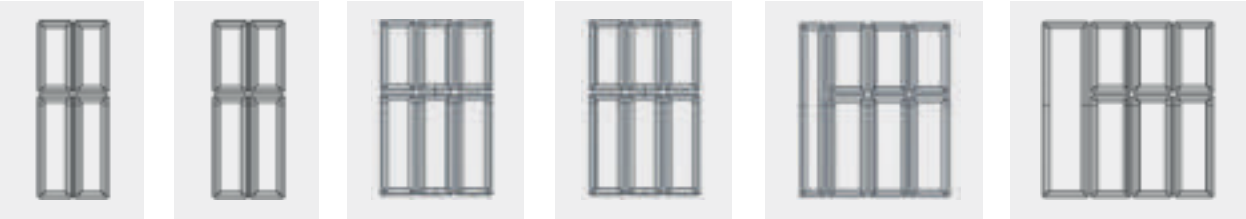

š 300 x h 500 š 350 x h 500 š 400 x h 500 š 450 x h 500 š 500 x h 500 š 550 x h 500

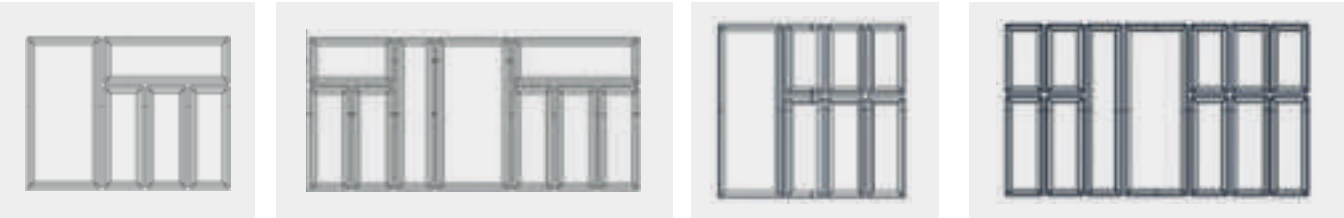

š 600 x h 450 š 900 x h 450 š 600 x h 500 š 900 x h 500

PŘÍBORNÍKY SCOOP II

Plastové příborníky pro **EBOX / MYBOX / INFINIBOX / HETTICH**


- variabilní systém
- volitelný počet posuv. dělení a jeho libovolné nastavení
- pro hloubku zásuvek 50 cm
- kvalitní zpracování (tloušťka plastu 2,5 mm)
- výška přepážek je 50 mm a celková výška příborníku je 60 mm
- materiál: stříbrný plast
- nepoužívat do myčky nádobí



pro šířku korpusu (mm)	objednací kód
300	DOP78285
350	DOP78285
400	DOP78285
450	DOP78285
500	DOP78285
550	DOP78285
600	DOP78285
700	DOP78285
800	DOP78285
900	DOP78285
1000	DOP78285
1200	DOP78285



SCOOP Miska Vkládací / DOP.....

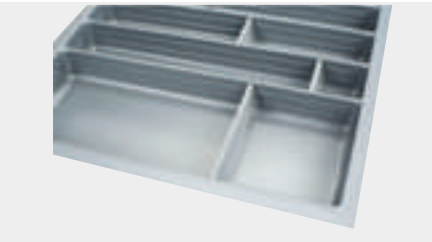


PŘÍBORNÍK SCOOP II



SCOOP DĚLÍTKA PŘÍBORNÍKŮ - SET / DOP.....
SET OBSAHUJE 3 x MALÉ A 1 x VELKÉ DĚLÍTKO



SCOOP DĚLÍTKA PŘÍBORNÍKŮ - SET

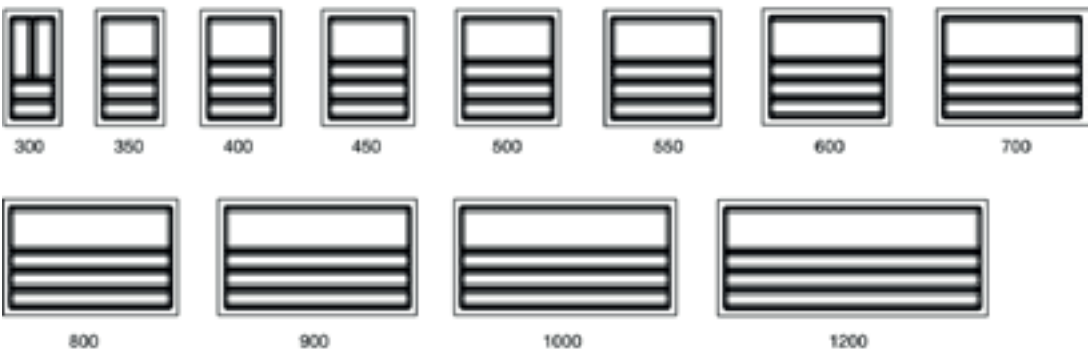


PŘÍBORNÍKY ORGATRAY

Příborník ORGATRAY je vyrobený z vysoce kvalitního plastu v moderním vzhledu.

Vhodný pro zásuvky **HETTICH** hloubky 50 cm.

- barva: **Bílá / Stříbrná / Antracit**

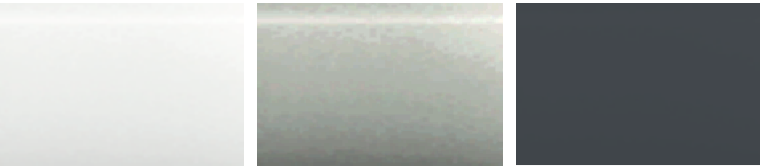

BÍLÁ

STŘÍBRNÁ

ANTRACIT

- variabilní systém dělení vaničky o velikosti 68 a 128 mm
- bezpečná stabilita v zásuvkách

pro šířku korpusu (mm)	Počet dělítek	objednací kód Bílá	objednací kód Stříbrná	objednací kód Antracit
300	1 dělítka	DOP78285	DOP78285	DOP78285
400	1 dělítka	DOP78285	DOP78285	DOP78285
450	1 dělítka	DOP78285	DOP78285	DOP78285
500	1 dělítka	DOP78285	DOP78285	DOP78285
550	1 dělítka	DOP78285	DOP78285	DOP78285
600	2 dělítka	DOP78285	DOP78285	DOP78285
800	2 dělítka	DOP78285	DOP78285	DOP78285
900	2 dělítka	DOP78285	DOP78285	DOP78285
1000	2 dělítka	DOP78285	DOP78285	DOP78285
1100	2 dělítka	DOP78285	DOP78285	DOP78285



ORGATRAY DĚLÍCÍ PRVEK 68
BÍLÁ, DOP.....
STŘÍBRNÁ, DOP.....
ANTRACIT, DOP.....



ORGATRAY DĚLÍCÍ PRVEK 128
BÍLÁ, DOP.....
STŘÍBRNÁ, DOP.....
ANTRACIT, DOP.....



PŘÍBORNÍK ORGATRAY BÍLÁ




PŘÍBORNÍK ORGATRAY STŘÍBRNÁ




PŘÍBORNÍK ORGATRAY ANTRACIT




ORGATRAY 300




ORGATRAY 400




ORGATRAY 450




ORGATRAY 500

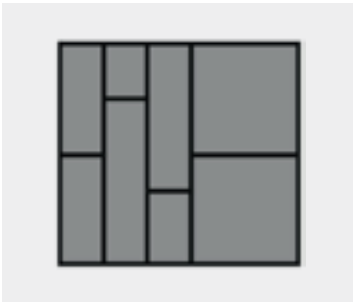


ORGATRAY 550

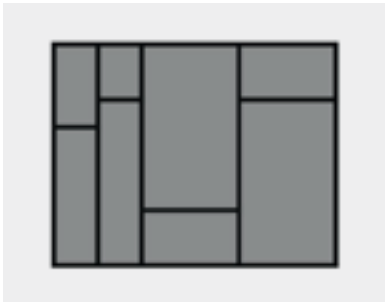


ORGATRAY 600

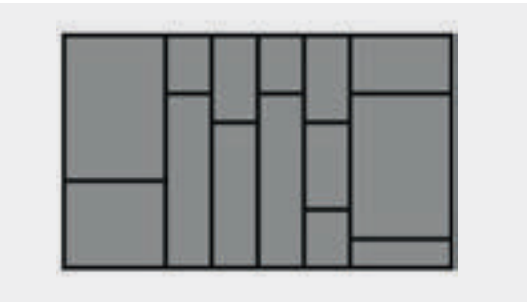

ORGATRAY 800

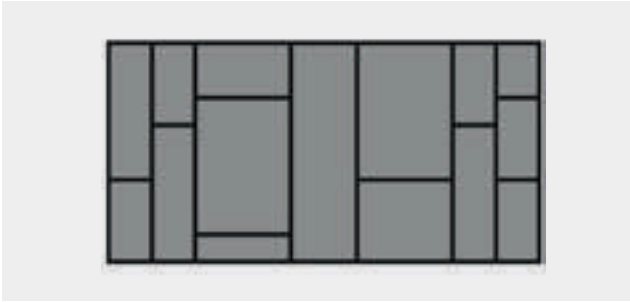

ORGATRAY 900

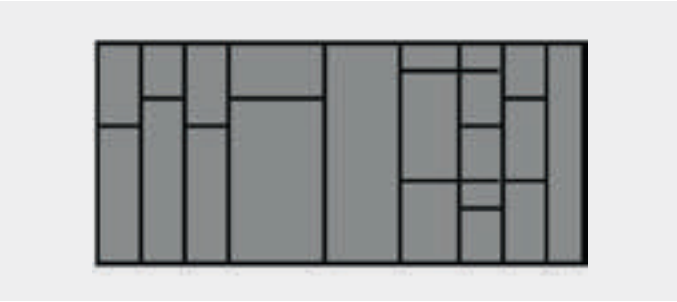


ORGATRAY 1000

PŘÍBORNÍKY SKY

Plastové příborníky pro zásuvky **LEGRABOX / MYBOX**


- barva: **Antracit / Bílá**

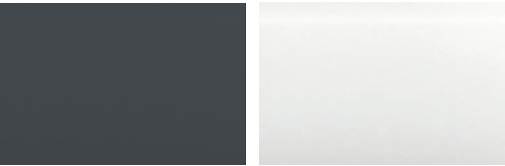

ANTRACIT BÍLÁ

- materiál tvrzený plast profilovaný
- hygienický
- harmonický design


pro šířku korpusu (mm)	Počet dělítek	objednáací kód Antracit	objednáací kód Bílá
300	1 dělítka	DOP78285	DOP78285
350	1 dělítka	DOP78285	DOP78285
400	1 dělítka	DOP78285	DOP78285
450	1 dělítka	DOP78285	DOP78285
500	1 dělítka	DOP78285	DOP78285
550	1 dělítka	DOP78285	DOP78285
600	2 dělítka	DOP78285	DOP78285
700	2 dělítka	DOP78285	DOP78285
800	2 dělítka	DOP78285	DOP78285
900	2 dělítka	DOP78285	DOP78285
1000	2 dělítka	DOP78285	DOP78285
1100	2 dělítka	DOP78285	DOP78285
1200	2 dělítka	DOP78285	DOP78285

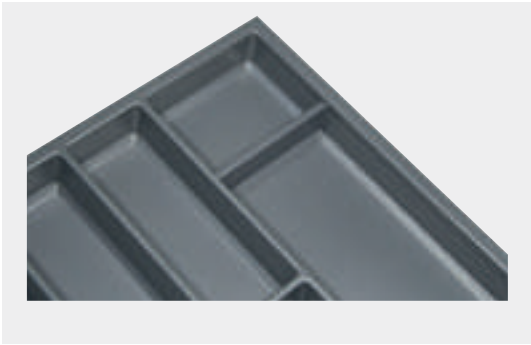

ILUSTRACNÍ FOTO - PŘÍBORNÍK SKY



PŘÍBORNÍK SKY – 400 mm

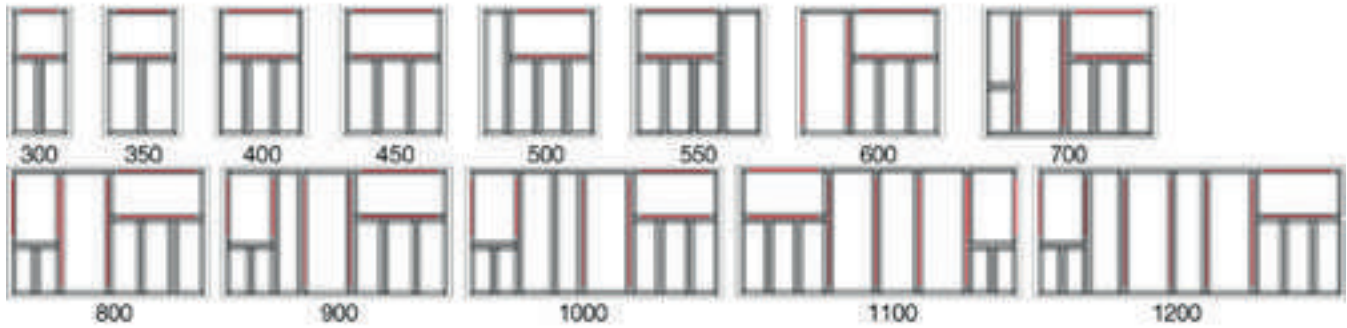

PŘÍBORNÍK ORGA-LINE

Systém vnitřního členění ORGA-LINE je praktický pro využití v kuchyňském a také interiérovém nábytku.


Pro použití v zásuvkách **INFINIBOX** hloubky 45, 50, 65 cm.

- variabilní systém
- materiál nerez / odolný plast šedý
- vyjimatelné nerez misky
- vhodné do myčky nádobí



PŘÍBORNÍKY

pro šířku korpusu (mm)	obj. kód provedení Nerez, 450 mm	obj. kód provedení Nerez, 500 mm	obj. kód provedení Nerez, 650 mm
300	DOP78285	DOP78285	DOP78285
310–380	DOP78285	DOP78285	DOP78285
400–540	DOP78285	DOP78285	DOP78285
550–580	DOP78285	DOP78285	DOP78285
600	DOP78285	DOP78285	DOP78285
610–680	DOP78285	DOP78285	DOP78285
700–780	DOP78285	DOP78285	DOP78285
800–880	DOP78285	DOP78285	DOP78285
900	DOP78285	DOP78285	DOP78285
910–980	DOP78285	DOP78285	DOP78285
1000–1080	DOP78285	DOP78285	DOP78285
1110–1180	DOP78285	DOP78285	DOP78285
1200 a více	DOP78285	DOP78285	DOP78285
Rozdělovník F12, š. 194 mm	DOP78285	DOP78285	DOP78285
Rozdělovník F13, š. 291 mm	DOP78285	DOP78285	DOP78285

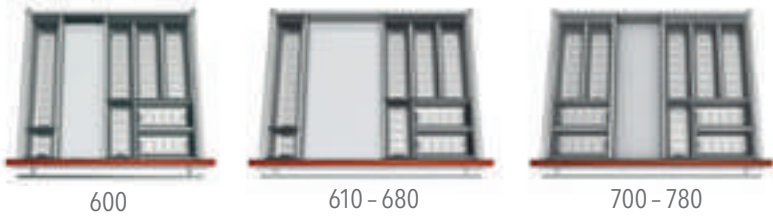


ROZDĚLOVNÍK F12 ŠÍŘKA 194 mm



ROZDĚLOVNÍK F13 ŠÍŘKA 291 mm

DOPLŇKY



DRŽÁK TALÍŘŮ / DOP.....



ŘEZAČKA NA POTRAVINOVÉ FÓLIE / DOP.....



ŘEZAČKA NA ALOBAL / DOP.....



STOJAN NA KOŘENKY ŠÍŘKA PRO
KORPUS 30 CM / DOP.....
KORPUS 40 CM / DOP.....
KORPUS 45 CM / DOP.....



VANA NA LÁHVE PRO HL. ZÁSUVKY 500 mm / DOP.....
VANA NA LÁHVE PRO HL. ZÁSUVKY 650 mm / DOP.....
ŠÍŘKA VANIČKY = ŠÍŘKA KORPUSU 30 CM



PŘÍBORNÍK CUISIO

Jednoduchý příborník CUISIO je vyrobený z vysoce kvalitního plastu v moderním vzhledu kombinovaný s kovovým spojovacím prvkem.

Vhodný pro zásuvky **INFINIBOX** / **MYBOX** / **LEGRABOX** hloubky 50 cm.

- plast v barvách – bílá / grafit / černá
- variabilní systém dělítek
- bezpečná stabilita v zásuvkách

UPOZORNĚNÍ:

- ke každé misce je dodáván 1 ks dělítka

Příborníky INFINIBOX

pro šířku korpusu (mm)	obsahuje misku šíře		PŘÍBORNÍK	PŘÍBORNÍK	PŘÍBORNÍK
	100	150	objednací kód Bílá	objednací kód Grafit	objednací kód Černá
300	2 x		DOP78285	DOP78285	DOP78285
350	1 x	1 x	DOP78285	DOP78285	DOP78285
400	3 x		DOP78285	DOP78285	DOP78285
450	2 x	1 x	DOP78285	DOP78285	DOP78285
500	4 x		DOP78285	DOP78285	DOP78285
600	2 x	2 x	DOP78285	DOP78285	DOP78285
800	4 x	2 x	DOP78285	DOP78285	DOP78285
900	2 x	4 x	DOP78285	DOP78285	DOP78285
1000	3 x	4 x	DOP78285	DOP78285	DOP78285
1200	2 x	6 x	DOP78285	DOP78285	DOP78285

Příborníky MYBOX / LEGRABOX

pro šířku korpusu (mm)	obsahuje misku šíře		PŘÍBORNÍK	PŘÍBORNÍK	PŘÍBORNÍK
	100	150	objednací kód Bílá	objednací kód Grafit	objednací kód Černá
300	2 x		DOP78285	DOP78285	DOP78285
350	1 x	1 x	DOP78285	DOP78285	DOP78285
400	3 x		DOP78285	DOP78285	DOP78285
450	2 x	1 x	DOP78285	DOP78285	DOP78285
500	4 x		DOP78285	DOP78285	DOP78285
600	2 x	2 x	DOP78285	DOP78285	DOP78285
800	4 x	2 x	DOP78285	DOP78285	DOP78285
900	2 x	4 x	DOP78285	DOP78285	DOP78285
1000	3 x	4 x	DOP78285	DOP78285	DOP78285
1200	2 x	6 x	DOP78285	DOP78285	DOP78285



CUISIO PŘÍBORNÍK, PROVEDENÍ BÍLÝ



CUISIO PŘÍBORNÍK, PROVEDENÍ GRAFIT



CUISIO PŘÍBORNÍK, PROVEDENÍ ČERNÁ



DĚLÍTKO PRO MISKU 100 mm

BARVA BÍLÁ, DOP78285
BARVA GRAFIT, DOP78285
BARVA ČERNÁ, DOP78285



DĚLÍTKO PRO MISKU 150 mm

BARVA BÍLÁ, DOP78285
BARVA GRAFIT, DOP78285
BARVA ČERNÁ, DOP78285



DĚLÍTKO PRO MISKU 200 mm


BARVA BÍLÁ, DOP78285
BARVA GRAFIT, DOP78285
BARVA ČERNÁ, DOP78285




CUISIO Š. KORPUSU 300 mm




CUISIO Š. KORPUSU 350 mm



CUISIO Š. KORPUSU 400 mm




CUISIO Š. KORPUSU 450 mm

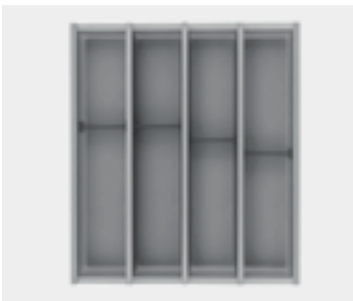

CUISIO Š. KORPUSU 500 mm



CUISIO Š. KORPUSU 600 mm

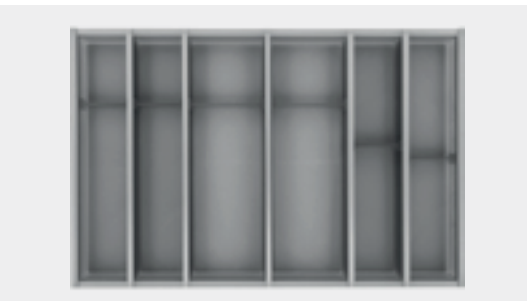

CUISIO Š. KORPUSU 800 mm



CUISIO Š. KORPUSU 900 mm



CUISIO Š. KORPUSU 1000 mm



CUISIO Š. KORPUSU 1200 mm


SYSTÉM AMBIA - LINE

Elegantní systém AMBIA - LINE je vyrobený z vysoce kvalitních materiálů a moderní vzhled odpovídá minimalistickému dodržování tvarosloví zásuvek **LEGRABOX / MYBOX** hloubky 45 / 50 / 65 cm.


- měkký soft-touch povrch
- variabilní systém
- technicky a opticky sladěn
- bezpečná stabilita v zásuvkách
- možnost magnetického uchycení




VNITŘNÍ VYBAVENÍ

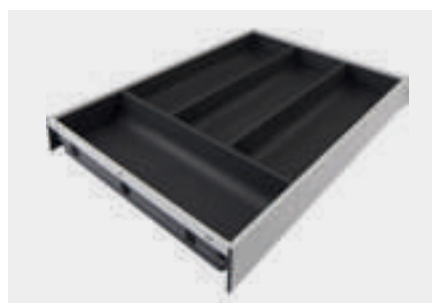


AMBIA LINE PŘÍBORNÍK BÍLÝ

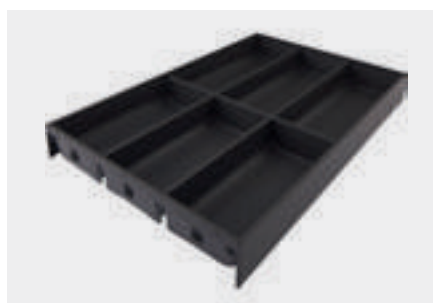


AMBIA LINE PŘÍBORNÍK ŠEDÝ

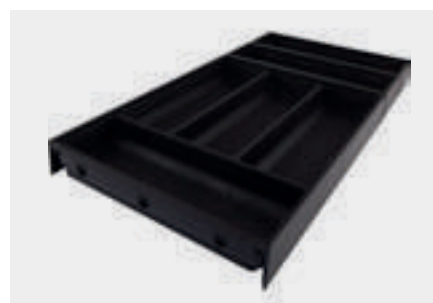


AMBIA LINE PŘÍBORNÍK ČERNÝ

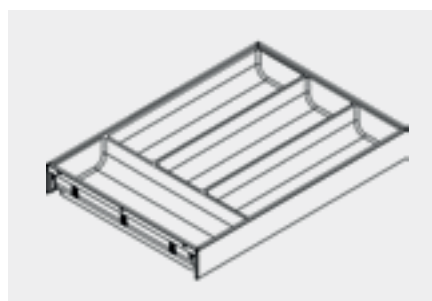

ROZDĚLENÍ PŘÍBORNÍKU DÉLKY 450 mm
BÍLÁ - DOP.
ANTRACIT - DOP.
ČERNÁ - DOP.

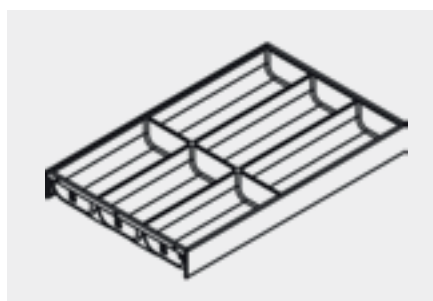

ROZDĚLENÍ PŘÍBORNÍKU DÉLKY 500 mm
BÍLÁ - DOP.
ANTRACIT - DOP.
ČERNÁ - DOP.

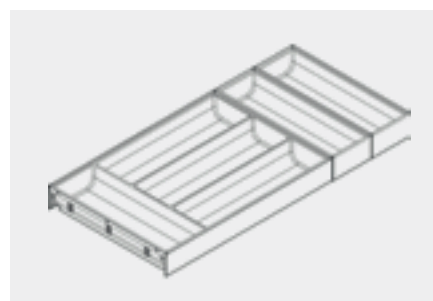

ROZDĚLENÍ PŘÍBORNÍKU DÉLKY 650 mm
BÍLÁ - DOP.
ANTRACIT - DOP.
ČERNÁ - DOP.




AMBIA LINE - DĚLENÍ PRO RÁMEČEK 1.
BÍLÁ - DOP.
ANTRACIT - DOP.
ČERNÁ - DOP.



AMBIA LINE - DĚLENÍ PRO RÁMEČEK 2.
BÍLÁ - DOP.
ANTRACIT - DOP.
ČERNÁ - DOP.



AMBIA LINE - DĚLENÍ PRO RÁMEČEK 3.
BÍLÁ - DOP.
ANTRACIT - DOP.
ČERNÁ - DOP.

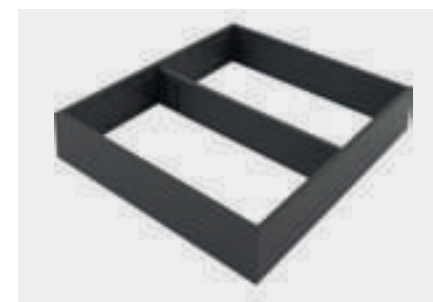

AMBIA LINE RÁMEČEK 1. 273 x 242 x 50 mm
BÍLÁ - DOP.
ANTRACIT - DOP.
ČERNÁ - DOP.




AMBIA LINE RÁMEČEK 2. hl. 450 - 500, š. 100, v. 50 mm
BÍLÁ - DOP.
ANTRACIT - DOP.
ČERNÁ - DOP.



AMBIA LINE RÁMEČEK 2. hl. 650, š. 100, v. 50 mm
BÍLÁ - DOP.
ANTRACIT - DOP.
ČERNÁ - DOP.



AMBIA LINE RÁMEČEK 3. hl. 450 - 500, š. 200, v. 50 mm
BÍLÁ - DOP.
ANTRACIT - DOP.
ČERNÁ - DOP.

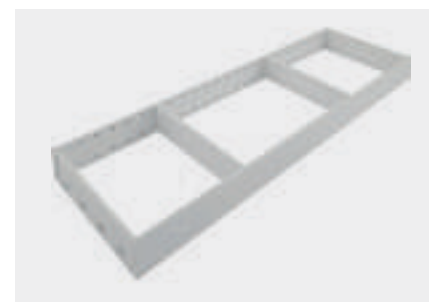

AMBIA LINE RÁMEČEK 3. hl. 650, š. 200, v. 50 mm
BÍLÁ - DOP.
ANTRACIT - DOP.
ČERNÁ - DOP.


DOPLŇKY



ŘEZAČKA ALOBALU A POTRAVINOVÉ FÓLIE
DOP.



STOJAN KOŘENEK
DOP.

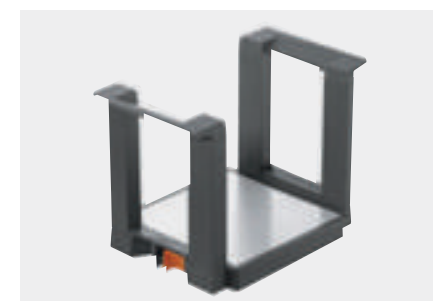

DRŽÁK TALÍŘŮ
DOP.



POUŽITÍ PŘÍBORNÍKŮ AMBIA-LINE



ULOŽENÍ TALÍŘŮ

ODPADKOVÉ KOŠE FLEXON

- Moderní, harmonický a funkční Design
- Systém s přesným rámem pro nádoby a sladěnými barvami
- Velkorysý systém nádob
- Snadná přístupnost a čištění nádob i okolního prostoru
- Nepřekonatelně rychlá a snadná montáž

Výška zabudování 370 mm nad podestou zásuvek, hloubka zabudování 400 mm. Vkládají se přímo do různých typů zásuvek a uzavírají se horním kovovým víkem, které slouží zároveň jako odkládací police pro kuchyňské příslušenství.

- FLEXON 30/1 pro šířku korpusu 30 cm
- FLEXON 45/2 pro šířku korpusu 45 cm (INFINI doporučuje)
- FLEXON 50/2 pro šířku korpusu 50 cm
- FLEXON 60/2 pro šířku korpusu 60 cm (INFINI doporučuje)
- FLEXON 60/3 pro šířku korpusu 60 cm
- FLEXON 80/3 pro šířku korpusu 80 cm
- FLEXON 90/4 pro šířku korpusu 90 cm



FLEXON DESIGN



FLEXON DESIGN

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO FLEXON

FLEXON ZÁSUVKA nad odpadkový koš

- Organizační zásuvka pro skříňky šíře 60 cm. Organizační zásuvka nabízí flexibilní úložný prostor pro praktické kuchyňské pomůcky. Je perfektně integrovaná a je opticky pně sladěna se systémem třídění odpadu. Oba univerzální boxy i příčný box v organizační zásuvce mají zkosené hrany a jsou odolné pro mytí v myčce nádobí. Univerzální boxy jsou posouvavé - s ohledem na odtokovou armaturu. Hloubka vestavby je 40 cm.



FLEXON ZÁSUVKA NAD KOŠ

DRŽÁK SÁČKŮ NA ODPAD

- Praktický držák sáčků pro BLANCO SELECT
- Clip-On umožňuje jednoduché a spolehlivé uchycení sáčků na nádobu na odpad
- Vhodné pro všechny BLANCO SELECT nádoby od 15l a všechny velikosti sáčků
- Řešení pro optimální využití objemu odpadních nádob SELECT
- Perfektně ladí s designem košů BLANCO SELECT



FLEXON DRŽÁK SÁČKŮ NA ODPAD

SINGOLO ODPADKOVÝ KOŠ

- Vhodný k montáži do šířky korpusů 45 - 60 cm
- Praktický koš na odpad určený k montáži na dvířka spodní skříňky
- Jednoduše směrem nahoru vyjímatelná nádoba s objemem 14 l
- Odnímatelné víko s praktickým odkládacím místem pro lehké předměty, např. houbičky
- Vhodný pro montáž i do kazetových dvířek



SINGOLO 45-60

RONDO ODPADKOVÝ KOŠ

- Vhodný k montáži od šířky korpusu 40 cm
 - Použití pro otevírání dveří Levé a Pravé
 - Praktický koš na odpad určený k montáži na dvířka spodní skříňky
 - Plastový snadno údržbový koš
- RONDO KOŠ objem 15L - stříbrná
 RONDO KOŠ objem 15L - nerez
 RONDO KOŠ objem 13L - šedá
 RONDO KOŠ objem 13L - bílá



RONDO KOŠ 15L NEREZ

ELEKTRO SERVO pro odpadkové koše FLEXON

- Vysoký komfort užívání odpad. koše
- Rychlá montáž, sada je předmontovaná
- Transportní ochrana proti neúmyslnému otevření
- Citlivé rozpoznání kolize
- Integrovaná ochrana vůči odkapávající vodě
- Nízká spotřeba proudu
- Ideální k dodatečné montáži



SERVO PRO KOŠ UKÁZKA FUNKCE





FLEXON DESIGN HORNÍ VÍKO





SERVO PRO KOŠ FLEXON



FLEXON 30/1
ANTRACIT – DOP KOS0101




FLEXON 45/2
ANTRACIT – DOP KOS0102




FLEXON 50/2
ANTRACIT – DOP KOS0103



FLEXON 60/2
ANTRACIT – DOP KOS0104




FLEXON 60/3
ANTRACIT – DOP KOS0105



FLEXON 80/3
ANTRACIT – DOP KOS0106



FLEXON 90/4
ANTRACIT – DOP KOS0107



FLEXON ZÁSUVKA NAD KOŠ
ANTRACIT – DOP KOS0201




FLEXON ZÁSUVKA NAD KOŠ



FLEXON DRŽÁK SÁČKŮ
ANTRACIT – DOP KOS0301



SINGOLO KOŠ 45-60
ANTRACIT – DOP KOS0401

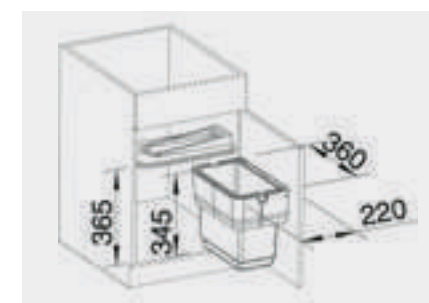

SINGOLO 45-60



RONDO KOŠ 15L
STŘÍBRNÁ – DOP KOS0501




RONDO KOŠ 15L
NEREZ – DOP KOS0502



RONDO KOŠ 13L
ŠEDÁ – DOP KOS0503



RONDO KOŠ 13L
BÍLÁ – DOP KOS0504

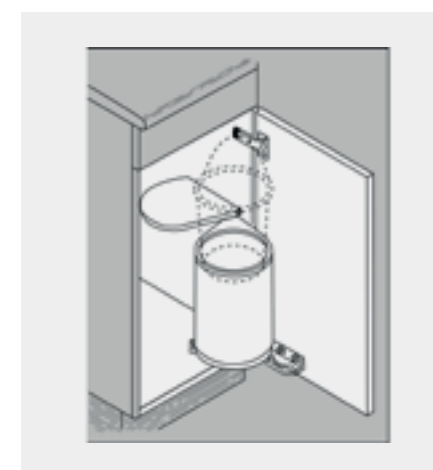

RONDO KOŠ MONTÁŽ DO SKŘÍŇKY



SERVO PRO KOŠ – SADA
ANTRACIT – DOP KOS0601


PROVEDENÍ DVEŘÍ - SALSA

PROFIL I2 tl. 18 mm


Tvar:
hladké dveře olepené hranou, poloměr hrany 2 mm

KAu	Idd objekt uni	KEv	Idd emotion vertikál	UPv	hpl pracovní plochy vertikál
KAv	Idd objekt vertikál	KEh	Idd emotion horizontál	U6h	umakart extra lesk vodorovný
KAh	Idd objekt horizontál	UCu	hpl special uni	U8	umakart extra lesk/mat
KBu	Idd standard uni	UCv	hpl special vertikál	UPh	hpl pracovní plochy horizontál
KBv	Idd standard vertikál	UCh	hpl special horizontál	UTv	hpl metal vertikál
KBh	Idd standard horizontál	UEv	hpl emotion vertikál	UTh	hpl metal horizontál
KCu	Idd special uni	UEh	hpl emotion horizontál	S1v	akrylát svislý
KCv	Idd special vertikál	U6v	umakart extra lesk	S1h	akrylát vodorovný
KCh	Idd special horizontál	UPu	hpl pracovní plochy uni		

Přípustné provedení dveří:

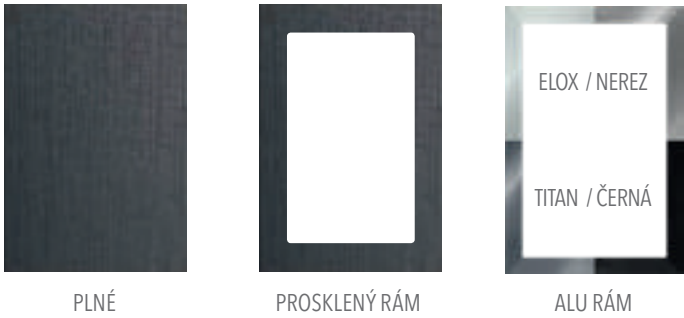

Profil hrany dveří:



PROVEDENÍ DVEŘÍ - FORTE

PROFIL I2 tl. 18 mm

Tvar:
hladké dveře s frézovanou úchytkou, poloměr hrany 2 mm

L9	lak
L8g	lak vysoký lesk basic
L9g	lak vysoký lesk plus
L7	lak struktura
L7x	lak struktura hard

Přípustné provedení dveří:



Profil hrany dveří:



PROVEDENÍ DVEŘÍ - DALIA

PROFIL I2 tl. 18 mm


Tvar:
hladké dveře se zaoblenou hranou, poloměr hrany 2 mm

P1	fólie uni	F1h	dýha vodorovná	FXw	dýha special vysoký lesk
P4v	fólie basic	F2v	dýha plus	FXg	dýha special vodorov. vys. lesk
P4h	fólie basic vodorovná	F2h	dýha plus vodorovná	L9	lak
P7u	fólie plus	F3v	dýha exclusiv	L6g	lak vysoký lesk objekt
P7v	fólie plus	F3h	dýha exclusiv vodorovná	L8g	lak vysoký lesk basic
P7h	fólie plus vodorovná	F3w	dýha exclusiv vysoký lesk	L9g	lak vysoký lesk plus
P9v	fólie lesk	F3g	dýha exclu. vysoký lesk vodorov.	L7	lak struktura
P9h	fólie lesk vodorovná	F5	dýha dub póry	L7x	lak struktura hard
P9g	fólie vysoký lesk	FXv	dýha special		
F1v	dýha	FXh	dýha special vodorovná		

Přípustné provedení dveří:



Profil hrany dveří:



PROVEDENÍ DVEŘÍ - NIKÉ

PROFIL I2 tl. 18 mm

Tvar:
hladké dveře s ostrou hranou

KEv	Idd emotion vertikál	P7v	fólie plus	L7x	lak struktura hard
KEh	Idd emotion horizontál	P7h	fólie plus vodorovná		
U5w	umakart kompaktní bílý	P9v	fólie lesk		
U6v	umakart extra lesk	P9h	fólie lesk vodorovná		
U6h	umakart extra lesk vodorovný	P9g	fólie vysoký lesk		
U8	umakart extra lesk/mat	S1v	akrylát svislý		
P1	fólie uni	S1h	akrylát vodorovný		
P4v	fólie basic	L9	lak		
P4h	fólie basic vodorovná	L9g	lak vysoký lesk plus		
P7u	fólie plus	L7	lak struktura		

Přípustné provedení dveří:



Profil hrany dveří:



PROVEDENÍ DVEŘÍ - ALISA

PROFIL I2 tl. 18 mm

Tvar:
rovný rámeček šířky 90mm s přiznanými spoji; rovná hladká výplň

- KBu ldd standard uni
- KBv ldd standard vertikál
- KBh ldd standard horizontál
- M1 masiv
- M1p masiv patina
- M2 masiv plus
- M5 masiv dub póry
- L9 lak
- L7 lak struktura

Přípustné provedení dveří:



Profil hrany dveří:




PROVEDENÍ DVEŘÍ - ALDEANO

PROFIL I2 tl. 18 mm

Tvar:
rustikální rámeček; výplň dýhovaná hladká

- M1 masiv
- M1p masiv patina
- M2 masiv plus
- M5 masiv dub póry
- L9 lak
- L7 lak struktura

Přípustné provedení dveří:

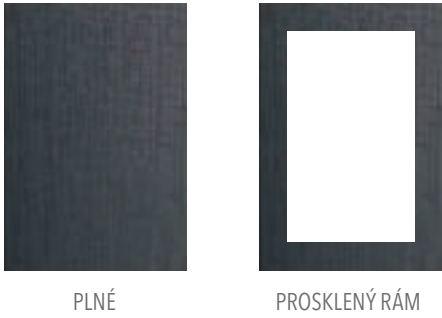

Profil hrany dveří:




PROVEDENÍ DVEŘÍ - RONDO

PROFIL I2 tl. 18 mm

Tvar:
rustikální rámeček, výplň kazetová

- M1 masiv
- M1p masiv patina
- M2 masiv plus
- M5 masiv dub póry

Přípustné provedení dveří:

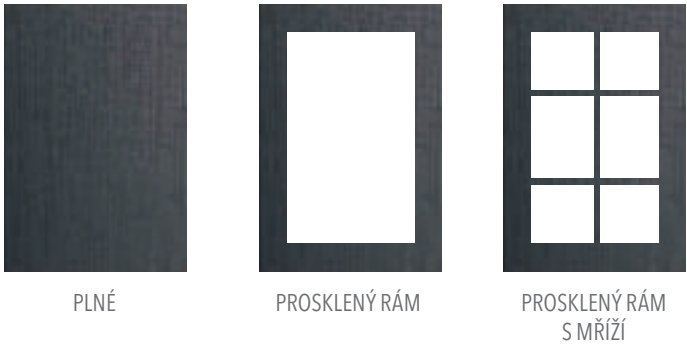

Profil hrany dveří:




PROVEDENÍ DVEŘÍ - THALEIA

PROFIL I2 tl. 18 mm

Tvar:
rustikální rámeček, výplň kazetová

- M1 masiv
- M1p masiv patina
- M2 masiv plus
- M5 masiv dub póry

Přípustné provedení dveří:

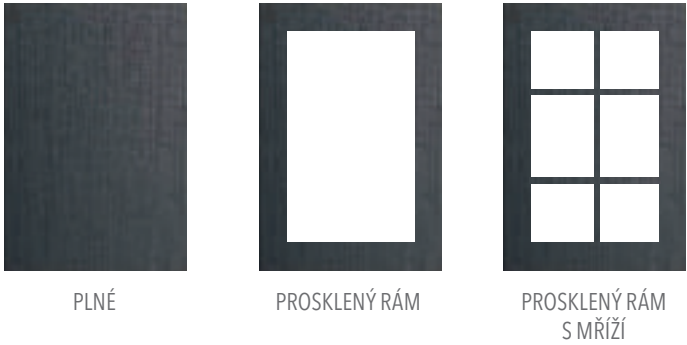

Profil hrany dveří:



PROVEDENÍ DVEŘÍ - ASTRIA

PROFIL I2 tl. 18 mm

Tvar:
hladké dveře olepené hranou, poloměr hrany 2 mm

KAu	Idd objekt uni	KEv	Idd emotion vertikal	UPv	hpl pracovní plochy vertikal
KAv	Idd objekt vertikal	KEh	Idd emotion horizontal	U6h	umakart extra lesk vodorovný
KAh	Idd objekt horizontal	UCu	hpl special uni	U8	umakart extra lesk/mat
KBu	Idd standard uni	UCv	hpl special vertikal	UPh	hpl pracovní plochy horizontal
KBv	Idd standard vertikal	UCH	hpl special horizontal	UTv	hpl metal vertikal
KBh	Idd standard horizontal	UEv	hpl emotion vertikal	UTh	hpl metal horizontal
KCu	Idd special uni	UEh	hpl emotion horizontal	S1v	akrylát svislý
KCv	Idd special vertikal	U6v	umakart extra lesk	S1h	akrylát vodorovný
KCh	Idd special horizontal	UPu	hpl pracovní plochy uni		

Přípustné provedení dveří:



Profil hrany dveří:



PROVEDENÍ DVEŘÍ - GAIA

PROFIL I2 tl. 18 mm

Tvar:
hladké dveře se zaoblenou hranou, poloměr hrany 2 mm

P1	fólie uni	F1h	dýha vodorovná	FXw	dýha special vysoký lesk
P4v	fólie basic	F2v	dýha plus	FXg	dýha special vodorov. vys. lesk
P4h	fólie basic vodorovná	F2h	dýha plus vodorovná	L9	lak
P7u	fólie plus	F3v	dýha exclusiv	L6g	lak vysoký lesk objekt
P7v	fólie plus	F3h	dýha exclusiv vodorovná	L8g	lak vysoký lesk basic
P7h	fólie plus vodorovná	F3w	dýha exclusiv vysoký lesk	L9g	lak vysoký lesk plus
P9v	fólie lesk	F3g	dýha exclu. vysoký lesk vodorov.	L7	lak struktura
P9h	fólie lesk vodorovná	F5	dýha dub póry	L7x	lak struktura hard
P9g	fólie vysoký lesk	FXv	dýha special		
F1v	dýha	FXh	dýha special vodorovná		

Přípustné provedení dveří:



Profil hrany dveří:




PROVEDENÍ DVEŘÍ - BEATRIS

PROFIL I2 tl. 18 mm


Tvar:
rámeček šířky 65 mm s úkosem, hladká výplň

P1	fólie uni
P2	fólie lak / patina
P4v	fólie basic
P7u	fólie plus
P7v	fólie plus
P9v	fólie lesk

Přípustné provedení dveří:

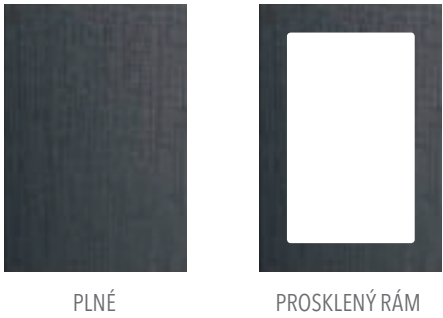

Profil hrany dveří:




PROVEDENÍ DVEŘÍ - BERENIKE

PROFIL I2 tl. 18 mm


Tvar:
rovný rámeček šířky 90 mm, naznačené spoje; rovná hladká výplň

P1	fólie uni
P2	fólie lak / patina
P4v	fólie basic
P7u	fólie plus
P7v	fólie plus
P9v	fólie lesk

Přípustné provedení dveří:

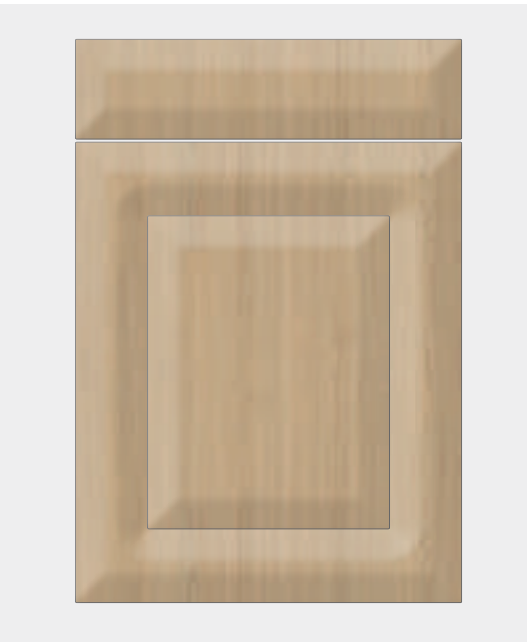

Profil hrany dveří:

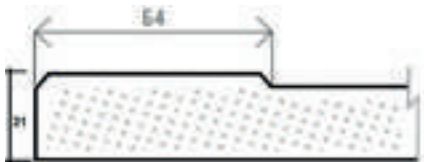

PROVEDENÍ DVEŘÍ - DAFNE

PROFIL I2 tl. 18 mm

Tvar:
hladké dveře s úkosem a zaoblenou hranou

P1	fólie uni	L8g	lak vysoký lesk basic
P2	fólie lak / patina	L9g	lak vysoký lesk plus
P4v	fólie basic	L7	lak struktura
P7u	fólie plus	L7x	lak struktura hard
P7v	fólie plus		
P9v	fólie lesk		
P9g	fólie vysoký lesk		
L9	lak		
L6g	lak vysoký lesk objekt		

Přípustné provedení dveří:



PLNÉ

PROSKLENÝ RÁM



Profil hrany dveří:



PROVEDENÍ DVEŘÍ - EUNIKE

PROFIL I2 tl. 18 mm

Tvar:
rovný rámeček šířky 80 mm; naznačené spoje; výplň se svislými záfrezy (rozteč záfrezu 70 mm)

P1	fólie uni
P2	fólie lak / patina
P4v	fólie basic
P7u	fólie plus
P7v	fólie plus
P9v	fólie lesk

Přípustné provedení dveří:



PLNÉ

PROSKLENÝ RÁM



Profil hrany dveří:



PROVEDENÍ DVEŘÍ - FOIBE

PROFIL I2 tl. 18 mm

Tvar:
rustikální rámeček; bez naznačených spojů; výplň profilovaná rustikální

P1	fólie uni
P2	fólie lak / patina
P4v	fólie basic
P7u	fólie plus
P7v	fólie plus
P9v	fólie lesk

Přípustné provedení dveří:




PLNÉ

PROSKLENÝ RÁM

PROSKLENÝ RÁM
S MŘÍŽÍ



Profil hrany dveří:



FOIBE PATINA RUSTIKAL



FOIBE PATINA OLD

PROVEDENÍ DVEŘÍ - ILIONA

PROFIL I2 tl. 18 mm

Tvar:
úzký hladký rámeček pro kuchyně v retro stylu

- P1 fólie uni
- P2 fólie lak / patina
- P4v fólie basic
- P7u fólie plus
- P7v fólie plus
- P9v fólie lesk

Přípustné provedení dveří:



PLNÉ PROSKLENÝ RÁM



Profil hrany dveří:




PROVEDENÍ DVEŘÍ - INKA

PROFIL I2 tl. 18 mm

Tvar:
hladké dveře s ostrou hranou, speciální zadlabaná úchytka

- P1 fólie uni
- P4v fólie basic
- P4h fólie basic vodorovná
- P7u fólie plus
- P7v fólie plus
- P7h fólie plus vodorovná
- P9v fólie lesk
- P9h fólie lesk vodorovná


Přípustné provedení dveří:

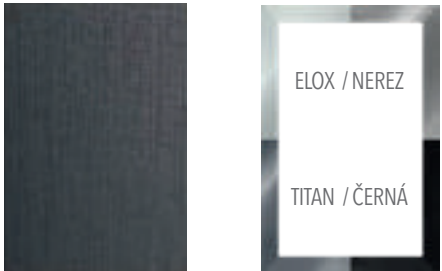

PLNÉ ALU RÁM



Profil hrany dveří:




PROVEDENÍ DVEŘÍ - ALUMINIUM

PROFIL I2 tl. 18 mm


Tvar:
rámeček z aluminového profilu s výplní (sklo 4 mm nebo lamino 18 mm)

- | | | | | | |
|-----|------------------------------|-----|---------------------------------|-----|------------------------|
| KBu | ldd standard uni | F3v | dýha exclusiv | L9 | ak |
| KBv | ldd standard vertikal | F3h | dýha exclusiv vodorovná | L8g | lak vysoký lesk basic |
| KBh | ldd standard horizontal | F3w | dýha exclusiv vysoký lesk | L6g | lak vysoký lesk objekt |
| U6v | umakart extra lesk | F3g | dýha exclusiv vys. lesk vodor. | L9g | lak vysoký lesk plus |
| U6h | umakart extra lesk vodorovný | F5 | dýha dub póry | L7 | lak struktura |
| F1v | dýha | FXv | dýha special | L7x | lak struktura hard |
| F1h | dýha vodorovná | FXh | dýha special vodorovná | GB | sklo lakované tl. 4 mm |
| F2v | dýha plus | FXw | dýha special vysoký lesk | GS | sklo pro šatny |
| F2h | dýha plus vodorovná | FXg | dýha special vodor. vysoký lesk | | |


Přípustné provedení dveří:

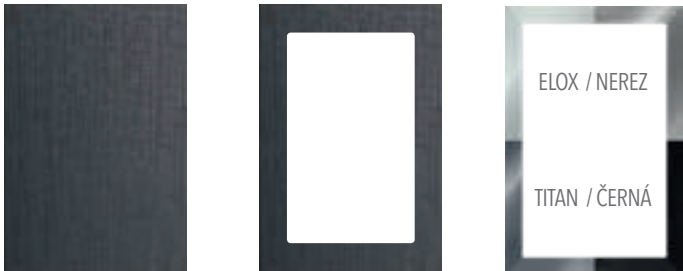


PLNÉ PROSKLENÝ RÁM ALU RÁM

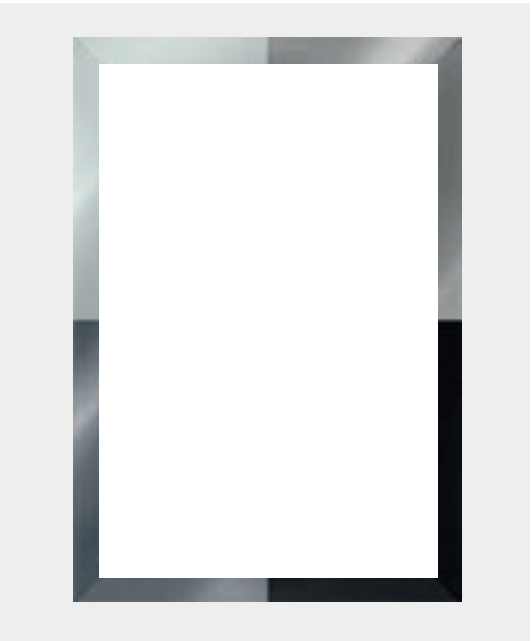

Profil hrany dveří:

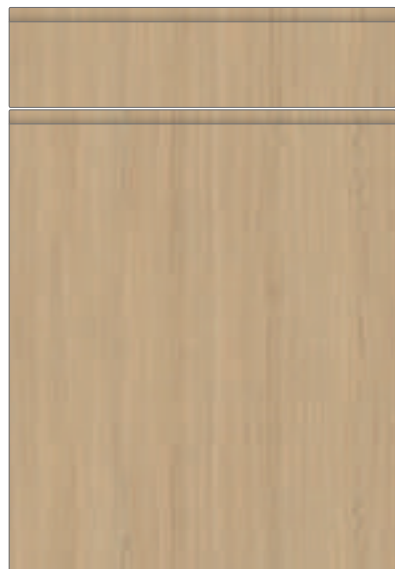

FORTE

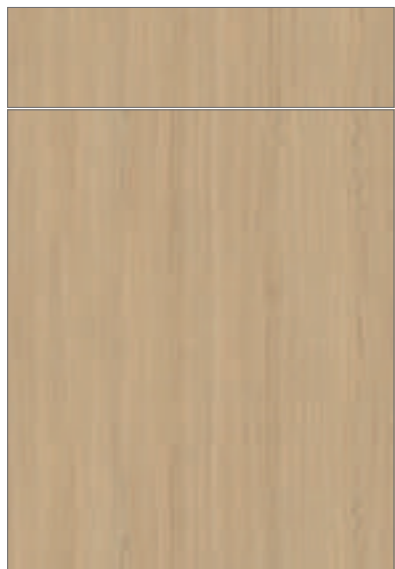


NIKÉ



ALISA



BERENIKE

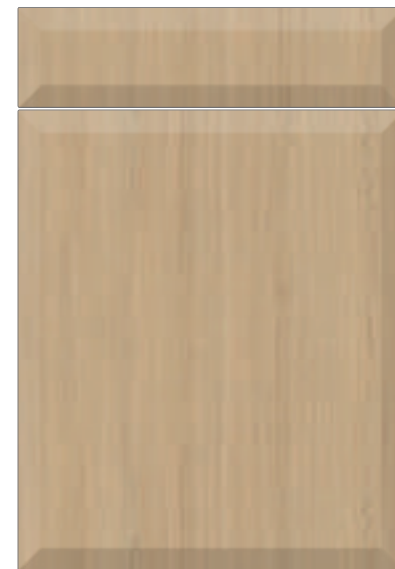

DAFNE



EUNIKE




ALDEANO




RONDO




THALEIA

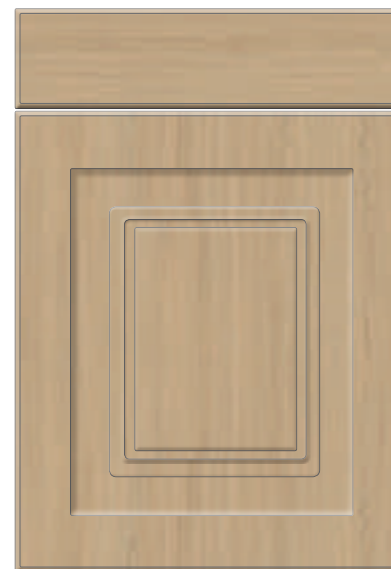


FOIBE

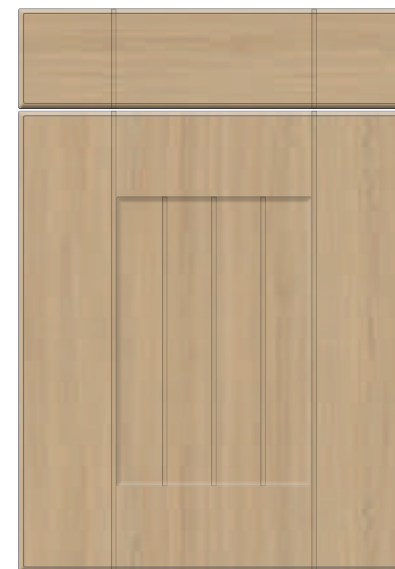

FOIBE PATINA RUSTIKAL

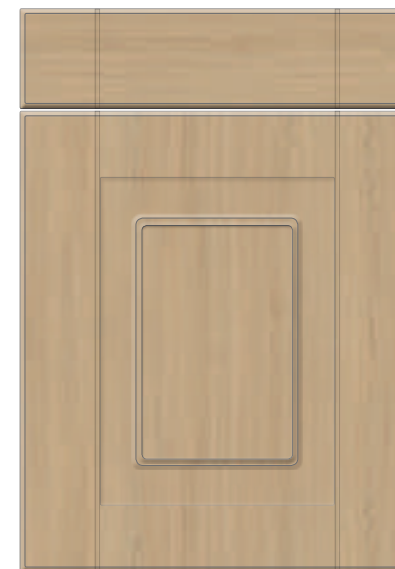

FOIBE PATINA OLD

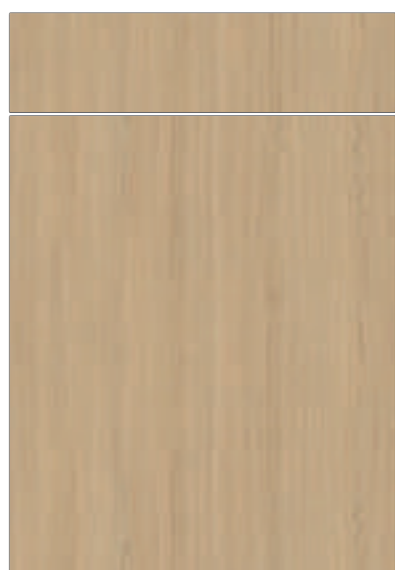


ASTRIA - dodat profil




GAIA - dodat profil



BEATRIS

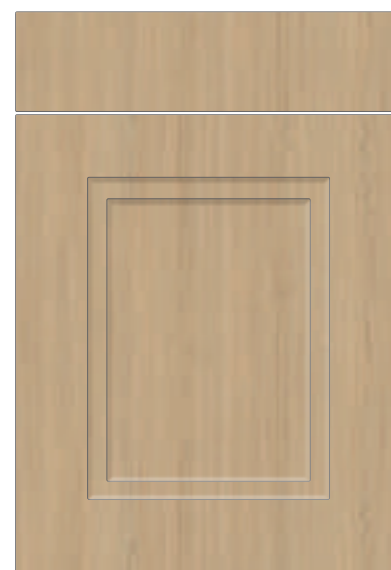

ILIONA

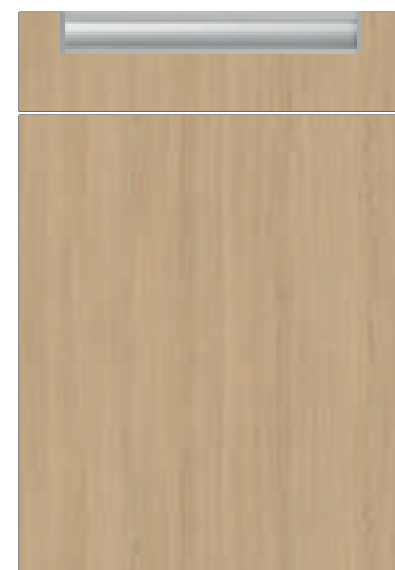

INKA



ALUMINIUM

NÁZEV	KÓD B2B / CRM	DÉLKA (mm)	ROZTEČ (mm)	VÝŠKA (mm)	BARVA
úchytka enija nerez 50/0 mm	UD-ENIJA0000NE	50	1	35	NEREZ
úchytka enija nerez 100/60 mm	UD-ENIJA0060NE	100	60	35	NEREZ
úchytka enija nerez 150/110 mm	UD-ENIJA0110NE	150	110	35	NEREZ
úchytka enija nerez 200/160 mm	UD-ENIJA0160NE	200	160	35	NEREZ
úchytka enija nerez 250/210 mm	UD-ENIJA0210NE	250	210	35	NEREZ
úchytka enija nerez 300/260 mm	UD-ENIJA0260NE	300	260	35	NEREZ
úchytka enija nerez 350/310 mm	UD-ENIJA0310NE	350	310	35	NEREZ
úchytka enija nerez 400/360 mm	UD-ENIJA0360NE	400	360	35	NEREZ
úchytka enija nerez 450/410 mm	UD-ENIJA0410NE	450	410	35	NEREZ
úchytka enija nerez 500/460 mm	UD-ENIJA0460NE	500	460	35	NEREZ
úchytka enija nerez 600/560 mm	UD-ENIJA0560NE	600	560	35	NEREZ
úchytka enija nerez 700/660 mm	UD-ENIJA0660NE	700	660	35	NEREZ
úchytka enija nerez 800/760 mm	UD-ENIJA0760NE	800	760	35	NEREZ
úchytka enija nerez 900/860 mm	UD-ENIJA0860NE	900	860	35	NEREZ
úchytka enija nerez 1000/960 mm	UD-ENIJA0960NE	1000	960	35	NEREZ
úchytka enija nerez 1100/1060 mm	UD-ENIJA1060NE	1100	1060	35	NEREZ

úchytka regular nerez 206/192 mm	UR-REGUL0192N	206	192	40	NEREZ
úchytka regular nerez 17/0 mm	UB-REGUL0000N	17	1	33	NEREZ
úchytka regular černá 206/192 mm	UR-REGUL0192C	206	192	40	ČERNÁ
úchytka regular černá 17/0 mm	UB-REGUL0000C	17	1	33	ČERNÁ

úchytka mirach nerez 166/160 mm	UR-MIRAC0160NE	166	160	30	NEREZ
úchytka mirach nerez 198/192 mm	UR-MIRAC0192NE	198	192	30	NEREZ
úchytka mirach nerez 230/224 mm	UR-MIRAC0224NE	230	224	30	NEREZ

úchytka emer nerez 104/96 mm	UR-EMER0096NE	104	96	30	NEREZ
úchytka emer nerez 136/128 mm	UR-EMER0128NE	136	128	30	NEREZ
úchytka emer nerez 200/192 mm	UR-EMER0192NE	200	192	30	NEREZ

úchytka pasari černá 108/96 mm	UD-PASAR0096CE	108	96	34	ČERNÁ
úchytka pasari černá 172/160 mm	UD-PASAR0160CE	172	160	34	ČERNÁ
úchytka pasari černá 236/224 mm	UD-PASAR0224CE	236	224	34	ČERNÁ
úchytka pasari černá 300/288 mm	UD-PASAR0288CE	300	288	34	ČERNÁ
úchytka pasari černá 364/352 mm	UD-PASAR0352CE	364	352	34	ČERNÁ
úchytka pasari černá 492/480 mm	UD-PASAR0480CE	492	480	34	ČERNÁ
úchytka pasari černá 748/736 mm	UD-PASAR0736CE	748	736	34	ČERNÁ

úchytka ansar hliník 168/160 mm	UR-ANSAR0160HL	168	160	35	HLINÍK
úchytka ansar hliník 200/192 mm	UR-ANSAR0192HL	200	192	35	HLINÍK
úchytka ansar hliník 328/320 mm	UR-ANSAR0320HL	328	320	35	HLINÍK

úchytka tau mosaz 126/32 mm	UR-TAU0032MO	126	32	25	MOSAZ
úchytka tau mosaz 286/160 mm	UR-TAU0160MO	286	160	25	MOSAZ
úchytka tau nerez 126/32 mm	UR-TAU0032NE	126	32	25	NEREZ
úchytka tau nerez 286/160 mm	UR-TAU0160NE	286	160	25	NEREZ
úchytka tau černá 126/32 mm	UR-TAU0032CE	126	32	25	ČERNÁ
úchytka tau černá 286/160 mm	UR-TAU0160CE	286	160	25	ČERNÁ

úchytka agenor hliník 90/64 mm	UR-AGENO0090HL	90	64	34	HLINÍK
úchytka agenor hliník 190/160 mm	UR-AGENO0190HL	190	160	34	HLINÍK
úchytka agenor hliník 240/160 mm	UR-AGENO0240HL	240	160	34	HLINÍK
úchytka agenor hliník 490/392 mm	UR-AGENO0490HL	490	392	34	HLINÍK

NÁZEV	KÓD B2B / CRM	DÉLKA (mm)	ROZTEČ (mm)	VÝŠKA (mm)	BARVA
úchytka shuffle mosaz 172/160 mm	UR-SHUFF0160MO	172	160	37	MOSAZ
úchytka shuffle chrom 172/160 mm	UR-SHUFF0160CH	172	160	37	CHROM
úchytka shuffle nerez 172/160 mm	UR-SHUFF0160NE	172	160	37	NEREZ
úchytka shuffle antracit 172/160 mm	UR-SHUFF0160AN	172	160	37	ANTRACIT

úchytka scope nerez 173/160 mm	UB-SCOPE0160NE	173	1	36	NEREZ
úchytka scope nerez 16/0 mm	UB-SCOPE0000NE	16	1	30	NEREZ
úchytka scope černá 173/160 mm	UB-SCOPE0160CE	173	1	36	ČERNÁ
úchytka scope černá 16/0 mm	UB-SCOPE0000CE	16	1	30	ČERNÁ

úchytka horn nerez 182/160 mm	UR-HORN0160NE	182	160	37	NEREZ
-------------------------------	---------------	-----	-----	----	-------

úchytka malfa zlatá 177/128 mm	UR-MALFA0128ZL	177	128	29	ZLATÁ
úchytka malfa černá 177/128 mm	UR-MALFA0128CE	177	128	29	ČERNÁ

úchytka key nerez 190/160 mm	UR-KEY0160NE	190	160	35	NEREZ
úchytka key nerez 350/320 mm	UR-KEY0320NE	350	320	35	NEREZ

úchytka kito nikl 190/160 mm	UR-KITO0160NI	190	160	20	NIKL
úchytka kito černá 190/160 mm	UR-KITO0160CE	190	160	20	ČERNÁ
úchytka kito bílá 190/160 mm	UR-KITO0160BI	190	160	20	BÍLÁ

úchytka marajo chrom mat 184/128 mm	UR-MARAJ0128CHM	184	128	26	CHROM MAT
úchytka marajo nikl 184/128 mm	UR-MARAJ0128NI	184	128	26	NIKL
úchytka marajo nerez 184/128 mm	UR-MARAJ0128NE	184	128	26	NEREZ

úchytka faro nerez 197/160 mm	UR-FARO0160NE	197	160	28	NEREZ
-------------------------------	---------------	-----	-----	----	-------

úchytka club černá 72/64 mm	UR-CLUB0064CE	72	64	26	ČERNÁ
úchytka club černá 168/160 mm	UR-CLUB0160CE	168	160	26	ČERNÁ
úchytka club černá 328/320 mm	UR-CLUB0320CE	328	320	26	ČERNÁ

úchytka pyramid černá 173/160 mm	UR-PYRAM0160CE	173	160	30	ČERNÁ
----------------------------------	----------------	-----	-----	----	-------

úchytka radius nerez 170/160 mm	UR-RADIU0160NE	170	160	30	NEREZ
---------------------------------	----------------	-----	-----	----	-------

úchytka cargo nerez 168/160 mm	UR-CARGO0160NE	168	160	35	NEREZ
--------------------------------	----------------	-----	-----	----	-------

	NÁZEV	KÓD B2B / CRM	DÉLKA (mm)	ROZTEČ (mm)	VÝŠKA (mm)	BARVA
	úchytka cubico nerez 202/192 mm	UR-CUBIC0192NE	202	192	33	NEREZ
	úchytka cubico antik šedá 202/192 mm	UR-CUBIC0192SEA	202	192	33	ANTIK ŠEDÁ
	úchytka cubico černá 202/192 mm	UR-CUBIC0192CE	202	192	33	ČERNÁ
	úchytka situla nerez 28/0 mm	UB-SITUL0000NE	28	1	25	NEREZ
	úchytka terra chrom 30/16 mm	UR-TERRA0016CH	30	16	25	CHROM
	úchytka terra nerez 30/16 mm	UR-TERRA0016NE	30	16	25	NEREZ
	úchytka terra hliník 30/16 mm	UR-TERRA0016HL	30	16	25	HLINÍK
	úchytka fisolo mosaz 29/16 mm	UR-FISOL0016MO	29	16	14	MOSAZ
	úchytka fisolo chrom 29/16 mm	UR-FISOL0016CH	29	16	14	CHROM
	úchytka fisolo černá 29/16 mm	UR-FISOL0016CE	29	16	14	ČERNÁ
	úchytka fisolo bílá 29/16 mm	UR-FISOL0016BI	29	16	14	BÍLÁ
	úchytka fisolo nikl 29/16 mm	UR-FISOL0016NI	29	16	14	NIKL
	úchytka drum kůže černá/nerez 40/32 mm	UR-DRUM0032NEK	40	32	30	KŮŽE
	úchytka drum kůže černá/černá 40/32 mm	UR-DRUM0032CEK	40	32	30	KŮŽE
	úchytka isse zlatá mat 20/0 mm	UB-ISSE0000ZLM	20	1	27	ZLATÁ MAT
	úchytka isse nikl mat 20/0 mm	UB-ISSE0000NIM	20	1	27	NIKL MAT
	úchytka safari kůže černá 24/16 mm	UR-SAFAR0016KU	24	16	16	KŮŽE
	úchytka provence černá 178/160 mm	UR-PROVE0160CE	178	160	38	ČERNÁ
	úchytka wolin mosaz 40/32 mm	UR-WOLIN0032MO	40	32	25	MOSAZ
	úchytka wolin černá 40/32 mm	UR-WOLIN0032CE	40	32	25	ČERNÁ
	úchytka scoop zlatá 180/160 mm	UR-SCOOP0160ZL	180	160	25	ZLATÁ
	úchytka scoop měď 180/160 mm	UR-SCOOP0160ME	180	160	25	MĚĎ
	úchytka scoop zlatá 340/320 mm	UR-SCOOP0320ZL	340	320	25	ZLATÁ
	úchytka scoop měď 340/320 mm	UR-SCOOP0320ME	340	320	25	MĚĎ
	úchytka umberto chrom 214/192 mm	UR-UMBER0192CH	214	192	27	CHROM
	úchytka umberto nerez 214/192 mm	UR-UMBER0192NE	214	192	27	NEREZ
	úchytka diner antracit 180/160 mm	UR-DINER0160AN	180	160	30	ANTRACIT
	úchytka diner antracit 340/320 mm	UR-DINER0320AN	340	320	30	ANTRACIT

	NÁZEV	KÓD B2B / CRM	DÉLKA (mm)	ROZTEČ (mm)	VÝŠKA (mm)	BARVA
	úchytka sosa chrom mat 190/160 mm	UR-SOSA0160CHM	190	160	24	CHROM MAT
	úchytka sosa chrom mat 225/192 mm	UR-SOSA0192CHM	225	192	26	CHROM MAT
	úchytka sosa nikl 190/160 mm	UR-SOSA0160NI	190	160	24	NIKL
	úchytka sosa nikl 225/192 mm	UR-SOSA0192NI	225	192	26	NIKL
	úchytka sosa černá 190/160 mm	UR-SOSA0160CE	190	160	24	ČERNÁ
	úchytka oga nikl 134/128 mm	UR-OGA0128NI	134	128	26	NIKL
	úchytka scala černá 179/160 mm	UR-SCALA0160CE	179	160	32	ČERNÁ
	úchytka scala černá 211/192 mm	UR-SCALA0192CE	211	192	32	ČERNÁ
	úchytka evan černá 29/0 mm	UB-EVAN0000CE	29	1	25	ČERNÁ
	úchytka evan nikl 29/0 mm	UB-EVAN0000NI	29	1	25	NIKL
	úchytka tonda černá 185/160 mm	UR-TONDA0160CE	185	160	35	ČERNÁ
	úchytka tonda bílá 185/160 mm	UR-TONDA0160BI	185	160	35	BÍLÁ
	úchytka tonda šedá 185/160 mm	UR-TONDA0160SE	185	160	35	ŠEDÁ
	úchytka bau černá 90/64 mm	UR-BAU0064CE	90	64	17	ČERNÁ
	úchytka bau nikl 90/64 mm	UR-BAU0064NI	90	64	17	NIKL
	úchytka bau zlatá 90/64 mm	UR-BAU0064ZL	90	64	17	ZLATÁ
	úchytka pura měď 168/160 mm	UR-PURA0160ME	168	160	28	MĚĎ
	úchytka pura mosaz 168/160 mm	UR-PURA0160MO	168	160	28	MOSAZ
	úchytka pura černá 168/160 mm	UR-PURA0160CE	168	160	28	ČERNÁ
	úchytka graf nerez 50/0 mm	UB-GRAF0000NE	50	1	30	NEREZ
	úchytka graf mosaz 50/0 mm	UB-GRAF0000MO	50	1	30	MOSAZ
	úchytka graf černá 50/0 mm	UB-GRAF0000CE	50	1	30	ČERNÁ
	úchytka bella měď 176/160 mm	UR-BELLA0160ME	176	160	32	MĚĎ
	úchytka bella zlatá 176/160 mm	UR-BELLA0160ZL	176	160	32	ZLATÁ
	úchytka bella černá 176/160 mm	UR-BELLA0160CE	176	160	32	ČERNÁ
	úchytka luv mosaz 202/192 mm	UR-LUV0192MO	202	192	31	MOSAZ
	úchytka luv nikl 202/192 mm	UR-LUV0192NI	202	192	31	NIKL
	úchytka luv černá 202/192 mm	UR-LUV0192CE	202	192	31	ČERNÁ
	úchytka luv mosaz 51/0 mm	UB-LUV0000MO	51	1	31	MOSAZ
	úchytka luv nikl 51/0 mm	UB-LUV0000NI	51	1	31	NIKL
	úchytka luv černá 51/0 mm	UB-LUV0000CE	51	1	31	ČERNÁ

NÁZEV	KÓD B2B / CRM	DÉLKA (mm)	ROZTEČ (mm)	VÝŠKA (mm)	BARVA
úchytka way mosaz 50/32 mm	UD-WAY0032MO	50	32	38	MOSAZ
úchytka way mosaz 100/64 mm	UD-WAY0064MO	100	64	38	MOSAZ
úchytka way mosaz 200/128 mm	UD-WAY0128MO	200	128	38	MOSAZ
úchytka way mosaz 400/320 mm	UD-WAY0320MO	400	320	38	MOSAZ
úchytka way mosaz 800/736 mm	UD-WAY0736MO	800	736	38	MOSAZ
úchytka way mosaz 1100/1056 mm	UD-WAY1056MO	1100	1056	38	MOSAZ
úchytka way bílá 50/32 mm	UD-WAY0032BI	50	32	38	BÍLÁ
úchytka way bílá 100/64 mm	UD-WAY0064BI	100	64	38	BÍLÁ
úchytka way bílá 200/128 mm	UD-WAY0128BI	200	128	38	BÍLÁ
úchytka way bílá 400/320 mm	UD-WAY0320BI	400	320	38	BÍLÁ
úchytka way bílá 800/736 mm	UD-WAY0736BI	800	736	38	BÍLÁ
úchytka way bílá 1100/1056 mm	UD-WAY1056BI	1100	1056	38	BÍLÁ
úchytka way černá 50/32 mm	UD-WAY0032CE	50	32	38	ČERNÁ
úchytka way černá 100/64 mm	UD-WAY0064CE	100	64	38	ČERNÁ
úchytka way černá 200/128 mm	UD-WAY0128CE	200	128	38	ČERNÁ
úchytka way černá 400/320 mm	UD-WAY0320CE	400	320	38	ČERNÁ
úchytka way černá 800/736 mm	UD-WAY0736CE	800	736	38	ČERNÁ
úchytka way černá 1100/1056 mm	UD-WAY1056CE	1100	1056	38	ČERNÁ

úchytka arpa mosaz 70/0 mm	UB-ARPA0000MO	70	1	35	MOSAZ
úchytka arpa mosaz 214/192 mm	UR-ARPA0192MO	214	192	35	MOSAZ
úchytka arpa mosaz 342/320 mm	UR-ARPA0320MO	342	320	35	MOSAZ
úchytka arpa mosaz 1200/1178 mm	UR-ARPA1178MO	1200	1178	35	MOSAZ
úchytka arpa nerez 70/0 mm	UB-ARPA0000NE	70	1	35	NEREZ
úchytka arpa nerez 214/192 mm	UR-ARPA0192NE	214	192	35	NEREZ
úchytka arpa nerez 342/320 mm	UR-ARPA0320NE	342	320	35	NEREZ
úchytka arpa nerez 1200/1178 mm	UR-ARPA1178NE	1200	1178	35	NEREZ
úchytka arpa černá 70/0 mm	UB-ARPA0000CE	70	1	35	ČERNÁ
úchytka arpa černá 214/192 mm	UR-ARPA0192CE	214	192	35	ČERNÁ
úchytka arpa černá 342/320 mm	UR-ARPA0320CE	342	320	35	ČERNÁ
úchytka arpa černá 1200/1178 mm	UR-ARPA1178CE	1200	1178	35	ČERNÁ

úchytka peak nerez 250/192 mm	UR-PEAK0192NE	250	192	35	NEREZ
úchytka peak nerez 500/448 mm	UR-PEAK0448NE	500	448	35	NEREZ
úchytka peak nerez 800/768 mm	UR-PEAK0768NE	800	768	35	NEREZ
úchytka peak černá 250/192 mm	UR-PEAK0192CE	250	192	35	ČERNÁ
úchytka peak černá 500/448 mm	UR-PEAK0448CE	500	448	35	ČERNÁ
úchytka peak černá 800/768 mm	UR-PEAK0768CE	800	768	35	ČERNÁ
úchytka peak bílá 250/192 mm	UR-PEAK0192BI	250	192	35	BÍLÁ
úchytka peak bílá 500/448 mm	UR-PEAK0448BI	500	448	35	BÍLÁ
úchytka peak bílá 800/768 mm	UR-PEAK0768BI	800	768	35	BÍLÁ
úchytka peak šedá 250/192 mm	UR-PEAK0192SE	250	192	35	ŠEDÁ
úchytka peak šedá 500/448 mm	UR-PEAK0448SE	500	448	35	ŠEDÁ
úchytka peak šedá 800/768 mm	UR-PEAK0768SE	800	768	35	ŠEDÁ
úchytka peak hnědá 250/192 mm	UR-PEAK0192HN	250	192	35	HNĚDÁ
úchytka peak hnědá 500/448 mm	UR-PEAK0448HN	500	448	35	HNĚDÁ
úchytka peak hnědá 800/768 mm	UR-PEAK0768HN	800	768	35	HNĚDÁ

úchytka rustik starocín 149/128 mm	UR-RUSTI0128CIA	149	128	33	STAROCÍN
úchytka rustik zlatá antik 149/128 mm	UR-RUSTI0128ZLA	149	128	33	ZLATÁ ANTIK
úchytka rustik starocín 18/0 mm	UB-RUSTI0000CIA	18	1	33	STAROCÍN
úchytka rustik zlatá antik 18/0 mm	UB-RUSTI0000ZLA	18	1	33	ZLATÁ ANTIK

úchytka menfi černá 185/160 mm	UR-MENFI0160CE	185	160	28	ČERNÁ
úchytka menfi černá 35/0 mm	UB-MENFI0000CE	35	1	24	ČERNÁ

NÁZEV	KÓD B2B / CRM	DÉLKA (mm)	ROZTEČ (mm)	VÝŠKA (mm)	BARVA
úchytka shell černá antik 92/64 mm	UR-SHELL0064CEA	92	64	20	ČERNÁ ANTIK

úchytka victoria bronz antik 138/128 mm	UR-VICT00128BRA	138	128	34	BRONZ ANTIK
úchytka victoria černá antik 33/0 mm	UB-VICT00000CEA	33	1	26	ČERNÁ ANTIK
úchytka victoria bronz antik 33/0 mm	UB-VICT00000BRA	33	1	26	BRONZ ANTIK

úchytka vanilla bílá 140/96 mm	UR-VANIL0096BI	140	96	27	BÍLÁ
úchytka vanilla bílá 50/16 mm	UR-VANIL0016BI	50	16	26	BÍLÁ

úchytka oval nerez 60/0 mm	UB-OVAL0000NE	60	1	38	NEREZ
úchytka oval antik šedý 60/0 mm	UB-OVAL0000SEA	60	1	38	ANTIK ŠEDÝ
úchytka oval černá 60/0 mm	UB-OVAL0000CE	60	1	38	ČERNÁ

úchytka pillar antik mosaz 175/160 mm	UR-PILLA0160MOA	175	160	33	ANTIK MOSAZ
úchytka pillar antik mosaz 12/0 mm	UB-PILLA0000MOA	12	1	33	ANTIK MOSAZ
úchytka pillar černá 175/160 mm	UR-PILLA0160CE	175	160	33	ČERNÁ
úchytka pillar černá 12/0 mm	UB-PILLA0000CE	12	1	33	ČERNÁ

úchytka fleur černá 46/0 mm	UB-FLEURO0000CE	46	1	30	ČERNÁ
-----------------------------	-----------------	----	---	----	-------

úchytka tucson antik stříbro 107/96 mm	UR-TUCSO0096STA	107	96	34	ANTIK STŘÍBRO
úchytka tucson antik stříbro 42/0 mm	UB-TUCSO0000STA	42	1	27	ANTIK STŘÍBRO

úchytka cage antik stříbro 136/128 mm	UR-CAGE0128STA	136	128	40	ANTIK STŘÍBRO
úchytka cage antik stříbro 34/0 mm	UB-CAGE0000STA	34	1	50	ANTIK STŘÍBRO
úchytka cage antik stříbro 34/0 mm	UB-CAGE0000STA	35	1	29	ANTIK STŘÍBRO

úchytka djerba antik bronz 147/128 mm	UR-DJERB0128BRA	147	128	31	ANTIK BRONZ
úchytka djerba antik stříbro 147/128 mm	UR-DJERB0128STA	147	128	31	ANTIK STŘÍBRO
úchytka djerba antik bronz 35/0 mm	UB-DJERB0000BRA	35	1	29	ANTIK BRONZ

úchytka oxnard mosaz 108/96 mm	UR-OXNAR0096MO	108	96	27	MOSAZ
úchytka oxnard mosaz 29/0 mm	UB-OXNAR0000MO	29	1	22	MOSAZ

úchytka rio antik šedá 164/128 mm	UR-RIO0128SEA	164	128	30	ANTIK ŠEDÁ
úchytka rio černá 164/128 mm	UR-RIO0128CE	164	128	30	ČERNÁ

úchytka mentor zlatá 160/128 mm	UR-MENTO0128ZL	160	128	28	ZLATÁ
úchytka mentor nerez 160/128 mm	UR-MENTO0128NE	160	128	28	NEREZ



NÁZEV	KÓD B2B / CRM	DÉLKA (mm)	ROZTEČ (mm)	VÝŠKA (mm)	BARVA
úchytka bench černá 205/128 mm	UR-BENCH0128CE	205	128	25	ČERNÁ
úchytka bench zlatá 205/128 mm	UR-BENCH0128ZL	205	128	25	ZLATÁ



úchytka marina nerez 138/128 mm	UR-MARIN0128NE	138	128	25	NEREZ
úchytka marina nerez 202/192 mm	UR-MARIN0192NE	202	192	25	NEREZ
úchytka marina nerez 330/320 mm	UR-MARIN0320NE	330	320	25	NEREZ




úchytka porta broušený nikl 108/96 mm	UD011130096	108	96	36	NIKL
úchytka porta broušený nikl 140/128 mm	UD011130128	140	128	36	NIKL
úchytka porta broušený nikl 172/160 mm	UD011130160	172	160	36	NIKL
úchytka porta broušený nikl 204/192 mm	UD011130192	204	192	36	NIKL
úchytka porta broušený nikl 236/224 mm	UD011130224	236	224	36	NIKL
úchytka porta broušený nikl 268/256 mm	UD011130256	268	256	36	NIKL
úchytka porta broušený nikl 300/288 mm	UD011130288	300	288	36	NIKL
úchytka porta broušený nikl 332/320 mm	UD011130332	332	320	36	NIKL
úchytka porta broušený nikl 396/384 mm	UD011130384	396	384	36	NIKL
úchytka porta broušený nikl 444/432 mm	UD011130432	444	432	36	NIKL
úchytka porta broušený nikl 460/448 mm	UD011130448	460	448	36	NIKL
úchytka porta broušený nikl 492/480 mm	UD011130480	492	480	36	NIKL
úchytka porta broušený nikl 556/544 mm	UD011130544	556	544	36	NIKL
úchytka porta broušený nikl 684/672 mm	UD011130672	684	672	36	NIKL
úchytka porta broušený nikl 748/736 mm	UD011130736	748	736	36	NIKL
úchytka porta broušený nikl 780/768 mm	UD011130768	780	768	36	NIKL
úchytka porta nerez 108/96 mm	UD011140096	108	96	36	NEREZ
úchytka porta nerez 140/128 mm	UD011140128	140	128	36	NEREZ
úchytka porta nerez 172/160 mm	UD011140160	172	160	36	NEREZ
úchytka porta nerez 204/192 mm	UD011140192	204	192	36	NEREZ
úchytka porta nerez 236/224 mm	UD011140224	236	224	36	NEREZ
úchytka porta nerez 268/256 mm	UD011140256	268	256	36	NEREZ
úchytka porta nerez 300/288 mm	UD011140288	300	288	36	NEREZ
úchytka porta nerez 332/320 mm	UD011140332	332	320	36	NEREZ
úchytka porta nerez 396/384 mm	UD011140384	396	384	36	NEREZ
úchytka porta nerez 444/432 mm	UD011140432	444	432	36	NEREZ
úchytka porta nerez 460/448 mm	UD011140448	460	448	36	NEREZ
úchytka porta nerez 492/480 mm	UD011140480	492	480	36	NEREZ
úchytka porta nerez 556/544 mm	UD011140544	556	544	36	NEREZ
úchytka porta nerez 684/672 mm	UD011140672	684	672	36	NEREZ
úchytka porta nerez 748/736 mm	UD011140736	748	736	36	NEREZ
úchytka porta nerez 780/768 mm	UD011140768	780	768	36	NEREZ



úchytka nakana nikl 129/96 mm		129	96	28	NIKL
úchytka nakana nikl 161/128 mm		161	128	28	NIKL
úchytka nakana nikl 289/256 mm	UR0717421	289	256	28	NIKL
úchytka nakana černá mat 129/96 mm		129	96	28	ČERNÁ
úchytka nakana černá mat 161/128 mm		161	128	28	ČERNÁ
úchytka nakana černá mat 289/256 mm		289	256	28	ČERNÁ
úchytka nakana bílá mat 129/96 mm		129	96	28	BÍLÁ
úchytka nakana bílá mat 161/128 mm		161	128	28	BÍLÁ
úchytka nakana bílá mat 289/256 mm		289	256	28	BÍLÁ




úchytka serena staroměď 147/128 mm	UR03SER128	147	128	28	STAROMĚŘ
------------------------------------	------------	-----	-----	----	----------

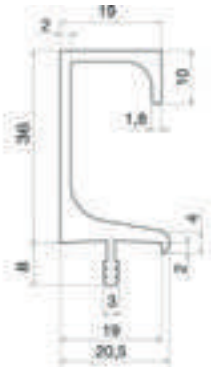


NÁZEV	ROZMĚR (DĚLKA MM)	BARVA
UL111	6 m	HLINÍK
UL112	6 m	NEREZ



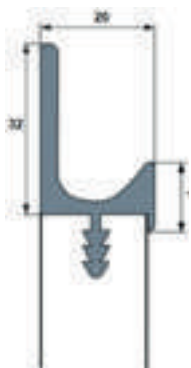



UL121	6 m	HLINÍK
UL122	6 m	NEREZ







UL2S1	147	NEREZ
	197	NEREZ
	247	NEREZ
	297	NEREZ
	347	NEREZ
	397	NEREZ
	447	NEREZ
	497	NEREZ
	547	NEREZ
	597	NEREZ
	697	NEREZ
747	NEREZ	
797	NEREZ	
897	NEREZ	
997	NEREZ	
1197	NEREZ	
UL2H1	147	NEREZ
	197	NEREZ
	247	NEREZ
	297	NEREZ
	347	NEREZ
	397	NEREZ
	447	NEREZ
	497	NEREZ
	547	NEREZ
	597	NEREZ
	697	NEREZ
747	NEREZ	
797	NEREZ	
897	NEREZ	
997	NEREZ	
1197	NEREZ	

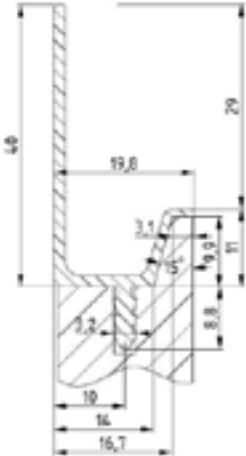





UL2S2	147	HLINÍK
	197	HLINÍK
	247	HLINÍK
	297	HLINÍK
	347	HLINÍK
	397	HLINÍK
	447	HLINÍK
	497	HLINÍK
	547	HLINÍK
	597	HLINÍK
	697	HLINÍK
747	HLINÍK	
797	HLINÍK	
897	HLINÍK	
997	HLINÍK	
1197	HLINÍK	
UL2H2	147	HLINÍK
	197	HLINÍK
	247	HLINÍK
	297	HLINÍK
	347	HLINÍK
	397	HLINÍK
	447	HLINÍK
	497	HLINÍK
	547	HLINÍK
	597	HLINÍK
	697	HLINÍK
747	HLINÍK	
797	HLINÍK	
897	HLINÍK	
997	HLINÍK	
1197	HLINÍK	

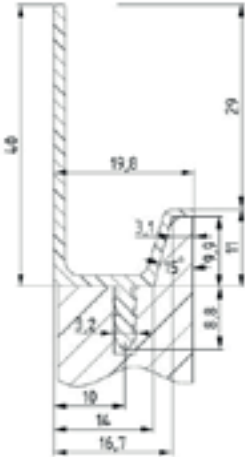






UL2S3	147	ČERNÁ
	197	ČERNÁ
	247	ČERNÁ
	297	ČERNÁ
	347	ČERNÁ
	397	ČERNÁ
	447	ČERNÁ
	497	ČERNÁ
	547	ČERNÁ
	597	ČERNÁ
	697	ČERNÁ
747	ČERNÁ	
797	ČERNÁ	
897	ČERNÁ	
997	ČERNÁ	
1197	ČERNÁ	
UL2H3	147	ČERNÁ
	197	ČERNÁ
	247	ČERNÁ
	297	ČERNÁ
	347	ČERNÁ
	397	ČERNÁ
	447	ČERNÁ
	497	ČERNÁ
	547	ČERNÁ
	597	ČERNÁ
	697	ČERNÁ
747	ČERNÁ	
797	ČERNÁ	
897	ČERNÁ	
997	ČERNÁ	
1197	ČERNÁ	

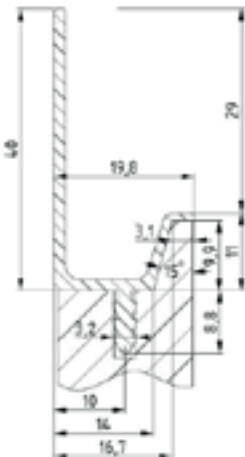


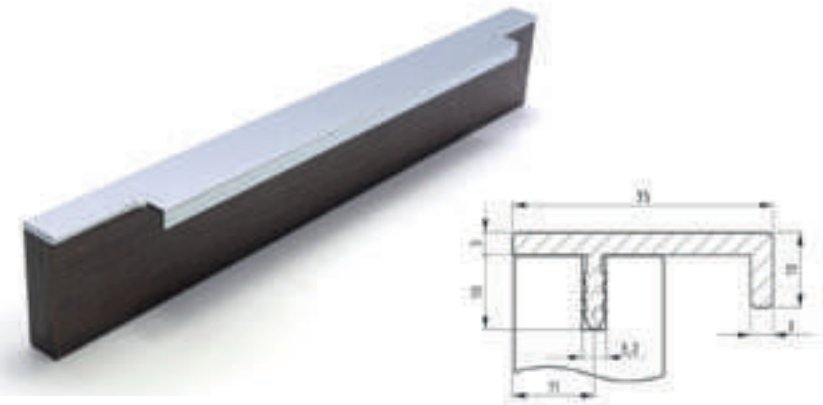	NÁZEV	ROZMĚR (DĚLKA MM)	BARVA
	UL301	145	CHROM
		195	CHROM
		245	CHROM
		295	CHROM
		345	CHROM
		395	CHROM
		445	CHROM
		495	CHROM
		545	CHROM
		595	CHROM
		695	CHROM
		745	CHROM
		795	CHROM
		895	CHROM
		995	CHROM
		1195	CHROM

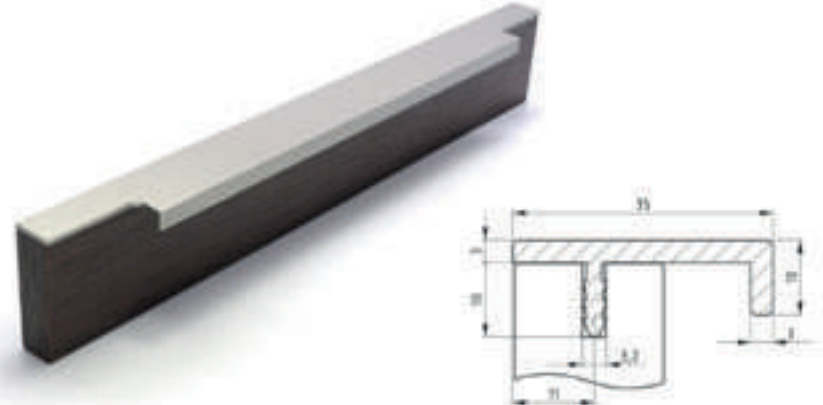	UL302	147	NEREZ
		197	NEREZ
		247	NEREZ
		297	NEREZ
		347	NEREZ
		397	NEREZ
		447	NEREZ
		497	NEREZ
		547	NEREZ
		597	NEREZ
		697	NEREZ
		747	NEREZ
		797	NEREZ
		897	NEREZ
		997	NEREZ
		1197	NEREZ

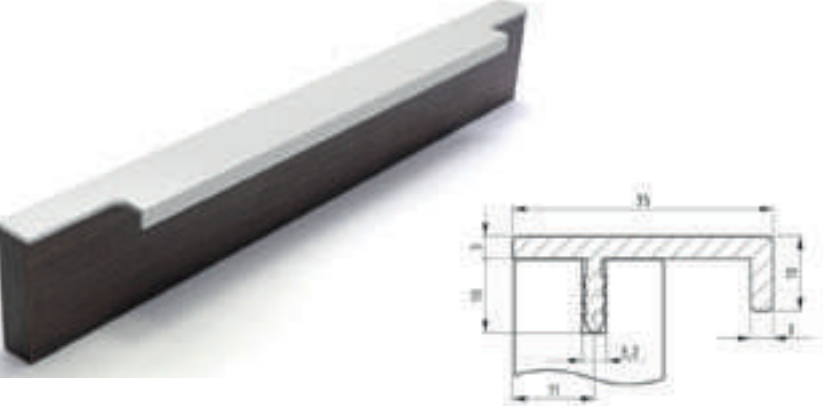	UL303	145	HLINÍK
		195	HLINÍK
		245	HLINÍK
		295	HLINÍK
		345	HLINÍK
		395	HLINÍK
		445	HLINÍK
		495	HLINÍK
		545	HLINÍK
		595	HLINÍK
		695	HLINÍK
		745	HLINÍK
		795	HLINÍK
		895	HLINÍK
		995	HLINÍK
		1195	HLINÍK

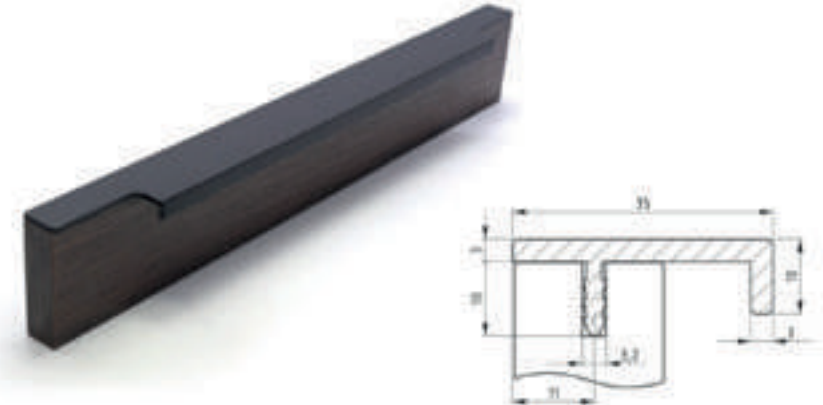
	UL304	147	ČERNÁ NEREZ
		197	ČERNÁ NEREZ
		247	ČERNÁ NEREZ
		297	ČERNÁ NEREZ
		347	ČERNÁ NEREZ
		397	ČERNÁ NEREZ
		447	ČERNÁ NEREZ
		497	ČERNÁ NEREZ
		547	ČERNÁ NEREZ
		597	ČERNÁ NEREZ
		697	ČERNÁ NEREZ
		747	ČERNÁ NEREZ
		797	ČERNÁ NEREZ
		897	ČERNÁ NEREZ
		997	ČERNÁ NEREZ
		1197	ČERNÁ NEREZ

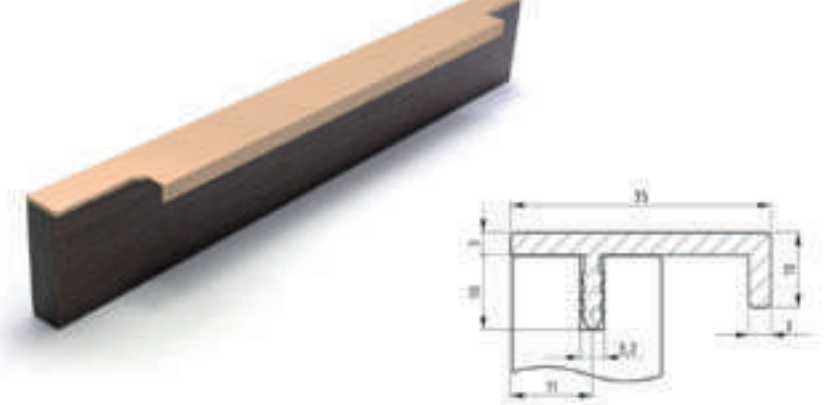	NÁZEV	ROZMĚR (DĚLKA MM)	BARVA
	UL305	147	BRONZ
		197	BRONZ
		247	BRONZ
		297	BRONZ
		347	BRONZ
		397	BRONZ
		447	BRONZ
		497	BRONZ
		547	BRONZ
		597	BRONZ
		697	BRONZ
		747	BRONZ
		797	BRONZ
		897	BRONZ
		997	BRONZ
		1197	BRONZ


	UL401	147	CHROM
		197	CHROM
		247	CHROM
		297	CHROM
		347	CHROM
		397	CHROM
		447	CHROM
		497	CHROM
		547	CHROM
		597	CHROM
		697	CHROM
		747	CHROM
		797	CHROM
		897	CHROM
		997	CHROM
		1197	CHROM

	UL402	147	NEREZ
		197	NEREZ
		247	NEREZ
		297	NEREZ
		347	NEREZ
		397	NEREZ
		447	NEREZ
		497	NEREZ
		547	NEREZ
		597	NEREZ
		697	NEREZ
		747	NEREZ
		797	NEREZ
		897	NEREZ
		997	NEREZ
		1197	NEREZ


	UL403	147	ČERNÁ NEREZ
		197	ČERNÁ NEREZ
		247	ČERNÁ NEREZ
		297	ČERNÁ NEREZ
		347	ČERNÁ NEREZ
		397	ČERNÁ NEREZ
		447	ČERNÁ NEREZ
		497	ČERNÁ NEREZ
		547	ČERNÁ NEREZ
		597	ČERNÁ NEREZ
		697	ČERNÁ NEREZ
		747	ČERNÁ NEREZ
		797	ČERNÁ NEREZ
		897	ČERNÁ NEREZ
		997	ČERNÁ NEREZ
		1197	ČERNÁ NEREZ

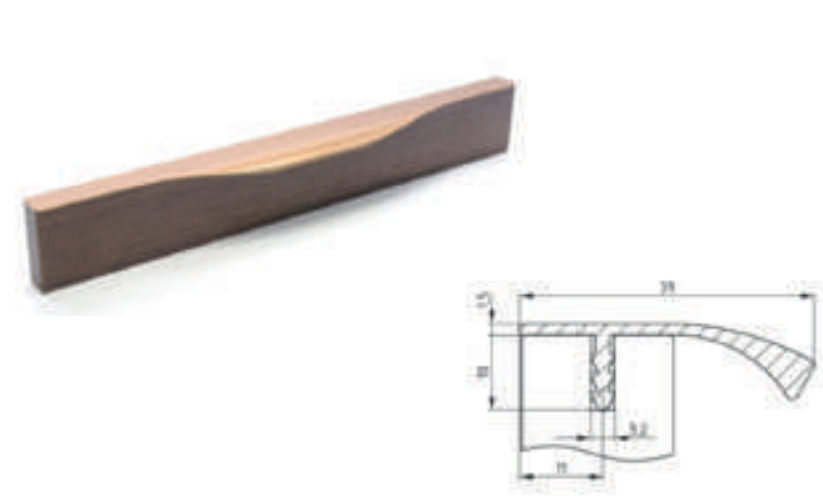

NÁZEV	ROZMĚR (DĚLKA MM)	BARVA
UL404	147	BRONZ
	197	BRONZ
	247	BRONZ
	297	BRONZ
	347	BRONZ
	397	BRONZ
	447	BRONZ
	497	BRONZ
	547	BRONZ
	597	BRONZ
	697	BRONZ
	747	BRONZ
	797	BRONZ
	897	BRONZ
	997	BRONZ
1197	BRONZ	

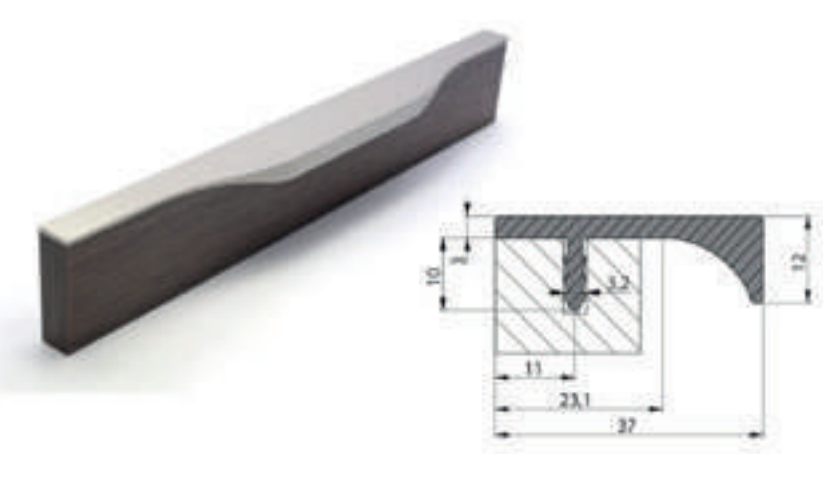


UL501	147	NEREZ
	197	NEREZ
	247	NEREZ
	297	NEREZ
	347	NEREZ
	397	NEREZ
	447	NEREZ
	497	NEREZ
	547	NEREZ
	597	NEREZ
	647	NEREZ
	697	NEREZ
	747	NEREZ
	797	NEREZ
	897	NEREZ
997	NEREZ	
1197	NEREZ	

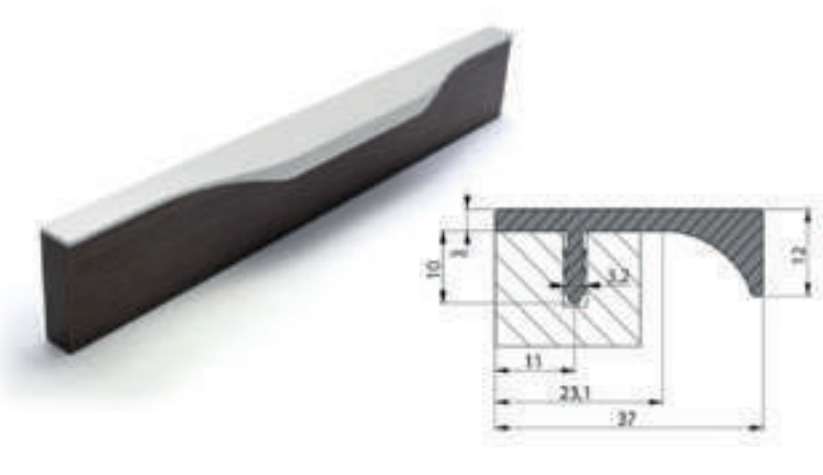

UL502	147	HLINÍK
	197	HLINÍK
	247	HLINÍK
	297	HLINÍK
	347	HLINÍK
	397	HLINÍK
	447	HLINÍK
	497	HLINÍK
	547	HLINÍK
	597	HLINÍK
	647	HLINÍK
	697	HLINÍK
	747	HLINÍK
	797	HLINÍK
	897	HLINÍK
997	HLINÍK	
1197	HLINÍK	

NOVINKA 2023

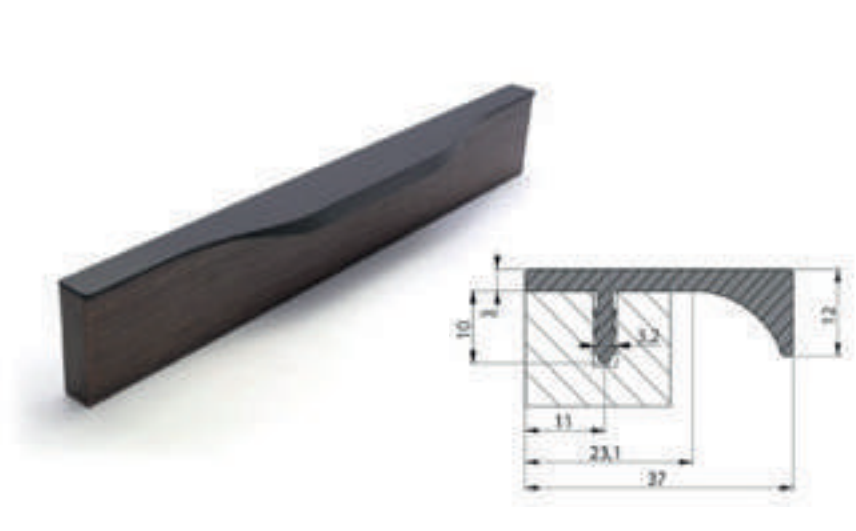

NÁZEV	ROZMĚR (DĚLKA MM)	BARVA
UL503	147	ČERNÁ NEREZ
	197	ČERNÁ NEREZ
	247	ČERNÁ NEREZ
	297	ČERNÁ NEREZ
	347	ČERNÁ NEREZ
	397	ČERNÁ NEREZ
	447	ČERNÁ NEREZ
	497	ČERNÁ NEREZ
	547	ČERNÁ NEREZ
	597	ČERNÁ NEREZ
	647	ČERNÁ NEREZ
	697	ČERNÁ NEREZ
	747	ČERNÁ NEREZ
	797	ČERNÁ NEREZ
	897	ČERNÁ NEREZ
997	ČERNÁ NEREZ	
1197	ČERNÁ NEREZ	

